LEDユニット 端子台型

※使用しているLEDデバイスはオスラム製です。

（商品コード0596）

RoHS LC-3005TBY／LC-3009TBY／LC-3020TBY（3極ねじ端子タイプ）

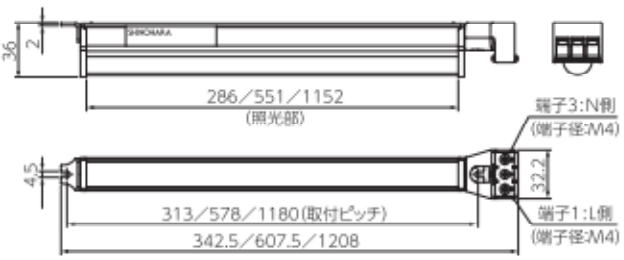

〈使用例〉

用途

受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。

【注】当製品は配電盤専用の照明機器です。一般用電気工作物には使用できません。
（一般用電気工作物とは、一般住宅や商店などの電気設備であって、低圧（600V以下）受電のもの及び小出力発電設備を指します。）

特長

1.内部に搭載しているLEDデバイスは、信頼性の高いオスラム製を使用しています。
2.軽量で扱いやすく、コストパフォーマンスで優れた盤用LED照明です。

仕様

品番	LC-3005TBY	LC-3009TBY	NEW LC-3020TBY
定格電圧	AC100V～240V（±10%） 50/60Hz		
消費電力	5W at 100V	9W at 100V	20W at 100V
耐電圧	AC 2000V 1分間（対地間）		
絶縁抵抗	DC 500Vメガーにて100MΩ以上		
使用周囲温度	−10℃～+50℃（氷結・結露の無き事）		
全光束	450lm（±10%）	1000lm（±10%）	2000lm（±10%）
参考照度	約100Lx（1m直下）	約210Lx（1m直下）	約420Lx（1m直下）
照光角	約140°		
色温度	5000K		
LED灯寿命	約40,000時間 at 25℃		
EMI	CISPR15準拠（放射電界強度、放射磁界強度） ※LC-3020TBY除く		
雷サージ耐性	IEC-61000-4-5（レベル3） ±1kV ※LC-3020TBY除く		

LEDユニット（保守点検用マグネットタイプ） マグネット型

※使用しているLEDデバイスは日亜化学工業株式会社製です。

（商品コード0596）

RoHS CLED-1004MG／CLED-1009MG

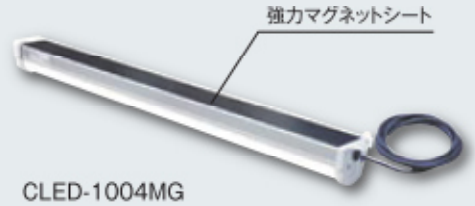

〈使用例〉

マグネットシートが付いているため簡単に取り外しができます！

マグネットシート仕様
吸着力：9.31kPa（95gf/cm²）以上、表面磁束密度：58mT以上

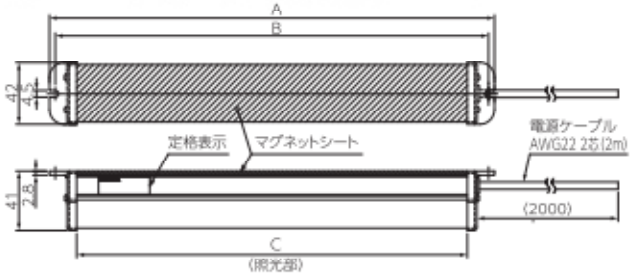

用途

受配電盤・分電盤・制御盤の保守点検時などの盤用照明用途にご使用ください。

【注】当製品は一般用電気工作物には使用できません。
（一般用電気工作物とは、一般住宅や商店などの電気設備であって、低圧（600V以下）受電のもの及び小出力発電設備を指します）

特長

［取付自由度］ マグネットシートで取付するため、盤内上部に限らず側面や下から照らすことも可能です。

仕様

品番	CLED-1004MG	CLED-1009MG
定格電圧	AC100V～240V（±10%） 50/60Hz	
消費電力	5W at 100V	10W at 100V
耐電圧	AC 2000V 1分間（対地間）	
絶縁抵抗	DC 500Vメガーにて100MΩ以上	
使用周囲温度	−20℃～+50℃（氷結・結露の無き事）	
全光束	600lm（±10%）	1200lm（±10%）
参考照度	約150Lx（1m直下）	約290Lx（1m直下）
照光角	約160°	
色温度	5000K	
LED灯寿命	約40,000時間 at 25℃	

※ご使用の際は取扱説明書をよくお読みになり、正しくお取り扱いください。
※取り付けた状態での運送は落下の恐れがありますのでご注意ください。
※本品は盤用保守作業用仮設照明です。目的以外の用途に使用しないでください。

品番	A（mm）	B（mm）	C（mm）
CLED-1004MG	304	296	267
CLED-1009MG	568	560	531

※この製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。 ※端子台配線部の締付トルク値はG-01をご確認ください。