アルミヒートシンク

アルミヒートシンク

(商品コード0590・FI)

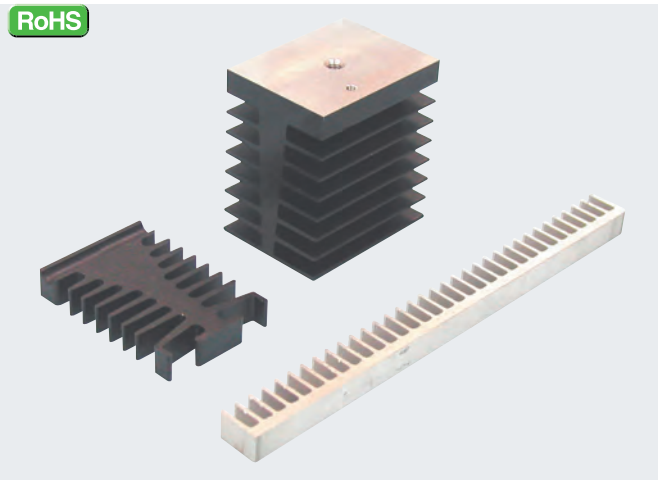

用　途

半導体素子やプリント基板等の冷却にご使用ください。

特　長

1.放熱効果がよく、軽量でさまざまな断面形状ができます。
2.自然放熱・強制冷却と多様な冷却方法が可能です。

材　質

アルミニウム合金

※穴加工等も仕様に応じて製作致します。
※このカタログに掲載されている製品はごく一部のもので、この他多種多様な形状のものがあります。
※L長はご指定ください。
※アルマイト加工仕上(白色、黒色)も加工可能です。

〈取付例〉



自然空冷用:F型

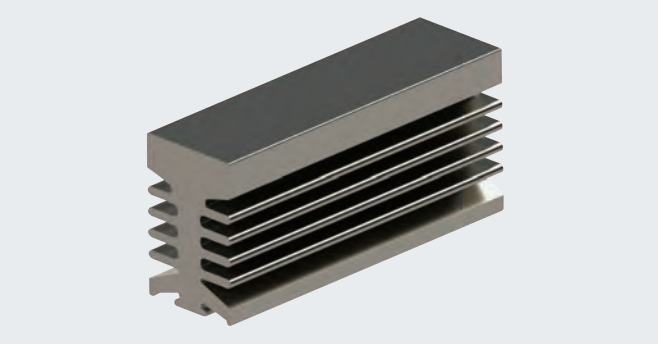

12F／17F／21F／30F／40F／50F／60F／90F



30TY46

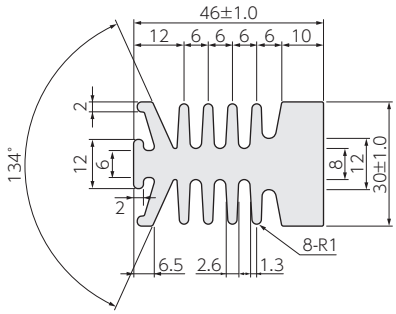

48TH70

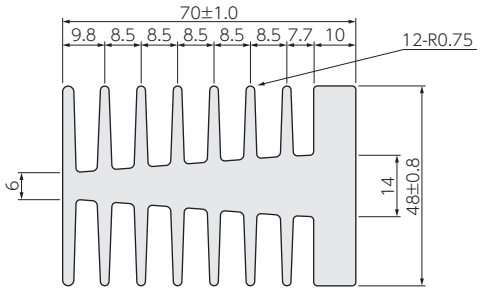

(単位:mm)

品　番	W	H	P	t
12F66	66.5	12	5	35
12F101	101.5	12	5	3
17F50	50	17	6	4
17F98	98	17	6	4
17F146	146	17	6	4
17F200	200	17	6	4.3
21F50	50	21	8	6
21F74	74	21	8	6
21F98	98	21	8	6
21F130	130	21	8	6
21F154	154	21	8	6
21F210	210	21	8	6
21F230	230	21	12	5
30F58	58	30	8	5

品　番	W	H	P	t
30F98	98	30	8	5
30F138	138	30	8	5
30F202	202	30	8	5
40F52	52	40	12	10
40F64	64	40	12	10
40F100	100	40	12	10
40F160	160	40	12	10
40F220	220	40	12	10
50F147	147	50	13	7
60F155	155	60	15	15
60F230	230	60	15	15
90F125	125	90	17	22
90F193	193	90	17	22

※この製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。