

サーモマーカ-80 TM080RY

(商品コードTM)



温度別変色挙動

TM080RY / TM080RY-CH

加熱温度	60℃	65℃	70℃	75℃	80℃	85℃
昇温時						
昇温後冷却時 (23℃)						

用途

チェックマークで異常を発見!!

1. 接続部のチェックマークと温度管理を同時にできるため、作業を効率的に行うことができます。
2. ねじの頭や銅バーなどの表面に使用でき、示温シールの代用としてもお使いいただけます。

特長

不可逆タイプ!!

1. 65℃以上になると変色しはじめ、80℃以上になると変色ロックがかかり、日常環境温度では元の色に戻りません。
2. チゼル型はペン先が彫刻刀(チゼル)のような形状になっているため、ペン先の当て方によりラインの太さを調整可能です。


品番	変色前	変色後	ペン先形状	梱包数(本)
TM080RY	赤	黄	砲弾型	12
NEW TM080RY-CH	赤	黄	チゼル型	
NEW TM080Aoy-CH	青	黄	チゼル型	

TM080Aoy-CH

加熱温度	60℃	65℃	70℃	75℃	80℃	85℃
昇温時						
昇温後冷却時 (23℃)						

カラーサーモセンサ (不可逆性)

(商品コード0681)

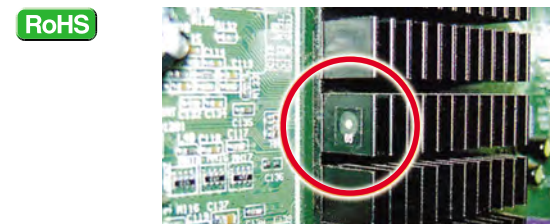

用途

異常発熱の恐れのある部位へ貼付して、機器の安全管理にご使用ください。

特長

1. 高精度でありながら、低価格です。
2. 可逆性・組み合わせタイプもご用意できます。

温数	タイプ	形状	品番(●印は在庫品)	発色温度(℃)	発色色調	梱包数(枚)
1温	1M	発色前 発色後 70	1M50 ● 1M60 ● 1M70 ● 1M80 1M90 1M100 1M110	50 60 70 80 90 100 110	茶 緑 赤 青 黒 茶 緑	20 (100枚入もあり)
	1K・1KC	発色前 発色後 70 1K70	1K50 1K55 ● 1K60 1K65 ● 1K70 ● 1K75 ● 1K80 1K85 ● 1K90 1K95 1K100 1K105 1K110 1KC120 1KC130 1KC140 1KC150 1KC160 1KC170 1KC180 1KC190 1KC200	50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200	茶 青 緑 黒 赤 茶 青 緑 黒 赤 茶 青 緑 青 黒 黒 黄味灰→黒 淡黄→黒 淡黄→黒 淡黄→黒 淡黄→黒	
	1L	発色前 発色後 70 1L70	1L50 1L60 1L70 1L80 1L90 1L100 1L110	50 60 70 80 90 100 110	茶 緑 赤 青 黒 茶 緑	

注) 1KCの形状は、外寸20×20、発色部φ6となります。