

カラーサーモセンサ（可逆+不可逆の組み合わせタイプ／可逆タイプ）

（商品コード0681）




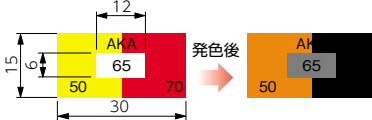

【ご利用についてのお知らせ】

Agめっきなどに可逆インク使用ラベルをご使用の際、ラベルの周辺が黒色化する可能性があります。ご不明な点がございましたら、当社までお問い合わせ願います。

用 途

- 1.環境にやさしい材料（パラフィンワックス、PET系フィルム）を使用しております。
- 2.高精度（±2℃）・高速反応（発色開始まで最速2秒）・高耐久性（屋外使用で6年以上の耐候性能）をもってあります。

可逆+不可逆の組み合わせタイプ 温度履歴と現在の温度がわかります。

タイプ	形 状 (可逆(ベース部)・不可逆(エレメント部)の組み合わせ)	品 番	エレメント部		ベース部		梱包数(枚)
			発色温度(℃)	発 色	発色温度(℃)	発 色	
AM		AM-70	70	橙	70	赤 ⇄ 茶紫	20 (100枚入も あります)
		AM-80	80	青			
		AM-90	90	赤			
		AM-100	100	えんじ			
AK		AK-65	65	黒	50	黄 ⇄ 黄橙	
		AK-70	70	橙			
		AK-75	75	えんじ			
		AK-80	80	青	70	赤 ⇄ 茶紫	
		AK-85	85	濃あい			
		AK-90	90	赤			
BK		BK-65	65	黒	60	明るい黄味赤 ⇄ 暗い茶紫	
		BK-70	70	赤橙			
		BK-75	75	えんじ			
		BK-80	80	青	70	赤 ⇄ 暗い茶紫	
		BK-85	85	濃あい			
		BK-90	90	赤			
AKA		AKA65	65	黒	50	黄 ⇄ 黄味橙	
		AKA70	70	赤橙			
		AKA75	75	えんじ			
		AKA80	80	青	70	赤 ⇄ 暗い茶紫	
		AKA85	85	濃あい			
		AKA90	90	赤			
AMD		AMD65	65	黒	70	赤 ⇄ 暗い茶紫	
		AMD70	70	赤橙			
		AMD75	75	えんじ			
		AMD80	80	青			
		AMD85	85	濃あい			
		AMD90	90	赤			

可逆タイプ 設定温度になると数字で表示。温度が下がると元に戻り、繰り返し使用できます。

タイプ	形 状	品 番	発色温度（℃）	発 色	梱包数（枚）
TW		TW40	40	赤黄 ⇄ 赤橙	20 (100枚入も あります)
		TW45	45	黄橙 ⇄ 黄赤	
		TW50	50	黄 ⇄ 黄橙	
		TW55	55	黄赤 ⇄ 茶紫	
		TW60	60	明赤 ⇄ 茶紫	
		TW65	65	赤 ⇄ 茶紫	
		TW70	70	赤 ⇄ 茶紫	
AK5・7		AK5・7	50	黄 ⇄ 黄味橙	20 (100枚入も あります)
			70	赤 ⇄ 暗い茶紫	

消防・危険物標識板

（商品コードJR）



日本消防標識工業会推奨品

消防サイン標識	サイズ(mm)	材質	仕様
	250角×1	硬質 エンビ	ラミネート 加工
	250×500×1		

危険地域室標識	サイズ(mm)	材質	仕様
	100×300×1	硬質 エンビ	表印刷
	225×300×1		
	225×120×1		
	300×450×1		
	150×300×1	硬質 エンビ	ラミネート 加工

※この製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

C

ラベル・シート

LED照明

ギャラリー

フィルター

窓枠

盤用

アクセサリ

ヒーター

除湿器・

制御器

アルミ

ヒートシンク

接地用品

ラベル・

シート

安全警報用品

キャビネット

ガス関連

機器

環境安全機器・

保安用品

海外製品