



SUS製保護シート

(商品コード0695)


RoHS

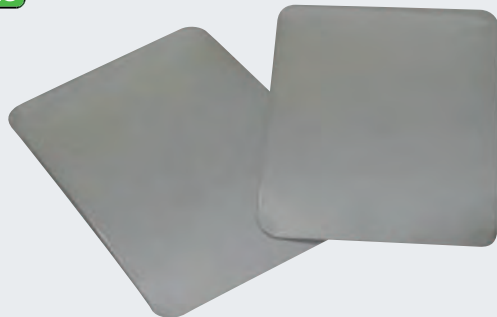

PS-5070



PS-3050



用 途

止め金やロッド棒など、盤面と擦れる(傷のつく)箇所の保護にご使用ください。

特 長

1. 粘着剤(両面テープ)付きですのでキズから保護したい箇所にそのまま貼るだけで従来のように薄板を曲げ加工して保護金具を用意する必要はありません!
2. 止め金やロッド棒などの擦り傷から盤を保護することができます。

材 質

本 体: フェライト系ステンレス製 粘着剤付

特 性

項 目	単 位	測定値
ステンレス箔厚さ	mm	0.04
引張強さ	N/10mm	196
伸び	%	5
粘着力	N/10mm	13.7

〈施工例〉

①止め金からの保護



②ロッド棒からの保護




品 番	販売単位
PS-5070	1袋(10枚入)
PS-3050	


SUS製保護シート (厚手タイプ)

(商品コード0695)

RoHS

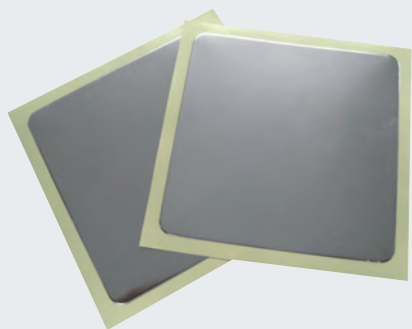

PST-8080

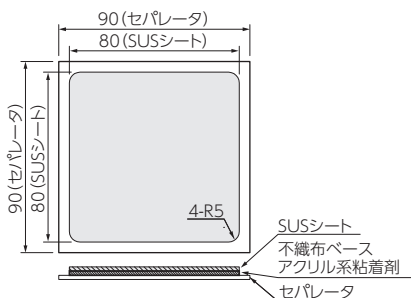

※本製品をL字型に曲げて貼る場合、曲げしろが少ない場合に素材の反発力ではがれる恐れがありますので、曲げしろは15mm以上確保することをおすすめします。

用 途

止め金やロッド棒など、盤面と擦れる(傷のつく)箇所の保護にご使用ください。

特 長

1. 従来品(PS-5070)の1.5倍の厚み(60μm)で、約5倍の擦れ耐久力があります!
2. 大判サイズ(80mm×80mm)ですので、より広い範囲を保護することができます!
3. 粘着剤(両面テープ)付きですのでキズから保護したい箇所にそのまま貼るだけで従来のように薄板を曲げ加工して保護金具を用意する必要はありません!
4. 止め金やロッド棒などの擦り傷から盤を保護することができます。

材 質

本 体: フェライト系ステンレス製 粘着剤付

特 性

項 目	単 位	測定値
ステンレス箔厚さ	mm	0.06
引張強さ	N/10mm	520
粘着力	N/10mm	9.88

品 番	販売単位
PST-8080	1袋(10枚入)

⚠ 注意・本製品に対しハサミで切る等の改造を加えて使用しないでください。切断端面にてケガをする恐れがあります。

※貼付の際には製品の端面(エッジ)に十分ご注意ください。また本品には強力接着剤を使用しておりますので一度貼り付けた製品を無理に剥がさないでください。ケガをする恐れがあります。

※擦り耐久力: 鋼材のエッジ部で1000往復の摩擦負荷を加えても破れ等は発生せず。 ※この製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

※粘着力: JIS Z 0237に準ずる。 ※記載の数値は測定値の一例であり保証値ではありません。

LED照明

ギャラリー

フィルター

窓枠

盤用
アクセサリ

ヒーター

除湿器・
制御器

環境センサ

アルミ
ヒートシンク

接地用品

ラベル・
シートパワー
セミコンダクタ

安全警報用品

キャビネット

ガス関連
機器環境安全機器・
保安用品

海外製品