SUS製保護シート（マグネット受座）

（商品コード0695）

マグネット吸着用の受座に最適!
粘着テープにより追加工なしで取付できます!

RoHS

PSMB-M-12　　PSMB-M-20

〈使用例〉

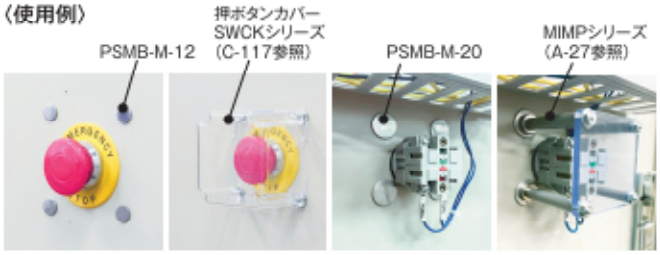

※万一、本品が脱落しても短絡、ショートしない位置に設置してください。

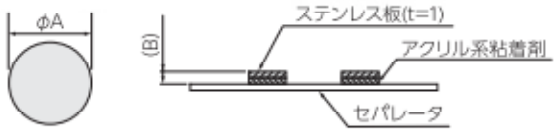

用　途

SUS製筐体、樹脂製筐体に当社製押ボタンカバーSWCKシリーズを取り付けたい時のアタッチメントとしてご使用ください。

特　長

1.当製品はフェライト系ステンレス製(SUS430)のため、
押ボタンカバーのマグネットを吸着します。
2.当製品は両面テープが貼られているため追加工なしで取付可能です。
3.押ボタンカバーのマグネットが筐体に直接触れることがないため、
押ボタンカバー取付面の保護にも役立ちます。
4.既設盤の設計変更や加工ミスなどにより不要になったねじ穴の簡易補修にもご使用いただけます。

材　質

本体:フェライト系ステンレス製　粘着剤付

特　性

項　目	単　位	測定値	
		PSMB-M-12	PSMB-M-20
90度方向剥離力(SUS)	N/cm	20	49
90度方向剥離力(PC)	N/cm	23	27
せん断接着力	N/cm²	161	110
引張接着力	N/cm²	73	142

※粘着力:JIS Z 0237に準ずる。
※記載の数値は測定値の一例であり保証値ではありません。
※貼付の際には製品の端面(エッジ)に十分ご注意ください。
また、本品には強力粘着剤を使用しておりますので、一度貼り付けた製品を無理に剥がさないでください。ケガをする恐れがあります。

品　番	A(mm)	(B)(mm)	梱包数(シート)	販売単位(シート)
PSMB-M-12	12	1.4	4粒/シート	1
PSMB-M-20	20	1.6		

SUS製保護シート（200枚ロール品）

（商品コード0695）

RoHS PSR-5070-200
RoHS PSR-3050-200
（盤内用）

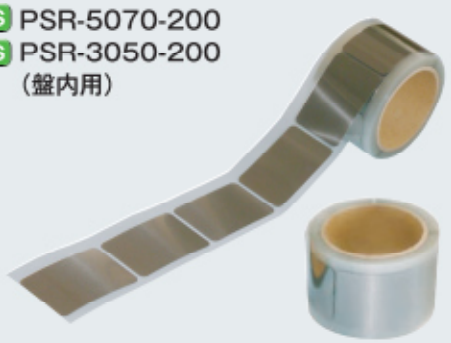

用　途

止め金やロッド棒など、盤面と擦れる(傷のつく)箇所の保護にご使用ください。

特　長

1.ロールになっており、保管に大変便利です。また製品本体をセパレータ(剥離材)から容易に剥がすことができますので、作業効率が上がります。
2.粘着剤(両面テープ)付きですのでキズから保護したい箇所にそのまま貼るだけで従来のように薄板を曲げ加工して保護金具を用意する必要はありません!
3.止め金やロッド棒などの擦り傷から盤を保護することができます。

材　質

本　体:フェライト系ステンレス製　粘着剤付

特　性

項　目	単　位	測定値
ステンレス箔厚さ	mm	0.04
引張強さ	N/10mm	196
伸び	%	5
粘着力	N/10mm	13.7

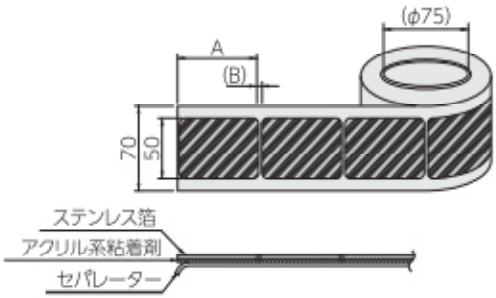

〈施工例〉

①止め金からの保護　②ロッド棒からの保護

品　番	A(mm)	(B)(mm)	販売単位
PSR-3050-200	30	2	1巻(200枚付)
PSR-5070-200	70	3	

⚠注意・本製品に対しハサミで切る等の改造を加えて使用しないでください。切断端面にてケガをする恐れがあります。

※粘着力:JIS Z 0237に準ずる。 ※記載の数値は測定値の一例であり保証値ではありません。
※貼付の際には製品の端面(エッジ)に十分ご注意ください。 また本品には強力接着剤を使用しておりますので一度貼り付けた製品を無理に剥がさないでください。ケガをする恐れがあります。
※擦り耐久力:鋼材のエッジ部で1000往復の摩擦負荷を加えても破れ等は発生せず。 ※この製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。