FIBOX
Enclosing innovations

監視窓

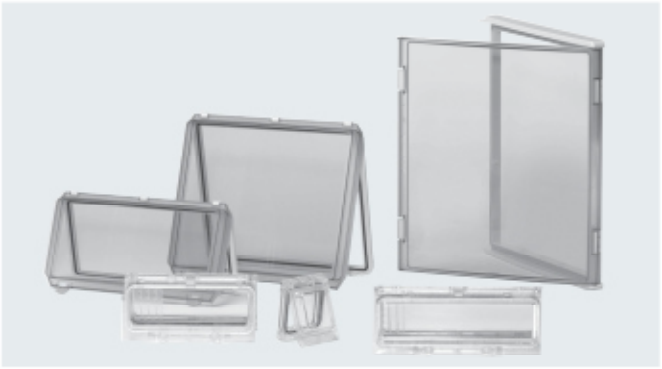

特　長

制御盤等の点検、操作に便利です。

材　質

ポリカーボネート製

仕　様

透明カバー監視窓　IP54 ~IP65

2モジュール(60×77mm)~24モジュール(248×218mm)

スモーク透明カバー監視窓　IP65

12モジュール~36モジュール

換気ソリューションとしての換気口(50×70×20mm)

M12メンブレン圧力調節プラグや換気用のファンホルダー(40×40mm)

薬品等	性能	薬品等	性能
弱酸	○	ガソリン	×
強酸	×	灯油	○
弱アルカリ	○	シンナー	×
強アルカリ	×	四塩化炭素	×
アルコール	○	切削油	×
ベンジン	×	有機溶剤	×

※有機溶剤、切削油、薬品などが含まれる雰囲気中でのご使用は上表を参考にしてください。
※輸入製品のため納期がかかる場合があります。最寄りの支店営業所へお問い合わせください。

〈使用例〉

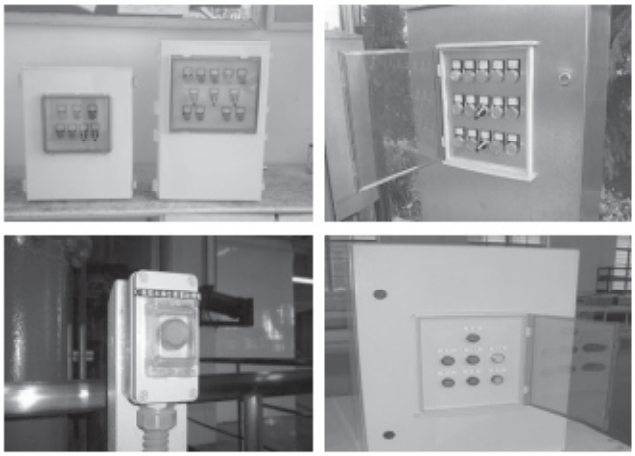

IP54

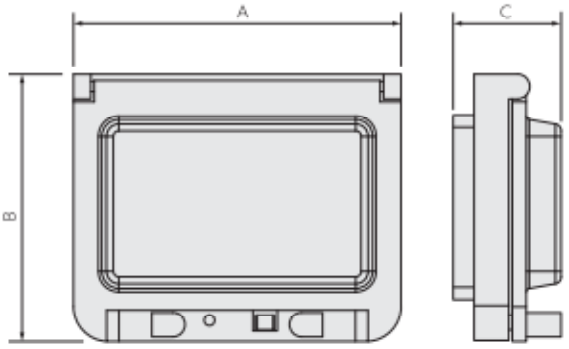

品番	A(mm)	B(mm)	C(mm)	仕様
L04	96	77	31	透明カバー
L06	130	77	31	透明カバー
L08	162	77	31	透明カバー
L10	199	77	31	透明カバー

IP65

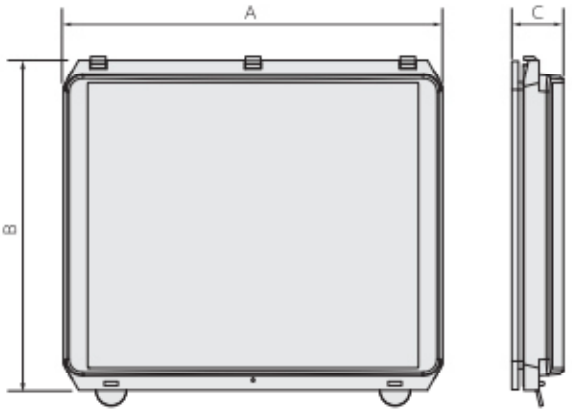

品番	A(mm)	B(mm)	C(mm)	仕様
L12 II	248	128	34	スモーク透明カバー
L13	257	108	50	透明カバー
L24 II	248	218	34	スモーク透明カバー
L43 II	331	277	25	スモーク透明カバー
L44 II	331	377	25	スモーク透明カバー

※この製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。