



防噴流型ギャラリー IP45

RoHS

G2-15BF/G2-20BF/G2-30BF/G2-45BF

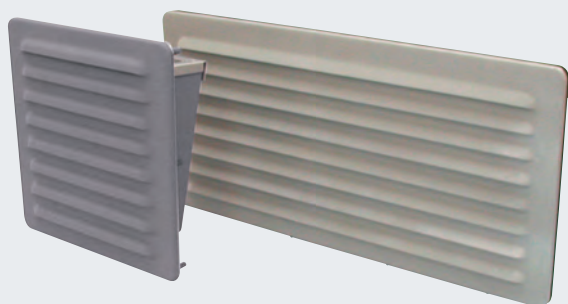

G2-2015BF



盤内側


用途

配電盤・制御盤・操作盤・キュービクル等の換気開口用部品としてご使用ください。


特長

1. 従来の様に大きなパネルに通気孔の加工をする必要はありません。この「通気ギャラリー」を部品として、後から取付してください。
2. 通気ギャラリーと吹込防止カバーが一体となっていますので、防水性は良く、JIS C 0920 (防噴流形試験) に耐える構造になっています。
3. ステンレス製通気ギャラリーもあります。

〈風量—初期圧力損失データ〉

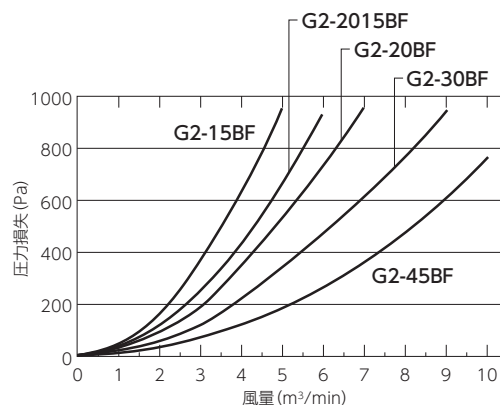

〈取付方法〉

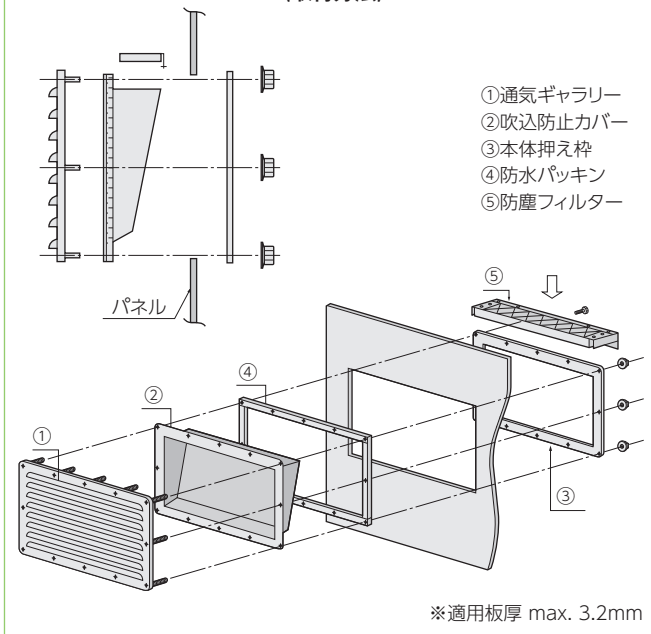

C

ギャラリー

LED照明

ギャラリー

フィルター

窓枠

盤用
アクセサリ

ヒーター

除湿器・
制御器

環境センサ

アルミ
ヒートシンク

接地用品

ラベル・
シートパワー
セミコンダクタ

安全警報用品

キャビネット

ガス関連
機器環境安全機器・
保安用品

海外製品



注意・締付ナットは均等に締め付けてください。・適正締付トルクは1.96N・m(20kgf・cm)です。

※この製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。
※下塗り: ロックペイント社製050-4113。上塗りに特殊塗装をされる場合はご相談ください。詳細は巻末の技術資料をご参照ください。
※ステンレス製品については別途クリア塗装仕上も承ります。 ※製品には上塗り塗装を施してご使用ください。