


防噴流型ギャラリー IP45

RoHS

G2-15BF/G2-20BF/G2-30BF/G2-45BF



G2-2015BF



盤内側


用 途

配電盤・制御盤・操作盤・キュービクル等の換気開口用部品としてご使用ください。


特 長

1. 従来の様に大きなパネルに通気孔の加工をする必要はありません。この「通気ギャラリー」を部品として、後から取付してください。
2. 通気ギャラリーと吹込防止カバーが一体となっていますので、防水性は良く、JIS C 60529(防噴流形試験)に耐える構造になっています。
3. ステンレス製通気ギャラリーもあります。

〈風量—初期圧力損失データ〉

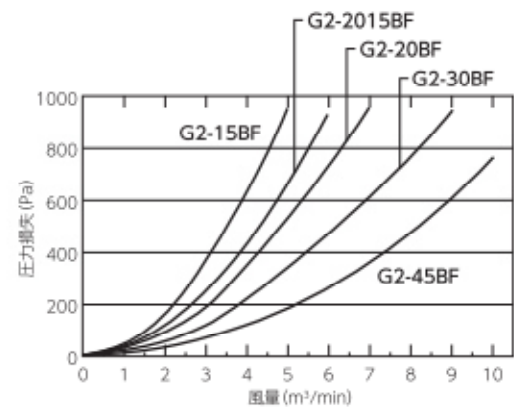

〈取付方法〉

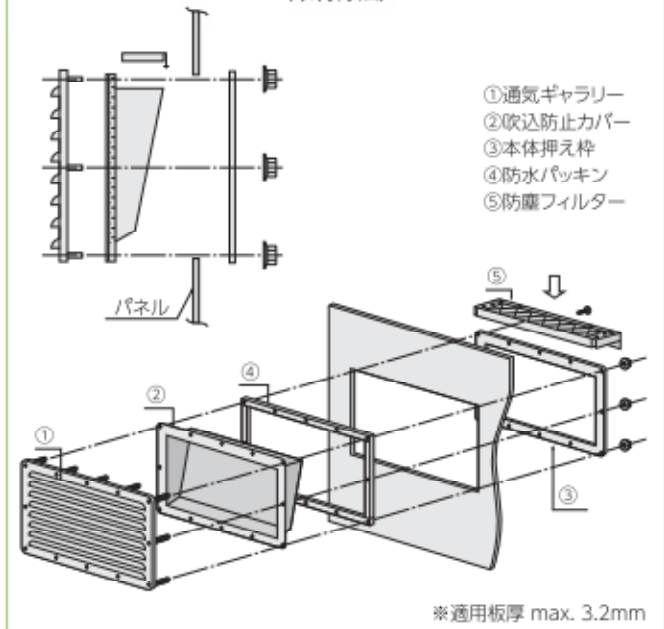

C

ギャラリー・空気清浄

LED照明

ギャラリー・空気清浄

フィルター

窓枠

騒音用アクセサリ

ヒーター

除湿器・制御器

環境センサ

アルミヒートシンク

接地用品

ラベル・シート

パワーセミコンダクタ

安全警報用品


キャビネット

ガス関連機器

環境安全機器・保安用品

海外製品

15タイプ/20タイプ/30タイプ/45タイプ/2015タイプ

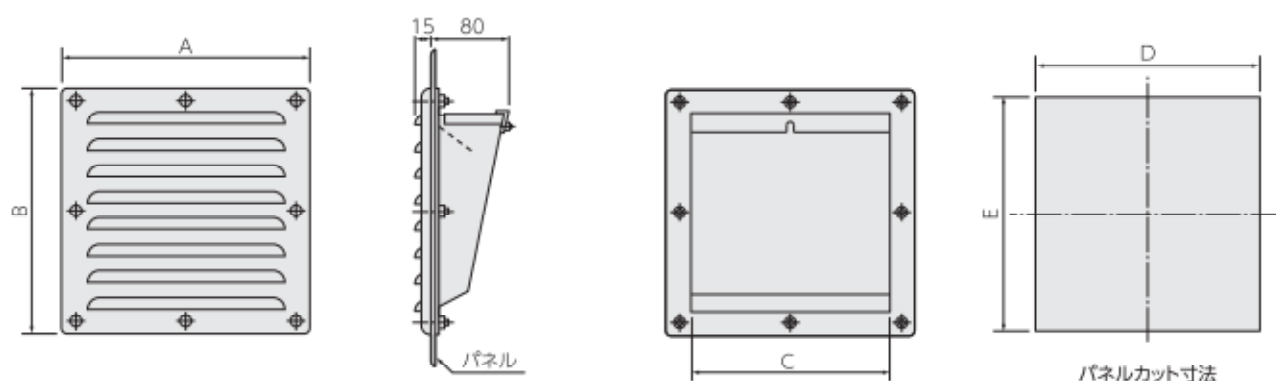

	品 番	寸 法 (mm)					材 質 ・ 仕 様			④防水 パッキン	交換用 フィルター品番
		A	B	C	D	E	①通気ギャラリー	②吹込防止カバー	③本体押え枠		
15 タイプ	G2-15BF	200	250	144	185	235	銅板 2.3mm	銅板 1.6mm	銅板 1.6mm	CRスポンジ (難燃性: UL94 HF-1)	G15BF-F
	G2-15BFS						SUS304 1.5mm	銅板 1.6mm	銅板 1.6mm		
	G2-15BF-AS						SUS304 1.5mm	SUS304 1.5mm	SUS304 1.5mm		
20 タイプ	G2-20BF	250	250	194	235	235	銅板 2.3mm	銅板 1.6mm	銅板 1.6mm		G20BF-F
	G2-20BFS						SUS304 1.5mm	銅板 1.6mm	銅板 1.6mm		
	G2-20BF-AS						SUS304 1.5mm	SUS304 1.5mm	SUS304 1.5mm		
30 タイプ	G2-30BF	350	250	303	335	235	電気亜鉛めっき銅板 2.3mm	電気亜鉛めっき銅板 1.6mm	銅板 1.6mm		G30BF-F
	G2-30BFS						SUS304 1.5mm	電気亜鉛めっき銅板 1.6mm	銅板 1.6mm		
	G2-30BF-AS						SUS304 1.5mm	SUS304 1.5mm	SUS304 1.5mm		
45 タイプ	G2-45BF	500	250	453	485	235	電気亜鉛めっき銅板 2.3mm	電気亜鉛めっき銅板 1.6mm	銅板 1.6mm		G45BF-F
	G2-45BFS						SUS304 1.5mm	電気亜鉛めっき銅板 1.6mm	銅板 1.6mm		
	G2-45BF-AS						SUS304 1.5mm	SUS304 1.5mm	SUS304 1.5mm		
2015 タイプ	G2-2015BF	250	200	194	235	185	電気亜鉛めっき銅板 2.3mm	電気亜鉛めっき銅板 1.6mm	銅板 1.6mm		G20BF-F
	G2-2015BFS						SUS304 1.5mm	電気亜鉛めっき銅板 1.6mm	銅板 1.6mm		
	G2-2015BF-AS						SUS304 1.5mm	SUS304 1.5mm	SUS304 1.5mm		
備 考							電気亜鉛めっき銅板:塗装無 ステンレス:ヘアライン仕上	電気亜鉛めっき銅板:塗装無	銅板:電気亜鉛めっき 三価クロメート処理仕上		アルミ枠付

ギャラリー・空気清浄

LED照明

ギャラリー・空気清浄

フィルター

窓枠

盤用
アクセサリ

ヒーター

除湿器・
制湿器

環境センサ

アルミ
ヒートシンク

接地用品

ラベル・
シートパワー
セミコンダクタ

安全警報用品

キャビネット

ガス関連
機器環境安全機器・
保安用品

海外製品



注意・締付ナットは均等に締め付けてください。適正締付トルクは1.96N・m(20kgf・cm)です。

※下塗り:ロックベイント社製050-4113。上塗りに特殊塗装をされる場合はご相談ください。詳細は巻末の技術資料をご参照ください。

※ステンレス製品については別途クリア塗装仕上も承ります。 ※製品には上塗り塗装を施してご使用ください。

※この製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。