
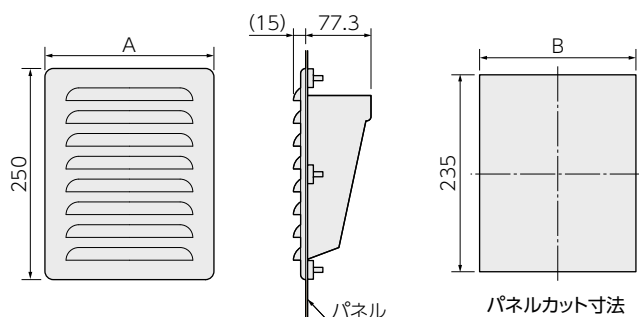


防噴流型ギャラリー（カバー樹脂タイプ）IP45

(商品コード0501)

塩害対策フィルターの取付が簡単にできます!!

RoHS

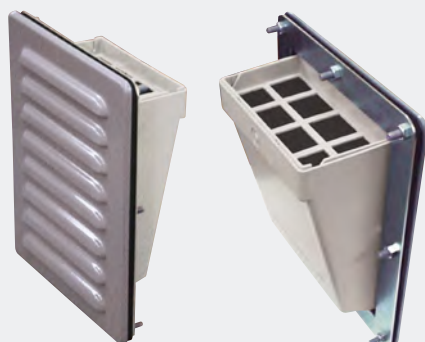


用 途

配電盤・制御盤・操作盤・キュービクル等の換気開口用部品としてご使用ください。


特 長

1. 吹込防止カバーに樹脂を採用することで大幅な軽量化を実現し、作業性を向上させました。また、塗装が不要となりますのでコストの削減が図れます。
2. 防水性に優れ、JIS C 0920（防噴流試験）に耐える構造になっています。
3. 「フィルター押え」をはめる方向によって、標準防塵フィルターと塩害対策フィルターを使い分けることができます。

〈風量－初期圧力損失データ〉

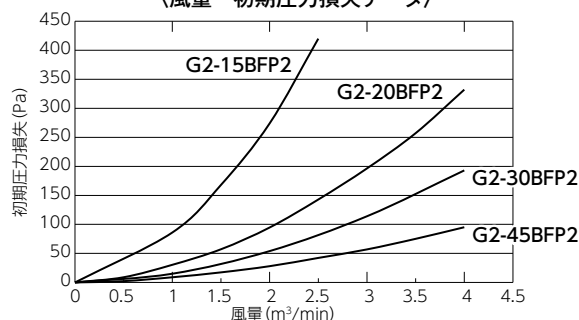

〈取付方法〉

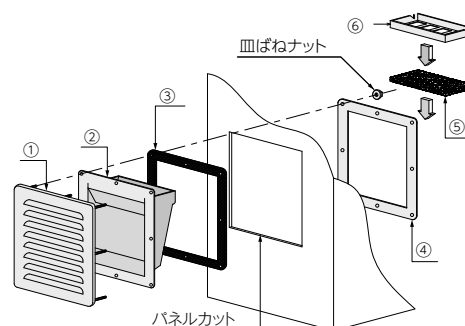


- ①通気ギャラリー
- ②吹込防止カバー
- ③防水パッキン
- ④本体押え枠
- ⑤防塵フィルター
- ⑥フィルター押え

品 番	寸法 (mm)		材 質 ・ 仕 様						備 考
	A	B	①通気ギャラリー	②吹込防止カバー	③防水パッキン	④本体押え枠	⑤防塵フィルター	⑥フィルター押え	
G2-15BFP2	200	185	鋼板 2.3mm	ポリプロピレン (難燃性: UL94 V-0)	CRスポンジ (難燃性: UL94 HF-1)	鋼板 1.6mm	不織布フィルター (G15BFP2-F*)	ポリプロピレン (難燃性: UL94 V-0)	SUS製ギャラリー
G2-15BFP2S			SUS304 1.5mm			SUS304 1.5mm			
G2-20BFP2	250	235	鋼板 2.3mm			鋼板 1.6mm	不織布フィルター (G20BFP2-F*)		SUS製ギャラリー
G2-20BFP2S			SUS304 1.5mm			SUS304 1.5mm			
G2-30BFP2	350	335	電気亜鉛めっき鋼板 2.3mm			鋼板 1.6mm	不織布フィルター (G30BFP2-F*)		SUS製ギャラリー
G2-30BFP2S			SUS304 1.5mm			SUS304 1.5mm			
G2-45BFP2	500	485	電気亜鉛めっき鋼板 2.3mm			鋼板 1.6mm	不織布フィルター (G45BFP2-F*)		SUS製ギャラリー
G2-45BFP2S			SUS304 1.5mm			SUS304 1.5mm			

防噴流型ギャラリー（カバー樹脂タイプ）5Y7/1 上塗り付き IP45

(商品コード0501)

RoHS

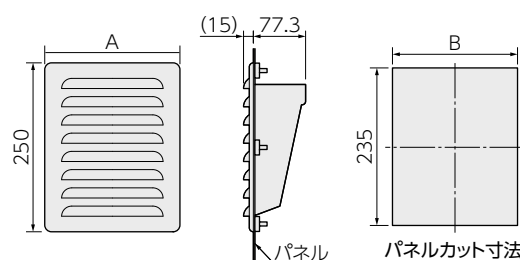

マンセル5Y7/1（半ツヤ）塗装仕上品もあります!

品 番	寸法 (mm)		材 質 ・ 仕 様					
	A	B	①通気ギャラリー	②吹込防止カバー	③防水パッキン	④本体押え枠	⑤防塵フィルター	⑥フィルター押え
G2WS-15BFP2	200	185	SUS304 1.5mm 5Y7/1色塗装付 (半ツヤ)	ポリプロピレン (難燃性:UL94 V-0)	CRスポンジ (難燃性:UL94 HF-1)	鋼板 1.6mm	不織布フィルター	ポリプロピレン (難燃性:UL94 V-0)
G2WS-20BFP2	250	235						
G2WS-30BFP2	350	335						
G2WS-45BFP2	500	485						

注意・締付ナットは均等に締め付けてください。・適正締付トルクは1.96N・m(20kgf・cm)です。

※この製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

※下塗り: ロックペイント社製050-4113。上塗りに特殊塗装をされる場合はご相談ください。詳細は巻末の技術資料をご参照ください。

※ステンレス製品については別途クリア塗装仕上も承ります。 ※製品には上塗り塗装を施してご使用ください。

C

ギャラリー

LED照明

ギャラリー

フィルター

窓枠

盤用

アクセサリ

ヒーター

除湿器・

制御器

アルミ

ヒートシンク

接地用品

ラベル・

シート

安全警報用品

キャビネット

ガス関連

機器

環境安全機器・

保安用品

海外製品