

薄型防噴流ギャラリー IP45

PAT.(商品コード0502)

前面からフィルターの交換ができます!

RoHS

メンテナンス
前面

省スペース・コンパクト!

防噴流:IP45

前面からフィルター交換可能!

換気ファン取付可!(背面側)

裏面

〈従来品〉

5Y7/1色



GTS-20W

NEW



2.5Y9/1色



GTS-20CR

(※注1:ファン取付時は排気用としてご使用ください)

(※注2:ファン取付穴はM5(GTS-12W(CR)のみM3)バーリングです)

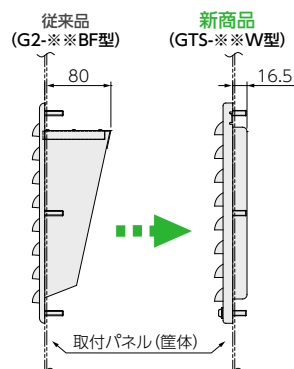新開発のインナーパーツが
空気を通し、水を止めます!盤に取り付けたまま前面から
フィルターの交換が可能です!奥行き幅が大幅に
サイズダウンしました!


用 途

配電盤・制御盤・操作盤・キュービクル等の換気開口用部品としてご使用ください。


特 長

- 1.従来品と同等の保護等級(IP45)を確保しながら、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現。省スペース化が図れます。
- 2.インナーパーツの効果により、フィルター面が雨風にさらされにくい。雨天時でも水膜でフィルターの換気能力を落とすことはありません。
- 3.前面側からフィルターのメンテナンス作業が行えます。
- 4.GTS-12W(CR)の背面側には120角ファンの取付が可能です。
GTS-20W(CR)とGTS-45W(CR)の背面側には160角ファンの取付が可能です。(ファンの取付時は排気用としてご使用ください。)

〈風量—初期圧力損失データ〉

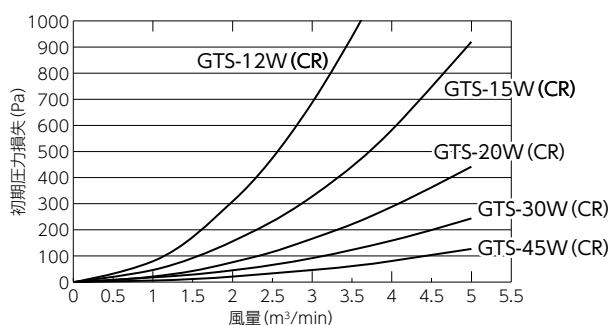

〈取付方法〉

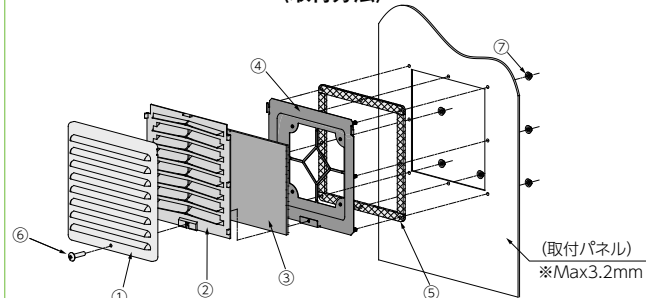

【フィルターの交換方法】

⑥アウタールーバー取付ねじを外し、①アウタールーバーと②インナールーバーを外すと前面から簡単にフィルターを取り外すことができます。

※製品図面、パネルカットはC-29をご参照ください。

番号	部 品 名	材 質 ・ 仕 様
①	アウタールーバー	SUS304 t=1.5 W型:5Y7/1塗装付(半ツヤ) CR型:2.5Y9/1塗装付(半ツヤ)
②	インナールーバー	ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)
③	防塵フィルター	不織布フィルター
④	フィルターケース	SUS304 1.2mm 5Y7/1 塗装付
⑤	防水パッキン	CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1)
⑥	アウタールーバー取付ねじ	SUS (+) なべ平W・ナイロンW組込M5
⑦	皿ばねナット	SUS M6:GTS-12W(CR) 以外 SUS M5:GTS-12W(CR)

※フィルターケースは品番を問わず5Y7/1色です。

	品 番		寸 法 (mm)					前面開口部面積 (cm²)	交換用 フィルター品番	販売単位 (台)
	ページ (□ 5Y7/1色)	クリーム (□ 2.5Y9/1色)	A	B	(C)	D	E			
ファン無	GTS-12W	NEW GTS-12CR	160	160	16.5	104.8	104.8	60	GTS12-F	1
	GTS-15W	NEW GTS-15CR	200	250	16.5	88.5	138.5	95	GTS15-F	
	GTS-20W	NEW GTS-20CR	250	250	16.5	138.5	138.5	125	GTS20-F	
	GTS-30W	NEW GTS-30CR	350	250	16.5	255	155	180	GTS30-F	
	GTS-45W	NEW GTS-45CR	500	250	16.5	138.5	138.5	250	GTS45-F	

⚠ 注意・締付ナットは均等に締め付けてください。適正締付トルクは1.96N・m(20kgf・cm)です。

※この製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。
※開口面積は前面ギャラリー開口部分の面積です。

薄型防噴流ギャラリー ファン付き IP45

PAT.(商品コード0502)

前面からフィルターの交換ができます！

NEW

RoHS

メンテナンス
前面



省スペース・コンパクト！

前面からフィルター交換可能！


防噴流:IP45

換気ファン付き！

(※注1：ファン取付時は排気用としてご使用ください)
(※注2：ファン取付穴はM5(GTS-12W(CR)のみM3)バーリングです)

盤に取り付けたまま前面から
フィルターの交換が可能です！

薄型形状になったことでファンを
取り付けられるようになりました！

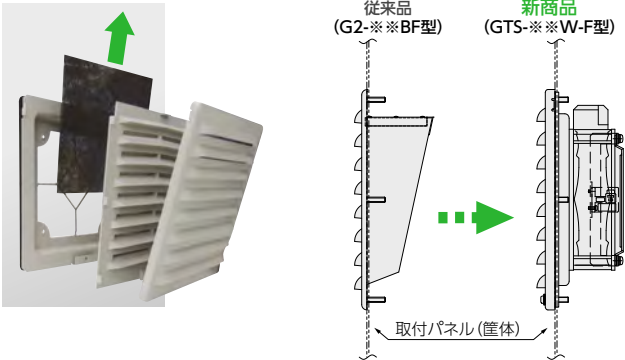

用途

配電盤・制御盤・操作盤・キュービクル等の換気開口用部品としてご使用ください。

特長

- 1.従来品と同等の保護等級(IP45)を確保しながら、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現。省スペース化が図れます。
- 2.インナーパーツの効果により、フィルター面が雨風にさらされにくいいため、雨天時でも水膜でフィルターの換気能力を落とすことがありません。
- 3.前面側からフィルターのメンテナンス作業が行えます。
- 4.GTS-12型の背面側には120角ファンが付いております。
GTS-20型とGTS-45型の背面側には160角ファンが付いております。
- 5.端子台付きは中継端子台をセットしていますので、配線の省力化が実現します。(ファン付きは排気用としてご使用ください。)

〈取付例〉

ファン付き背面側



ファン+端子台付き背面側



※製品図面、パネルカットはC-29をご参照ください。

番号	部 品 名	材 質 ・ 仕 様
①	アウタールーバー	SUS304 t=1.5 W型:5Y7/1塗装付(半ツヤ) CR型:2.5Y9/1塗装付(半ツヤ)
②	インナールーバー	ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)
③	防塵フィルター	不織布フィルター
④	フィルターケース	SUS304 1.2mm 5Y7/1 塗装付
⑤	防水パッキン	CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1)
⑥	アウタールーバー取付ねじ	SUS (+) なべ平W・ナイロンW組込M5
⑦	皿ばねナット	SUS M6:GTS-12W(CR)以外 SUS M5:GTS-12W(CR)

※フィルターケースは品番を問わず5Y7/1色です。

	品 番		寸 法 (mm)				前面開口部 面積 (cm ²)	付属ファン		最大風量 (m ³ /min) 50/60Hz	交換用 フィルター品番	販売単位 (台)
	ベージュ ( 5Y7/1色)	クリーム ( 2.5Y9/1色)	A	B	(C)	F		仕 様	品 番			
ファン付	GTS-12W-F1	 GTS-12CR-F1	160	160	59	—	60	AC 100V 1個	山洋電気 109S005	0.58/0.67	GTS12-F	2
	GTS-12W-F2	 GTS-12CR-F2						AC 200V 1個	山洋電気 109S008			
	GTS-20W-F1	 GTS-20CR-F1	250	250	77	—	125	AC 100V 1個	山洋電気 109-601	2.22/2.51	GTS20-F	1
	GTS-20W-F2	 GTS-20CR-F2						AC 200V 1個	山洋電気 109-602			
	GTS-45W-F1	 GTS-45CR-F1	500	250	77	—	250	AC 100V 2個	山洋電気 109-601	4.44/5.02	GTS45-F	
	GTS-45W-F2	 GTS-45CR-F2						AC 200V 2個	山洋電気 109-602			
ファン ＋ 端子台付	 GTS-12W-FTK1	—	160	160	59	47	60	AC 100V 1個	山洋電気 109S005	0.58/0.67	GTS12-F	2
	 GTS-12W-FTK2							AC 200V 1個	山洋電気 109S008			
	 GTS-20W-FTK1		250	250	77	20	125	AC 100V 1個	山洋電気 109-601	2.22/2.51	GTS20-F	1
	 GTS-20W-FTK2							AC 200V 1個	山洋電気 109-602			
	 GTS-45W-FTK1		500	250	77	—	250	AC 100V 2個	山洋電気 109-601	4.44/5.02	GTS45-F	
	 GTS-45W-FTK2							AC 200V 2個	山洋電気 109-602			

*ファン電源コード長:1m

注意・締付ナットは均等に締め付けてください。・適正締付トルクは1.96N・m(20kgf・cm)です。

※この製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。
※開口面積は前面ギャラリー開口部分の面積です。

LED照明

ギャラリー

フィルター

窓枠

盤用
アクセサリ

ヒーター

除湿器・
制御器

アルミ
ヒートシンク

接地用品

ラベル・
シート

安全警報用品

キャビネット

ガス関連
機器

環境安全機器・
保安用品

海外製品





薄型防噴流ギャラリ【塩害対策仕様】IP55 (カテゴリ-2)

PAT.(商品コード0502)



前面からフィルターの交換ができます!

RoHS

メンテナンス
前面裏面
(塩害対策フィルター付)裏面
(塩害対策フィルター付)新開発のインナーパーツが
空気を通し、水を止めます!新開発のインナールーバーが
水の浸入を防ぎます!盤に取り付けたまま前面から
フィルターの交換が可能です!奥行き幅が
大幅にサイズダウンしました!


用 途

沿岸地域等、塩害の影響を受けやすい環境に設置されるキュービクル、配電盤等の「通気ギャラリ」としてご使用ください。


特 長

1. 従来品と同等の保護等級 (IP55) を確保しながら、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現。省スペース化が図れます。
2. インナーパーツの効果により、フィルター面が風雨にさらされにくい。雨天時でも水膜でフィルターの換気能力を落とすことはありません。
3. 前面側からフィルターのメンテナンス作業が行えます。
4. 背面側にはファンの取付が可能な製品もあります。
(ファン取付時は排気用としてご使用ください。)

〈風量・初期圧力損失データ〉

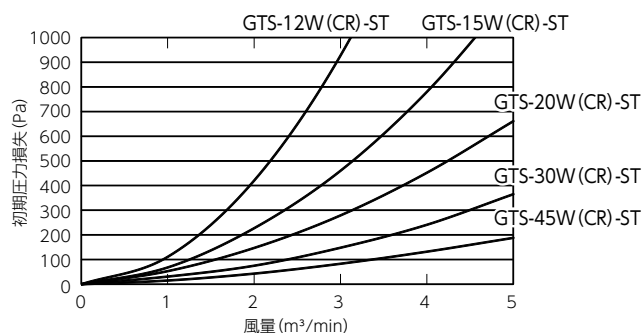

〈取付方法〉

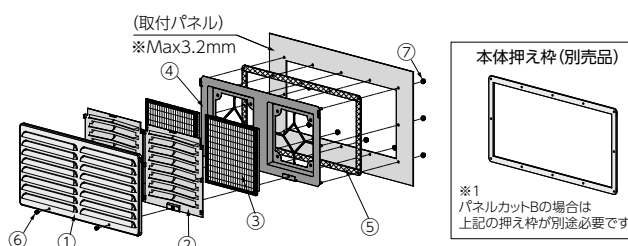

【フィルターの交換方法】

⑥アウタールーバー取付ねじを外し、①アウタールーバーと②インナールーバーを外すと前面から簡単にフィルターを取り外すことができます。

※1. 製品図面、パネルカットはC-29をご参照ください。

番号	部 品 名	材 質 ・ 仕 様
①	アウタールーバー	SUS304 t=1.5 W型: 5Y7/1 塗装付 (半ツヤ) CR型: 2.5Y9/1 塗装付 (半ツヤ)
②	インナールーバー	ポリプロピレン (難燃性: UL94 V-0)
③	フィルター	塩害対策フィルター (捕集効率90%)
④	フィルターケース	SUS304 1.2mm 5Y7/1 塗装付
⑤	防水パッキン	CRスポンジ (難燃性: UL94 HF-1)
⑥	アウタールーバー取付ねじ	SUS (+) なべ平W・ナイロンW組込M5×8
⑦	皿ばねナット	SUS M6: GTS-12W (CR) -ST 以外 SUS M5: GTS-12W (CR) -ST

※フィルターケースは品番を問わず5Y7/1色です。

	品 番		寸 法 (mm)					前面開口部面積 (cm ²)	交換用 フィルター品番	販売単位 (台)
	ページュ (5Y7/1色)	クリーム (2.5Y9/1色)	A	B	(C)	D	E			
ファン無	NEW GTS-12W-ST	NEW GTS-12CR-ST	160	160	34.5	104.8	104.8	60	GTS12-FST	1
	NEW GTS-15W-ST	NEW GTS-15CR-ST	200	250	34.5	88.5	138.5	95	GTS15-FST	
	GTS-20W-ST	NEW GTS-20CR-ST	250	250	34.5	138.5	138.5	125	GTS20-FST	
	NEW GTS-30W-ST	NEW GTS-30CR-ST	350	250	34.5	255	155	180	GTS30-FST	
	GTS-45W-ST	NEW GTS-45CR-ST	500	250	34.5	138.5	138.5	250	GTS45-FST	

⚠ 注意・締付ナットは均等に締め付けてください。適正締付トルクは1.96N・m (20kgf・cm) です。

※塩害対策フィルター交換時期の目安は、半年～1年です。海岸に近い地域など粒径が大きい海塩粒子が多く漂う環境下では、早期に目詰まりする場合があります。

※開口面積は前面ギャラリ開口部分の面積です。





薄型防噴流ギャラリー ファン付き【塩害対策仕様】 IP55 (カテゴリ-2)

PAT. (商品コード0502)



前面からフィルターの交換ができます！

RoHS

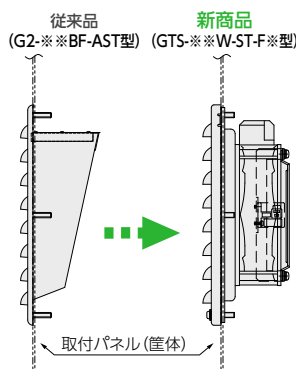メンテナンス
前面新開発のインナーパーツが
空気を通し、水を止めます！新開発のインナールーバーが
水の浸入を防ぎます！盤に取り付けたまま前面から
フィルターの交換が可能です！薄型形状になったことでファンを
取り付けられるようになりました！

用 途

沿岸地域等、塩害の影響を受けやすい環境に設置されるキュービクル、配電盤等の「通気ギャラリー」としてご使用ください。

特 長

1. 従来品と同等の保護等級 (IP55) を確保しながら、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現。省スペース化が図れます。
2. インナーパーツの効果により、フィルター面が風雨にさらされにくい。雨天時でも水膜でフィルターの換気能力を落とすことはありません。
3. 前面側からフィルターのメンテナンス作業が行えます。
4. GTS-12型の背面側には120角ファンが付いております。
GTS-20型とGTS-45型の背面側には160角ファンが付いております。
5. 端子台付きは中継端子台をセットしていますので、配線の省力化が実現します。(ファン付きは排気用としてご使用ください。)

〈取付例〉

ファン付き背面側



ファン+端子台付き背面側



※製品図面、パネルカットはC-29をご参照ください。

番号	部 品 名	材 質 ・ 仕 様
①	アウタールーバー	SUS304 t=1.5 W型: 5Y7/1 塗装付 (半ツヤ) CR型: 2.5Y9/1 塗装付 (半ツヤ)
②	インナールーバー	ポリプロピレン (難燃性: UL94 V-0)
③	フィルター	塩害対策フィルター (捕集効率90%)
④	フィルターケース	SUS304 1.2mm 5Y7/1 塗装付
⑤	防水パッキン	CRスポンジ (難燃性: UL94 HF-1)
⑥	アウタールーバー取付ねじ	SUS (+) なべ平W・ナイロンW組込M5×8
⑦	皿ばねナット	SUS M6: GTS-12W (CR) -ST以外 SUS M5: GTS-12W (CR) -ST

※フィルターケースは品番を問わず5Y7/1色です。

	品 番		寸 法 (mm)				前面開口部 面積 (cm ²)	付属ファン		最大風量 (m ³ /min) 50/60Hz	交換用 フィルター品番	販売単位 (台)
	ベージュ (□ 5Y7/1色)	クリーム (□ 2.5Y9/1色)	A	B	(C)	F		仕 様	品 番			
ファン付	NEW GTS-12W-ST-F1	NEW GTS-12CR-ST-F1	160	160	77	—	60	AC 100V 1個	山洋電気 109S005	0.47/0.54	GTS12-FST	2
	NEW GTS-12W-ST-F2	NEW GTS-12CR-ST-F2	160	160	77	—	60	AC 200V 1個	山洋電気 109S008	0.47/0.54	GTS12-FST	2
	GTS-20W-ST-F1	NEW GTS-20CR-ST-F1	250	250	95	—	125	AC 100V 1個	山洋電気 109-601	1.63/1.85	GTS20-FST	1
	GTS-20W-ST-F2	NEW GTS-20CR-ST-F1	250	250	95	—	125	AC 200V 1個	山洋電気 109-602	1.63/1.85	GTS20-FST	1
	GTS-45W-ST-F1	NEW GTS-45CR-ST-F1	500	250	95	—	250	AC 100V 2個	山洋電気 109-601	3.26/3.70	GTS45-FST	1
	GTS-45W-ST-F2	NEW GTS-45CR-ST-F2	500	250	95	—	250	AC 200V 2個	山洋電気 109-602	3.26/3.70	GTS45-FST	1
ファン + 端子台付	NEW GTS-12W-ST-FTK1	—	160	160	77	47	60	AC 100V 1個	山洋電気 109S005	0.47/0.54	GTS12-FST	2
	NEW GTS-12W-ST-FTK2		160	160	77	47	60	AC 200V 1個	山洋電気 109S008	0.47/0.54	GTS12-FST	2
	NEW GTS-20W-ST-FTK1		250	250	95	20	125	AC 100V 1個	山洋電気 109-601	1.63/1.85	GTS20-FST	1
	NEW GTS-20W-ST-FTK2		250	250	95	20	125	AC 200V 1個	山洋電気 109-602	1.63/1.85	GTS20-FST	1
	NEW GTS-45W-ST-FTK1		500	250	95	—	250	AC 100V 2個	山洋電気 109-601	3.26/3.70	GTS45-FST	1
	NEW GTS-45W-ST-FTK2		500	250	95	—	250	AC 200V 2個	山洋電気 109-602	3.26/3.70	GTS45-FST	1

*ファン電源コード長: 1m



注意・締付ナットは均等に締め付けてください。・適正締付トルクは1.96N・m (20kgf・cm) です。

※1 高性能防塵フィルターの交換時期の目安は半年～1年です。火山に近い地域などの粒径が大きい粉塵が多く漂う環境下では、早期に目詰まりする場合があります。

※この製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

※開口面積は前面ギャラリー開口部分の面積です。

薄型防噴流ギャラリー【高防塵仕様】IP55（カテゴリー2）

PAT. (商品コード0502)



火山灰や黄砂のような微細な粉塵に対応！
従来型IP55仕様より低圧損のため換気風量も約20%アップ！

NEW RoHS

メンテナンス
前面


GTS-20W-H



GTS-45W-H


裏面
(高防塵フィルター付)

新開発のインナーパーツが
空気を通し、水を止めます！





盤に取り付けたまま前面から
フィルターの交換が可能です！

新開発のインナールーバーが
水の浸入を防ぎます！



奥行き幅が
大幅にサイズダウンしました！

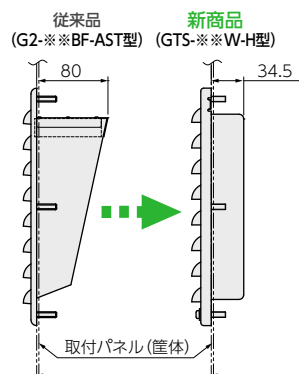


用 途

火山灰や黄砂等の微細な粉塵の影響を受けやすい環境に設置されるキュービクル、配電盤等の「通気ギャラリー」としてご使用ください。


特 長

1. IP55の性能を有し、厳しい環境下でも粉塵の侵入を防ぎます。
2. 従来型IP55仕様と比較して換気風量が約20%向上しております。
3. 火山灰(※1)や黄砂など微細な粉塵の防塵対策として使用できます。
4. 背面側にはファンの取付が可能な製品もあります。
(ファン取付時は排気用としてご使用ください。)
5. 前面からフィルターのメンテナンスが行えます。

〈風量—初期圧力損失データ〉

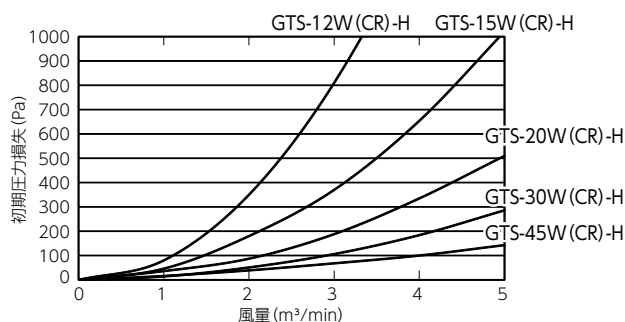

〈取付方法〉

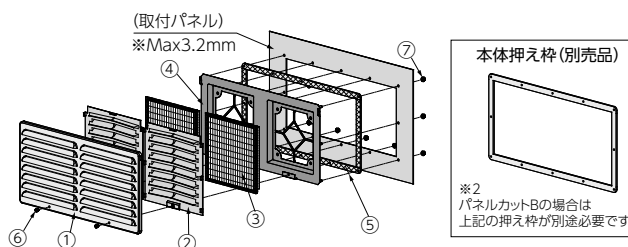

【フィルターの交換方法】

⑥アウタールーバー取付ねじを外し、①アウタールーバーと②インナールーバーを外すと前面から簡単にフィルターを取り外すことができます。

※2. 製品図面、パネルカットはC-29をご参照ください。

番号	部 品 名	材 質 ・ 仕 様
①	アウタールーバー	SUS304 t=1.5 W型: 5Y7/1 塗装付 (半ツヤ) CR型: 2.5Y9/1 塗装付 (半ツヤ)
②	インナールーバー	ポリプロピレン (難燃性: UL94 V-0)
③	フィルター	高性能防塵フィルター (捕集効率65%)
④	フィルターケース	SUS304 1.2mm 5Y7/1 塗装付
⑤	防水パッキン	CRスポンジ (難燃性: UL94 HF-1)
⑥	アウタールーバー取付ねじ	SUS (+) なべ平W・ナイロンW組込M5×8
⑦	皿ばねナット	SUS M6: GTS-12W (CR) -H以外 SUS M5: GTS-12W (CR) -H

※フィルターケースは品番を問わず5Y7/1色です。

	品 番		寸 法 (mm)					前面開口部面積 (cm ²)	交換用 フィルター品番	販売単位 (台)
	ページュ (□ 5Y7/1色)	クリーム (□ 2.5Y9/1色)	A	B	(C)	D	E			
ファン無	NEW GTS-12W-H	NEW GTS-12CR-H	160	160	34.5	104.8	104.8	60	GTS12-FH	2
	NEW GTS-15W-H	NEW GTS-15CR-H	200	250	34.5	88.5	138.5	95	GTS15-FH	1
	GTS-20W-H	NEW GTS-20CR-H	250	250	34.5	138.5	138.5	125	GTS20-FH	
	NEW GTS-30W-H	NEW GTS-30CR-H	350	250	34.5	255	155	180	GTS30-FH	
	GTS-45W-H	NEW GTS-45CR-H	500	250	34.5	138.5	138.5	250	GTS45-FH	

注意: 締付ナットは均等に締め付けてください。適正締付トルクは1.96N・m (20kgf・cm) です。

※この製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。
※塩害対策フィルター交換時期の目安は、半年～1年です。海岸に近い地域など粒径が大きい海塩粒子が多く漂う環境下では、早期に目詰まりする場合があります。
※開口面積は前面ギャラリー開口部分の面積です。

C

ギャラリー

LED照明

ギャラリー

フィルター

窓枠

盤用
アクセサリ

ヒーター

除湿器・
制御器アルミ
ヒートシンク

接地用品

ラベル・
シート

安全警報用品

キャビネット

ガス関連
機器環境安全機器・
保安用品

海外製品

薄型防噴流ギャラリー ファン付き【高防塵仕様】IP55 (カテゴリ-2)

PAT.(商品コード0502)



火山灰や黄砂のような微細な粉塵に対応!
従来型IP55仕様より低圧損のため換気風量も約20%アップ!

NEW RoHS

メンテナンス
前面

GTS-20W-H



GTS-45W-H


用途

火山灰や黄砂等の微細な粉塵の影響を受けやすい環境に設置されるキュービクル、配電盤等の「通気ギャラリー」としてご使用ください。


特長

- 1.IP55の性能を有し、厳しい環境下でも粉塵の侵入を防ぎます。
- 2.従来型IP55仕様と比較して換気風量が約20%向上しております。
- 3.火山灰(※1)や黄砂など微細な粉塵の防塵対策として使用できます。
- 4.GTS-12型の背面側には120角ファンが付いております。
GTS-20型とGTS-45型の背面側には160角ファンが付いております。
- 5.端子台付きは中継端子台をセットしていますので、配線の省力化が実現します。(ファン付きは排気用としてご使用ください。)


新開発のインナーパーツが
空気を通し、水を止めます!




新開発のインナールーバーが
水の浸入を防ぎます!



盤に取り付けたまま前面から
フィルターの交換が可能です!



薄型形状になったことでファンを
取り付けられるようになりました!

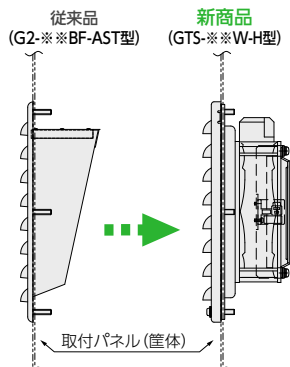

〈取付例〉

ファン付き背面側



ファン+端子台付き背面側



※製品図面、パネルカットはC-29をご参照ください。

番号	部品名	材質・仕様
①	アウタールーバー	SUS304 t=1.5 W型:5Y7/1塗装付(半ツヤ) CR型:2.5Y9/1塗装付(半ツヤ)
②	インナールーバー	ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)
③	フィルター	高性能防塵フィルター(捕集効率65%)
④	フィルターケース	SUS304 1.2mm 5Y7/1 塗装付
⑤	防水パッキン	CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1)
⑥	アウタールーバー取付ねじ	SUS(+) なべ平W・ナイロンW組込M5×8
⑦	皿ばねネット	SUS M6:GTS-12W(CR)-H以外 SUS M5:GTS-12W(CR)-H

※フィルターケースは品番を問わず5Y7/1色です。

	品 番		寸 法 (mm)				前面開口部 面積 (cm²)	付属ファン		最大風量 (m³/min) 50/60Hz	交換用 フィルター品番	販売単位 (台)	
	ベージュ (☐ 5Y7/1色)	クリーム (☐ 2.5Y9/1色)	A	B	(C)	F		仕 様	品 番				
ファン付	 GTS-12W-H-F1	 GTS-12CR-H-F1	160	160	77	—	60	AC 100V 1個	山洋電気 109S005	0.58/0.67	GTS12-FH	2	
	 GTS-12W-H-F2	 GTS-12CR-H-F2						AC 200V 1個	山洋電気 109S008	0.58/0.67			
	GTS-20W-H-F1	 GTS-20CR-H-F1	250	250	95	—	125	AC 100V 1個	山洋電気 109-601	2.05/2.30	GTS20-FH	1	
	GTS-20W-H-F2	 GTS-20CR-H-F2						AC 200V 1個	山洋電気 109-602	2.05/2.30			
	GTS-45W-H-F1	 GTS-45CR-H-F1	500	250	95	—	250	AC 100V 2個	山洋電気 109-601	3.89/4.45	GTS45-FH		
	GTS-45W-H-F2	 GTS-45CR-H-F2						AC 200V 2個	山洋電気 109-602	3.89/4.45			
ファン + 端子台付	 GTS-12W-H-FTK1	—	160	160	77	47	60	AC 100V 1個	山洋電気 109S005	0.58/0.67	GTS12-FH	2	
	 GTS-12W-H-FTK2							AC 200V 1個	山洋電気 109S008	0.58/0.67			
	 GTS-20W-H-FTK1		—	250	250	95	20	125	AC 100V 1個	山洋電気 109-601	2.05/2.30	GTS20-FH	1
	 GTS-20W-H-FTK2								AC 200V 1個	山洋電気 109-602	2.05/2.30		
	 GTS-45W-H-FTK1			500	250	95	—	250	AC 100V 2個	山洋電気 109-601	3.89/4.45	GTS45-FH	
	 GTS-45W-H-FTK2								AC 200V 2個	山洋電気 109-602	3.89/4.45		

*ファン電源コード長:1m



注意・締付ナットは均等に締め付けてください。・適正締付トルクは1.96N・m(20kgf・cm)です。


※この製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。
※1 高性能防塵フィルターの交換時期の目安は半年~1年です。火山に近い地域などの粒径が大きい粉塵が多く漂う環境下では、早期に目詰まりする場合があります。
※開口面積は前面ギャラリー開口部分の面積です。

GTSシリーズ共通仕様

水の浸入を防ぎます！




新開発のインナールーバーが水の浸入を防ぎます！




《換気ファン無》

GTS-12/15/20/30型

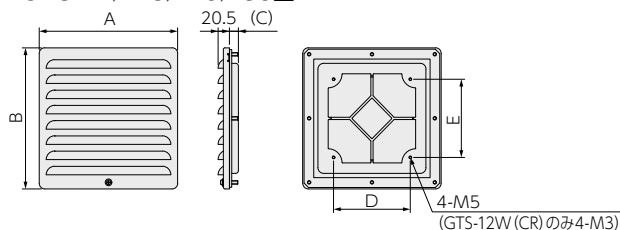


GTS-45型

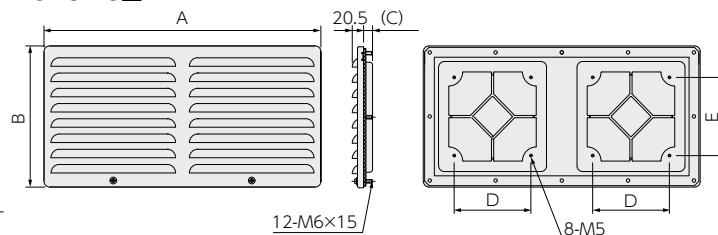


《換気ファン付》


GTS-12/20型

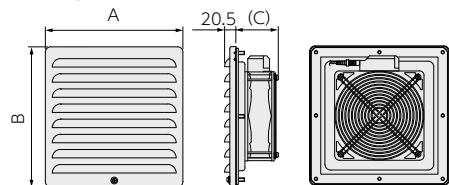


GTS-45型

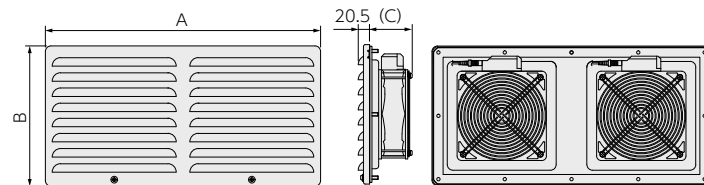

GTS-12/20型 端子台付

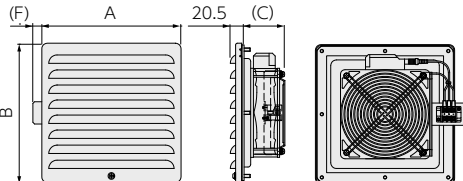


GTS-45型 端子台付

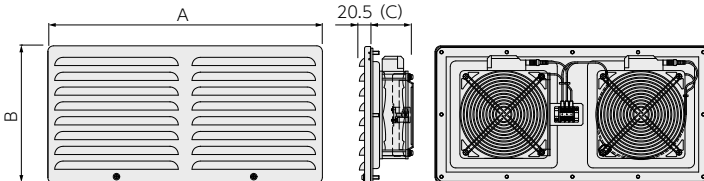


パネルカット【A】

※通常はこちらの寸法でパネルを加工してください。

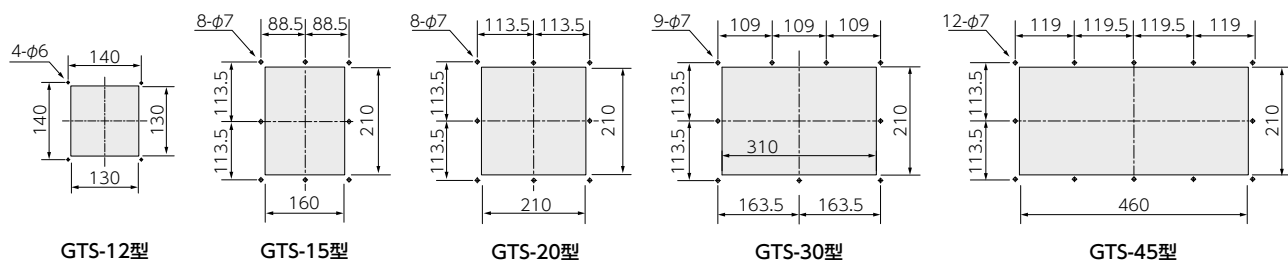

パネルカット【B】

※従来型防噴流ギャラリー G2-※BF型と同じパネルカットでも取付可能です。ただし、押え枠(別売品)が必要です。

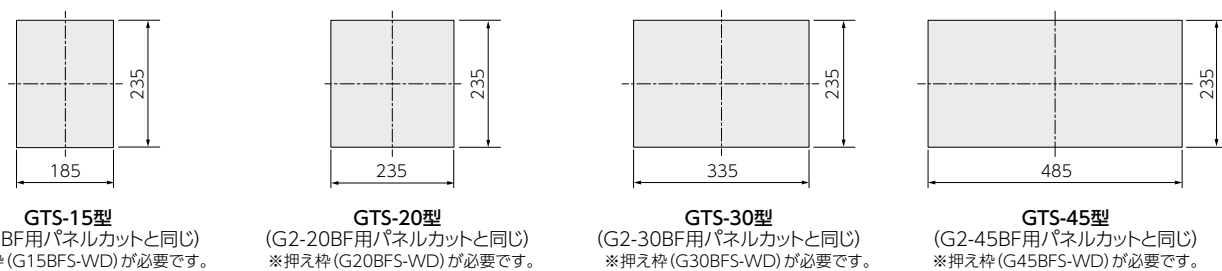

⚠ 注意・締付ナットは均等に締め付けてください。適正締付トルクは1.96N・m(20kgf・cm)です。

※この製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。
※開口面積は前面ギャラリー開口部分の面積です。