

防噴流型ギャラリー【塩害対策仕様】IP55 (カテゴリ-2)


(商品コード0501)



RoHS




《風量—初期圧力損失データ》

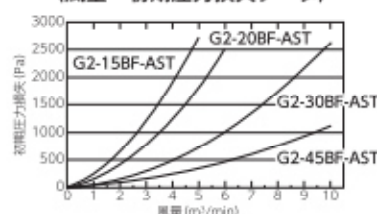


1. 低圧力損失です。(従来品の約2分の1)
2. 海塩粒子に対して高捕集効率です。
3. 長寿命です。(従来品の2倍以上)
4. ろ材に捕集された海塩粒子が潮解しても、圧力損失の上昇が低くなっています。
5. ろ材に捕集された海塩粒子が潮解しても、下流側へ流出し、再飛散することが非常に少なくなっています。
6. 耐衝撃性に優れています。

15タイプ/20タイプ/30タイプ/45タイプ

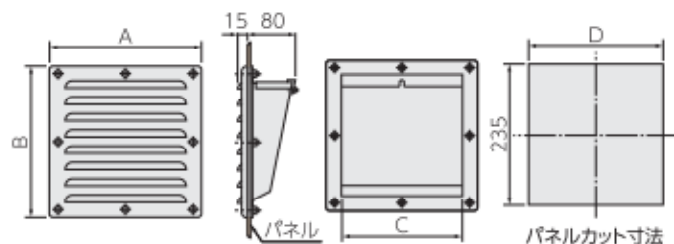

《取付方法》

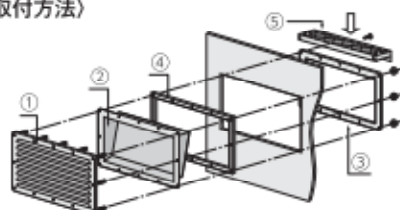

- ① 通気ギャラリー
- ② 吹込防止カバー
- ③ 本体押え枠
- ④ 防水パッキン
- ⑤ 塩害対策フィルター

サイズ	品番	寸法 (mm)				材質・仕様				
		A	B	C	D	①通気ギャラリー	②吹込防止カバー	③本体押え枠	④防水パッキン	⑤塩害対策フィルター品番 (アルミ枠付)
15タイプ	G2-15BF-AST	200	250	144	185	SUS304 1.5mm	SUS304 1.5mm	SUS304 1.5mm	CRスポンジ (難燃性: UL94 HF-1)	G15BF-FST2
20タイプ	G2-20BF-AST	250	250	194	235					G20BF-FST2
30タイプ	G2-30BF-AST	350	250	303	335					G30BF-FST2
45タイプ	G2-45BF-AST	500	250	453	485					G45BF-FST2
備考						ステンレス: ヘアライン仕上				交換用フィルター: G○○BF-FST2-F (アルミ枠なし フィルターのみ)

※ステンレス製品については別途クリア塗装仕上も承ります。

防噴流型ギャラリー(カバー樹脂タイプ)【塩害対策仕様】IP55 (カテゴリ-2)

(商品コード0501)



フィルター押えをはめる方向によって、標準塩害対策フィルターと防塵フィルターを使い分けることができます!

RoHS




用途

沿岸地域等、塩害の影響を受けやすい環境に設置されるキュービクル、配電盤等の「通気ギャラリー」としてご使用ください。


特長

1. 吹込防止カバーに樹脂を採用することで大幅な軽量化を実現し、作業性を向上させました。また、塗装が不要となりますのでコストの削減が図れます。
2. 防水性に優れ、JIS C 60529(防噴流試験)に耐える構造になっています。

《風量—初期圧力損失データ》

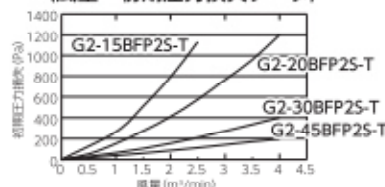

《取付方法》

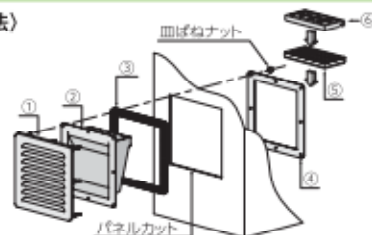

- ① 通気ギャラリー
- ② 吹込防止カバー
- ③ 防水パッキン
- ④ 本体押え枠
- ⑤ 塩害対策フィルター
- ⑥ フィルター押え

品番	寸法 (mm)		材質・仕様					
	A	B	①通気ギャラリー	②吹込防止カバー	③防水パッキン	④本体押え枠	⑤塩害対策フィルター品番	⑥フィルター押え
G2-15BFP2S-T	200	185	SUS304 1.5mm	ポリプロピレン (難燃性:UL94 V-0)	CRスポンジ (難燃性: UL94 HF-1)	SUS304 1.5mm	G15BF-FST-F	ポリプロピレン (難燃性:UL94 V-0)
G2-20BFP2S-T	250	235					G20BF-FST-F	
G2-30BFP2S-T	350	335					G30BF-FST-F	
G2-45BFP2S-T	500	485					G45BF-FST-F	

注意・締付ナットは均等に締め付けてください。・適正締付トルクは1.96N・m(20kgf・cm)です。

※この製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。
※下塗り: ロックペイント社製050-4113。上塗りに特殊塗装をされる場合はご相談ください。詳細は巻末の技術資料をご参照ください。 ※ステンレス製品については別途クリア塗装仕上も承ります。
※製品には上塗り塗装を施してご使用ください。 ※塩害対策フィルター交換時期の目安は、半年～1年です。海岸に近い地域など粒径が大きい海塩粒子が多く漂う環境下では、早期に目詰まりする場合もあります。

LED照明

ギャラリー・空気清浄

フィルター

窓枠

盤用アクセサリー

ヒーター

除湿器・制湿器

環境センサ

アルミヒートシンク

接地用品

ラベル・シート

パワーセミコンダクタ

安全警報用品

キャビネット

ガス関連機器

環境安全機器・保安用品

海外製品