




薄型防噴流ギャラリー【塩害対策仕様】IP55 (カテゴリ-2)

PAT.(商品コード0502)



前面からフィルターの交換ができます!

RoHS

メンテナンス
前面裏面
(塩害対策フィルター付)裏面
(塩害対策フィルター付)新開発のインナーパーツが
空気を通し、水を止めます!新開発のインナールーバーが
水の浸入を防ぎます!盤に取り付けたまま前面から
フィルターの交換が可能です!奥行き幅が
大幅にサイズダウンしました!


用 途

沿岸地域等、塩害の影響を受けやすい環境に設置されるキュービクル、配電盤等の「通気ギャラリー」としてご使用ください。


特 長

1. 従来品と同等の保護等級 (IP55) を確保しながら、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現。省スペース化が図れます。
2. インナーパーツの効果により、フィルター面が風雨にさらされにくいため、雨天時でも水膜でフィルターの換気能力を落とすことはありません。
3. 前面側からフィルターのメンテナンス作業が行えます。
4. 背面側にはファンの取付が可能な製品もあります。
(ファン取付時は排気用としてご使用ください。)

〈風量・初期圧力損失データ〉

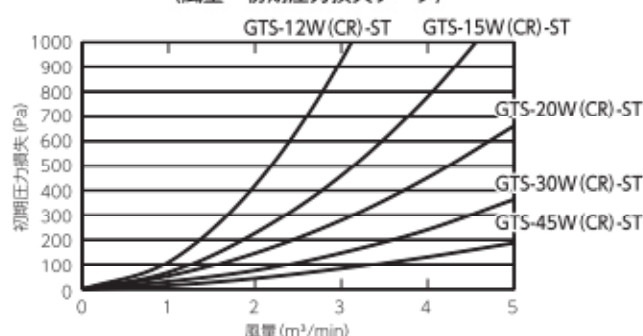

〈取付方法〉

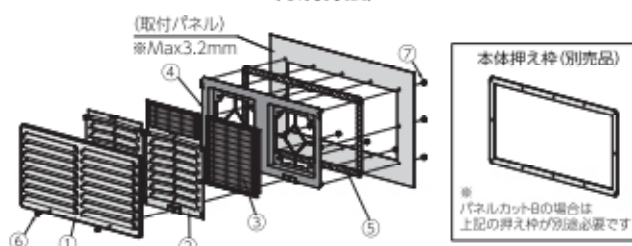

【フィルターの交換方法】

⑥アウタールーバー取付ねじを外し、①アウタールーバーと②インナールーバーを外すと前面から簡単にフィルターを取り外すことができます。

※製品図面、パネルカットはC-33をご参照ください。

番号	部 品 名	材 質 ・ 仕 様
①	アウタールーバー	SUS304 t=1.5 W型:5Y7/1塗装付(半ツヤ) CR型:2.5Y9/1塗装付(半ツヤ)
②	インナールーバー	ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)
③	フィルター	塩害対策フィルター(捕集効率90%)
④	フィルターケース	SUS304 1.2mm 5Y7/1 塗装付
⑤	防水パッキン	CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1)
⑥	アウタールーバー取付ねじ	SUS (+) なべ平W・ナイロンW組込M5×8
⑦	皿ばねナット	SUS M6:GTS-12W(CR)-ST以外 SUS M5:GTS-12W(CR)-ST

※フィルターケースは品番を問わず5Y7/1色です。

	品 番		寸 法 (mm)					前面開口部面積 (cm²)	交換用 フィルター品番	販売単位 (台)
	ベージュ(□5Y7/1色)	クリーム(□2.5Y9/1色)	A	B	(C)	D	E			
ファン無	GTS-12W-ST	NEW GTS-12CR-ST	160	160	34.5	104.8	104.8	60	GTS12-FST	1
	GTS-15W-ST	NEW GTS-15CR-ST	200	250	34.5	88.5	138.5	95	GTS15-FST	
	GTS-20W-ST	NEW GTS-20CR-ST	250	250	34.5	138.5	138.5	125	GTS20-FST	
	GTS-30W-ST	NEW GTS-30CR-ST	350	250	34.5	255	155	180	GTS30-FST	
	GTS-45W-ST	NEW GTS-45CR-ST	500	250	34.5	138.5	138.5	250	GTS45-FST	

注意・締付ナットは均等に締め付けてください。適正締付トルクは1.96N・m(20kgf・cm)です。
※塩害対策フィルター交換時期の目安は、半年～1年です。海岸に近い地域など粒径が大きい海塩粒子が多く漂う環境下では、早期に目詰まりする場合があります。


※この製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。
※開口面積は前面ギャラリー開口部分の面積です。

GTSシリーズ共通仕様（完全前面メンテナンス型を除く）

水の浸入を防ぎます！




新開発のインナールーバーが水の浸入を防ぎます！




《換気ファン無》

GTS-12/15/20/30型

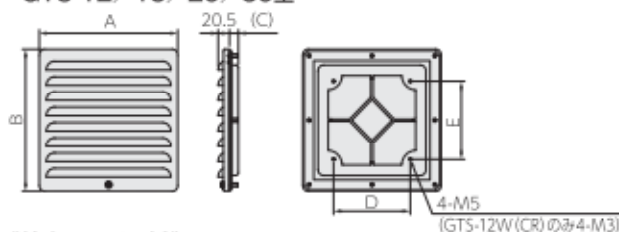


GTS-45型

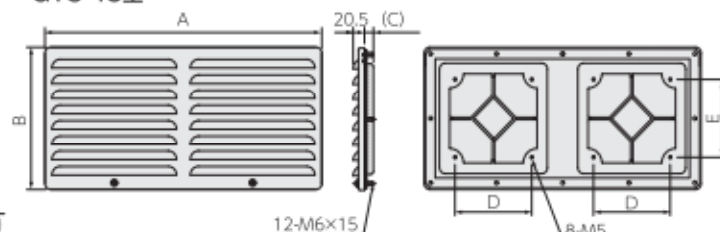


《換気ファン付》


GTS-12/20型

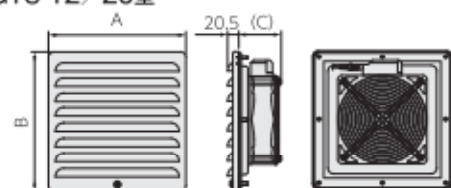


GTS-45型

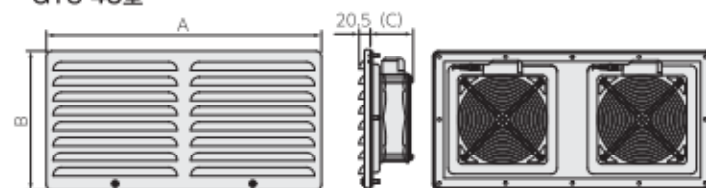

GTS-12/20型 端子台付

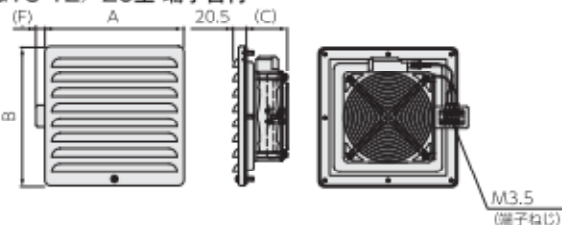


GTS-45型 端子台付

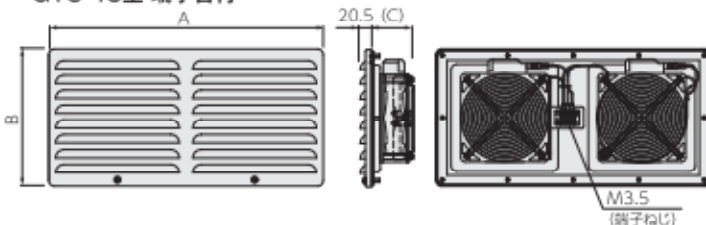


パネルカット【A】

※通常はこちらの寸法でパネルを加工してください。

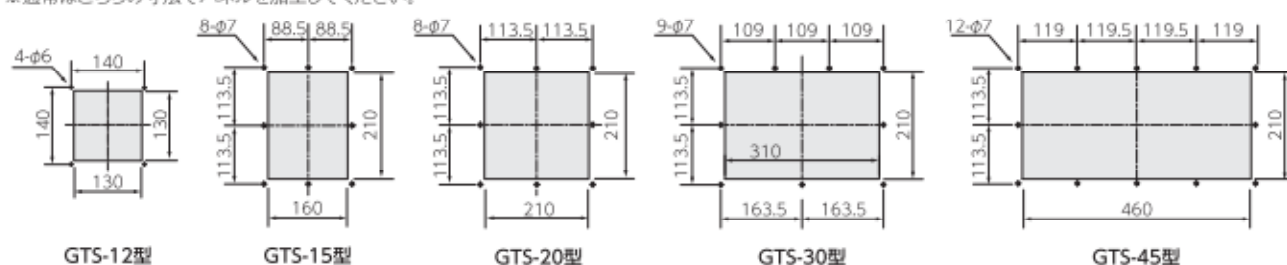

パネルカット【B】

※従来型防噴流ギャラリー G2-※BF型と同じパネルカットでも取付可能です。ただし、押え枠(別売品)が必要です。

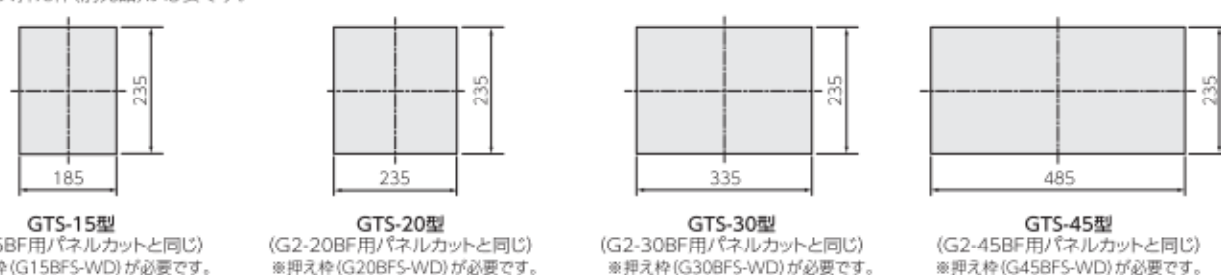

⚠ 注意・締付ナットは均等に締め付けてください。適正締付トルクは1.96N・m(20kgf・cm)です。

※この製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。
※開口面積は前面ギャラリー開口部分の面積です。

C

ギャラリー・空気清浄

LED照明

ギャラリー・空気清浄

フィルター

窓枠

脱用
アクセサリ

ヒーター

除湿器・
制湿器

環境センサ

アルミ
ヒートシンク

接地用品

ラベル・
シートパワー
セミコンダクタ

安全警報用品

キャビネット

ガス関連
機器環境安全機器・
保安用品

海外製品