

薄型防噴流ギャラリー ファン付き (リアメントタイプ) IP45

PAT.(商品コード0502)

フィルターメンテナンスを裏面から行うタイプ!

- RoHS

GTRE-20B
(前面:めっき鋼板仕様)
- RoHS

GTRE-45B
(前面:めっき鋼板仕様)
- RoHS

GTRE-20S
(前面:SUS仕様)
- RoHS

GTRE-45S
(前面:SUS仕様)


メンテナンス
裏面



フィルターのメンテナンスは裏面側から行います



薄型形状になったことでファンを取り付けられるようになりました!

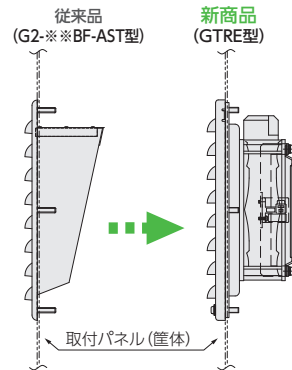

新開発のインナーパーツが空気を通し、水を止めます!



〈使用例〉

用 途

配電盤・制御盤・操作盤・キュービクル等の換気開口用部品としてご使用ください。

特 長

- 1.従来の薄型ギャラリーGTS型とほぼ同等サイズで、フィルターの定期メンテナンス作業を裏面側(盤内側)から行うタイプです。盤の側面パネル近傍に遮熱板を設ける場合等、外側からのメンテナンス作業が難しい設置環境の盤に適しています。
- 2.フィルター収納部と押え部品は樹脂による嵌合構造のため、ドライバー等の工具を使わずにフィルターの脱着作業が可能です。
- 3.160角ファンが付いております。
- 4.端子台付きは中継端子台をセットしていますので、配線の省力化が実現します。(ファン付きは排気用としてご使用ください。)

〈取付例〉

ファン付き背面側



ファン+端子台付き背面側



※製品図面、パネルカットはC-34をご参照ください。

		品 番	
		GTRE-20B/45B	GTRE-20S/45S
番号	部 品 名	材 質 ・ 仕 様	
①	アウタールーバー	電気亜鉛めっき鋼板 2.3mm	SUS304 1.5mm
②	フロントインナールーバー	ポリカーボネイト 5Y7/1近似色 (難燃性:UL94 V-0)	
③	リアインナールーバー		
④	フィルターケース		
⑤	フィルター押え	不織布フィルター	
⑥	防塵フィルター	CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1)	
⑦	防水/パッキン	鉄 M6	SUS M6
⑧	皿ばねナット	鉄 M6	SUS M6
—	ファン取付板(付属)	SUS304 1.5mm (GTRE-20用品番:GTRE20-FBS) (GTRE-45用品番:GTRE45-FBS)	

品 番		アウタールーバー 材 質	前面開口部 面積 (cm ²)	付属ファン		最大風量 (m ³ /min) 50/60Hz	交換用 フィルター品番	販売単位 (台)	
ファン付	ファン+端子台付			仕 様	品 番				
GTRE-20B-F1	 GTRE-20B-FTK1	電気亜鉛めっき 鋼板	100	AC 100V 1個	山洋電気 109-601	1.87/2.11	GTRE20-F	1	
GTRE-20B-F2	 GTRE-20B-FTK2			AC 200V 1個	山洋電気 109-602	1.87/2.11			
GTRE-20S-F1	 GTRE-20S-FTK1	SUS304		AC 100V 1個	山洋電気 109-601	1.87/2.11			
GTRE-20S-F2	 GTRE-20S-FTK2			AC 200V 1個	山洋電気 109-602	1.87/2.11			
GTRE-45B-F1	 GTRE-45B-FTK1	電気亜鉛めっき 鋼板	250	AC 100V 2個	山洋電気 109-601	4.06/4.58	GTRE45-F		
GTRE-45B-F2	 GTRE-45B-FTK2			AC 200V 2個	山洋電気 109-602	4.06/4.58			
GTRE-45S-F1	 GTRE-45S-FTK1	SUS304		AC 100V 2個	山洋電気 109-601	4.06/4.58			
GTRE-45S-F2	 GTRE-45S-FTK2			AC 200V 2個	山洋電気 109-602	4.06/4.58			

*ファン電源コード長:1m

⚠ 注意: 締付ナットは均等に締め付けてください。・適正締付トルクは1.96N・m(20kgf・cm)です。

※この製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。
※開口面積は前面ギャラリー開口部分の面積です。

C

ギャラリー

LED照明

ギャラリー

フィルター

窓枠

盤用
アクセサリ

ヒーター

除湿器・
制御器

環境センサ

アルミ
ヒートシンク

接地用品

ラベル・
シート

パワー
セミコンダクタ

安全警報用品

キャビネット

ガス関連
機器

環境安全機器・
保安用品

海外製品