

薄型防噴流ギャラリー（完全前面メンテナンス型）IP45

(商品コード0502)

換気ファンごと前面側から交換可能です！

NEW **RoHS** GTS-12W-FF(-F1/-F2:換気ファン付)
GTS-12CR-FF(-F1/-F2:換気ファン付)



水の浸入を防ぎます！



〈従来品〉 **NEW**
 5Y7/1色 2.5Y9/1色
 GTS-〇〇W GTS-〇〇CR


用 途

配電盤・制御盤・操作盤・キュービクル等の換気開口用部品としてご使用ください。


特 長

1. フィルター・換気ファンごと前面側から交換可能です。
2. インナーパーツの効果により、フィルター面が雨風にさらされにくいいため、雨天時でも水膜でフィルターの換気能力を落とすことはありません。
3. 120角ファンの取付が可能です。(ファンの取付時は排気用としてご使用ください。)


〈取付方法〉

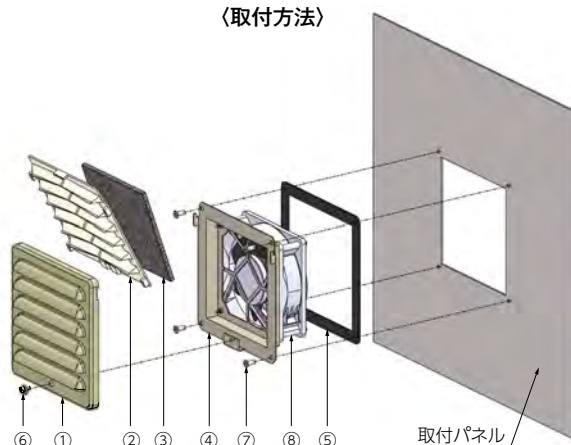


《換気ファン無》

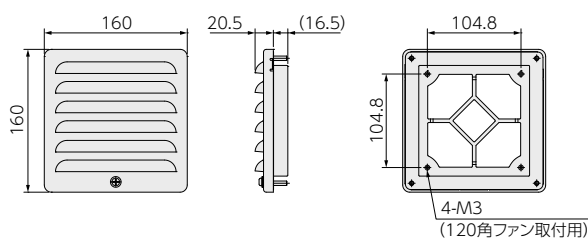

《換気ファン付》

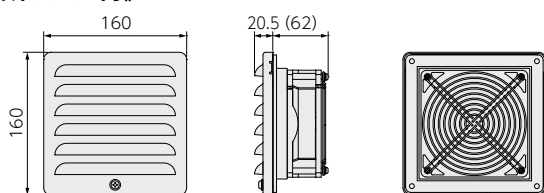


《換気ファン+端子台付》

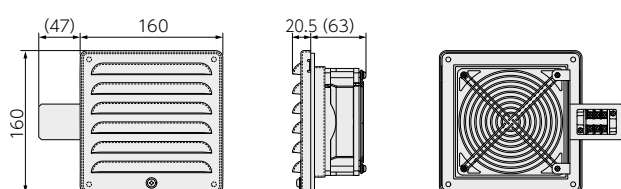

番号	部 品 名	材 質 ・ 仕 様
①	アウタールーバー	SUS304 t=1.5 12W型:5Y7/1塗装付(半ツヤ) 12CR型:2.5Y9/1塗装付(半ツヤ)
②	インナールーバー	ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)
③	防塵フィルター	不織布フィルター【品番】GTS12-F
④	フィルターケース	SUS304 t=1.2 5Y7/1塗装付
⑤	防水パッキン	CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1)
⑥	アウタールーバー 取付ねじ	SUS (+) なべ平W ナイロンW組込M5×8
⑦	低頭ねじ	SUS (+) 低頭小ねじ M5×12
⑧	換気ファン (品番末尾に「F1,FTK1」または「F2,FTK2」が付く場合)	山洋電気 109S005 AC100V (品番末尾:「F1,FTK1」の場合) 山洋電気 109S008 AC200V (品番末尾:「F2,FTK2」の場合) フィンガーガード、電源コード 1m (0.75sq) 付

※フィルターケースは品番を問わず5Y7/1色です。



	品 番		前面開口部 面積 (cm ²)	付属ファン		最大風量 (m ³ /min) 50/60Hz	交換用 フィルター品番	販売単位 (台)
	ベージュ ( 5Y7/1色)	クリーム ( 2.5Y9/1色)		仕 様	品 番			
ファン無	GTS-12W-FF	 GTS-12CR-FF	60	—	—	0.58/0.67	GTS12-F	2
ファン付	GTS-12W-FF-F1	 GTS-12CR-FF-F1		AC 100V 1個	山洋電気 109S005			
	GTS-12W-FF-F2	 GTS-12CR-FF-F2		AC 200V 1個	山洋電気 109S008			
ファン+ 端子台付	 GTS-12W-FF-FTK1	—		AC 100V 1個	山洋電気 109S005			
	 GTS-12W-FF-FTK2			AC 200V 1個	山洋電気 109S008			

注意・締付ナットは均等に締め付けてください。適正締付トルクは1.96N・m(20kgf・cm)です。 ※この製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。
※開口面積は前面ギャラリー開口部分の面積です。