

薄型防噴流ギャラリ (完全前面メンテナンス型)【塩害対策仕様・高防塵仕様】IP55(カテゴリー2)

(商品コード0502)



換気ファンごと前面側から交換可能です!

NEW **RoHS** GTS-12W(CR)-ST-FF(-F1/-F2:換気ファン付)
GTS-12W(CR)-H-FF(-F1/-F2:換気ファン付)

メンテナンス
前面

裏面

水の浸入を防ぎます!

**NEW**

5Y7/1色



GTS-〇〇W


NEW

2.5Y9/1色





GTS-〇〇CR

《換気ファン無》

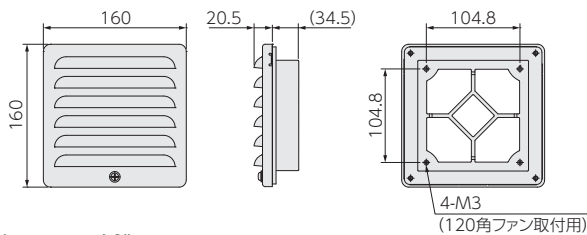

《換気ファン付》

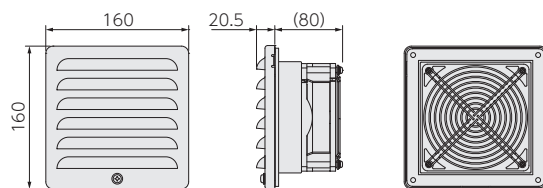

パネルカット寸法

※バーリング、ナット溶接等


用 途

沿岸地域等で塩害の影響を受けやすい環境、火山灰や黄砂等の微細な粉塵の影響を受けやすい環境に設置されるキュービクル、配電盤等の「通気ギャラリ」としてご使用ください。

特 長

1. フィルター・換気ファンごと前面側から交換可能です。
2. インナーパーツの効果により、フィルター面が雨風にさらされにくいので、雨天時でも水膜でフィルターの換気能力を落とすことはありません。
3. 120角ファンの取付が可能です。(ファンの取付時は排気用としてご使用ください。)

《取付方法》

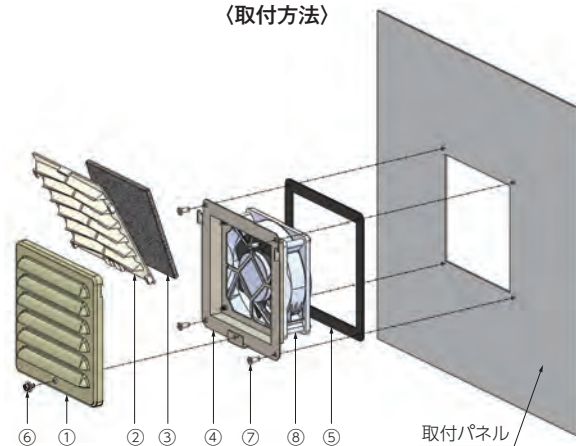

品 番		GTS-12W-ST-FF GTS-12CR-ST-FF	GTS-12W-H-FF GTS-12CR-H-FF
番号	部 品 名	材 質 ・ 仕 様	
①	アウタールーバー	SUS304 t=1.5 12W型:5Y7/1塗装付(半ツヤ) 12CR型:2.5Y9/1塗装付(半ツヤ)	
②	インナールーバー	ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)	
③	フィルター	塩害対策フィルター (捕集効率90%)*	高防塵フィルター (捕集効率65%)*
④	フィルターケース	SUS304 t=1.2 5Y7/1塗装付	
⑤	防水パッキン	CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1)	
⑥	アウタールーバー 取付ねじ	SUS (+) なべ平W ナイロンW組込M5×8	
⑦	低頭ねじ	SUS (+) 低頭小ねじ M5×12	
⑧	換気ファン (品番末尾に「F1」または 「F2」が付く場合)	山洋電気 109S005 AC100V (品番末尾:「F1」の場合) 山洋電気 109S008 AC200V (品番末尾:「F2」の場合) フィンガーガード、電源コード 1m (0.75sq) 付	

※フィルターケースは品番を問わず5Y7/1色です。

*比色法

	品 番		フィルタ仕様	前面開口部 面積 (cm ²)	付属ファン		最大風量 (m ³ /min) 50/60Hz	交換用 フィルタ 品番	販売単位 (台)	
	ベージュ ( 5Y7/1色)	クリーム ( 2.5Y9/1色)			仕 様	品 番				
ファン無	 GTS-12W-ST-FF	 GTS-12CR-ST-FF	塩害対策	60	—	—	—	GTS12-FST	2	
ファン付	 GTS-12W-ST-FF-F1	 GTS-12CR-ST-FF-F1			AC 100V 1個	山洋電気 109S005	0.47/0.54			
	 GTS-12W-ST-FF-F2	 GTS-12CR-ST-FF-F2			AC 200V 1個	山洋電気 109S008				
ファン無	 GTS-12W-H-FF	 GTS-12CR-H-FF			—	—	—			
ファン付	 GTS-12W-H-FF-F1	 GTS-12CR-H-FF-F1	高防塵		AC 100V 1個	山洋電気 109S005	0.58/0.67	GTS12-FH		
	 GTS-12W-H-FF-F2	 GTS-12CR-H-FF-F2			AC 200V 1個	山洋電気 109S008				

⚠ 注意・締付ナットは均等に締め付けてください。・適正締付トルクは1.5N・m (15kgf・cm)です。

※この製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。
※製品には上塗り塗装を施してご使用ください。

ギャラリ

LED照明

ギャラリ

フィルター

窓枠

盤用
アクセサリ

ヒーター

除湿器・
制御器

環境センサ

アルミ
ヒートシンク

接地用品

ラベル・
シートパワー
セミコンダクタ

安全警報用品

キャビネット

ガス関連
機器環境安全機器・
保安用品

海外製品

C-40