

通気ギャラリー（鋼板製・ステンレス製）

(商品コード0500)

RoHS



〈取付例〉

IP4X対応の防虫網もご用意できます。ご相談ください。



用 途

操作盤・制御盤・配電盤等の換気用部品としてご使用ください。

特 長


1. 通気ギャラリーを用いることにより、従来のようなパネルへの通気孔の加工が不要となるため、大幅な省力化が図れます。
2. 取付がきわめて簡単です。パネル穴に表面から通気ギャラリーをはめ込み、裏面から押え枠をねじ止めするだけで取付ができます。
3. 吹込防止カバー、防虫網、防塵フィルター等の付属品により、用途に応じた仕様が選択いただけます。
4. 吹込防止カバー（吹込んだ雨水を外部へ流す構造）を用いることにより、屋外用としてもご使用いただけます（IPX2）。

C

ギ
ャ
ラ
リ
ー

取付方法 A 通気ギャラリー + 押え枠

屋内推奨

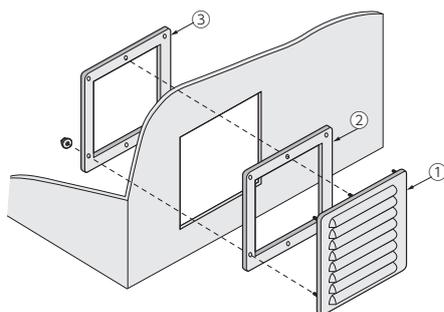保護等級 **IP21**


- ①通気ギャラリー
- ②防水パッキン
- ③押え枠

取付方法 B 通気ギャラリー + 押え枠 + 防虫網

屋内推奨

保護等級 **IP31**


IP4X対応の防虫網もご用意できます。ご相談ください。

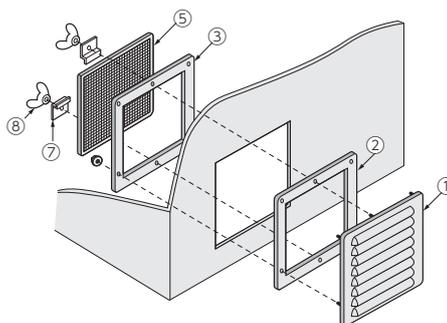

- ①通気ギャラリー
- ②防水パッキン
- ③押え枠
- ⑤防虫網
- ⑦押え金具
- ⑧蝶ナット

取付方法 C 通気ギャラリー + 押え枠 + 防塵フィルター


屋内推奨

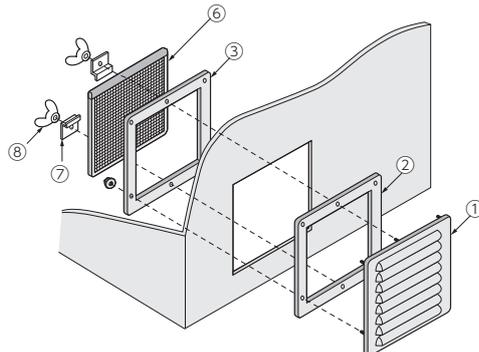保護等級 **IP31**

- ①通気ギャラリー
- ②防水パッキン
- ③押え枠
- ⑥防塵フィルター
- ⑦押え金具
- ⑧蝶ナット

取付方法 D 通気ギャラリー + 押え枠 + 吹込防止カバー

屋外使用可

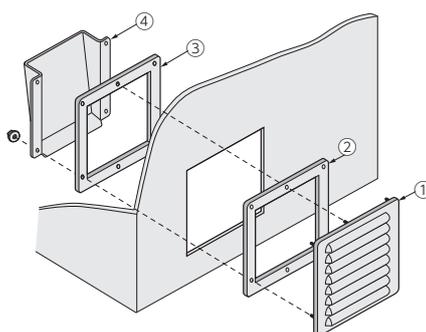保護等級 **IP22**


- ①通気ギャラリー
- ②防水パッキン
- ③押え枠
- ④吹込防止カバー

取付方法 E 通気ギャラリー + 押え枠 + 吹込防止カバー + 防虫網

屋外使用可

保護等級 **IP32**


IP4X対応の防虫網もご用意できます。ご相談ください。

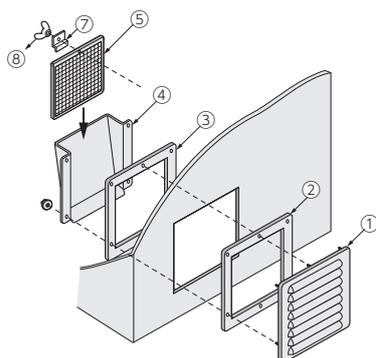

- ①通気ギャラリー
- ②防水パッキン
- ③押え枠
- ④吹込防止カバー
- ⑤防虫網
- ⑦押え金具
- ⑧蝶ナット

取付方法 F 通気ギャラリー + 押え枠 + 吹込防止カバー + 防塵フィルター

屋外使用可

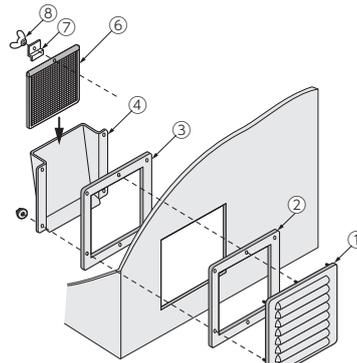保護等級 **IP32**

- ①通気ギャラリー
- ②防水パッキン
- ③押え枠
- ④吹込防止カバー
- ⑥防塵フィルター
- ⑦押え金具
- ⑧蝶ナット

LED照明

ギャラリー

フィルター

窓枠

盤用
アクセサリ

ヒーター

除湿器・
制御器

環境センサ

アルミ
ヒートシンク

接地用品

ラベル・
シートパワー
セミコンダクタ

安全警報用品


キャビネット

ガス関連
機器環境安全機器・
保安用品

海外製品

品番一覧

(セット品番)

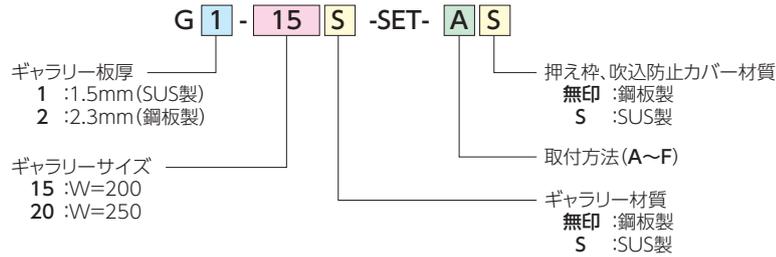

取付方法	①通気ギャラリー	②防水パッキン	③押え枠	④吹込防止カバー	⑤防虫網	⑥防塵フィルター	セット品番	OUTLINE
A	G2-15	G-PS15	G15-WS	—	—	—	G2-15-SET-A	(1)
	G2-20	G-PS20	G20-WD	—	—	—	G2-20-SET-A	
	G1-15S(SUS製)	G-PS15	G15-WS	—	—	—	G1-15S-SET-A	
	G1-20S(SUS製)	G-PS20	G20-WD	—	—	—	G1-20S-SET-A	
	G1-15S(SUS製)	G-PS15	G15S-WS(SUS製)	—	—	—	G1-15S-SET-AS	
	G1-20S(SUS製)	G-PS20	G20S-WD(SUS製)	—	—	—	G1-20S-SET-AS	
B	G2-15	G-PS15	G15-WS	—	G15-MD	—	G2-15-SET-B	(2)
	G2-20	G-PS20	G20-WD	—	G20-MD	—	G2-20-SET-B	
	G1-15S(SUS製)	G-PS15	G15-WS	—	G15-MD	—	G1-15S-SET-B	
	G1-20S(SUS製)	G-PS20	G20-WD	—	G20-MD	—	G1-20S-SET-B	
	G1-15S(SUS製)	G-PS15	G15S-WS(SUS製)	—	G15-MD	—	G1-15S-SET-BS	
	G1-20S(SUS製)	G-PS20	G20S-WD(SUS製)	—	G20-MD	—	G1-20S-SET-BS	
C	G2-15	G-PS15	G15-WS	—	—	G15-FD	G2-15-SET-C	(3)
	G2-20	G-PS20	G20-WD	—	—	G20-FD	G2-20-SET-C	
	G1-15S(SUS製)	G-PS15	G15-WS	—	—	G15-FD	G1-15S-SET-C	
	G1-20S(SUS製)	G-PS20	G20-WD	—	—	G20-FD	G1-20S-SET-C	
	G1-15S(SUS製)	G-PS15	G15S-WS(SUS製)	—	—	G15-FD	G1-15S-SET-CS	
	G1-20S(SUS製)	G-PS20	G20S-WD(SUS製)	—	—	G20-FD	G1-20S-SET-CS	
D	G2-15	G-PS15	G15-WS	G15-BD	—	—	G2-15-SET-D	(3)
	G2-20	G-PS20	G20-WD	G20-BD	—	—	G2-20-SET-D	
	G1-15S(SUS製)	G-PS15	G15-WS	G15-BD	—	—	G1-15S-SET-D	
	G1-20S(SUS製)	G-PS20	G20-WD	G20-BD	—	—	G1-20S-SET-D	
	G1-15S(SUS製)	G-PS15	G15S-WS(SUS製)	G15S-BD(SUS製)	—	—	G1-15S-SET-DS	
	G1-20S(SUS製)	G-PS20	G20S-WD(SUS製)	G20S-BD(SUS製)	—	—	G1-20S-SET-DS	
E	G2-15	G-PS15	G15-WS	G15-BD	G15-MS	—	G2-15-SET-E	(3)
	G2-20	G-PS20	G20-WD	G20-BD	G20-MS	—	G2-20-SET-E	
	G1-15S(SUS製)	G-PS15	G15-WS	G15-BD	G15-MS	—	G1-15S-SET-E	
	G1-20S(SUS製)	G-PS20	G20-WD	G20-BD	G20-MS	—	G1-20S-SET-E	
	G1-15S(SUS製)	G-PS15	G15S-WS(SUS製)	G15S-BD(SUS製)	G15-MS	—	G1-15S-SET-ES	
	G1-20S(SUS製)	G-PS20	G20S-WD(SUS製)	G20S-BD(SUS製)	G20-MS	—	G1-20S-SET-ES	
F	G2-15	G-PS15	G15-WS	G15-BD	—	G15-FS	G2-15-SET-F	(3)
	G2-20	G-PS20	G20-WD	G20-BD	—	G20-FS	G2-20-SET-F	
	G1-15S(SUS製)	G-PS15	G15-WS	G15-BD	—	G15-FS	G1-15S-SET-F	
	G1-20S(SUS製)	G-PS20	G20-WD	G20-BD	—	G20-FS	G1-20S-SET-F	
	G1-15S(SUS製)	G-PS15	G15S-WS(SUS製)	G15S-BD(SUS製)	—	G15-FS	G1-15S-SET-FS	
	G1-20S(SUS製)	G-PS20	G20S-WD(SUS製)	G20S-BD(SUS製)	—	G20-FS	G1-20S-SET-FS	

※取付方法はC-41をご参照ください。

※ステンレス製品については別途クリア塗装仕上も承ります。

※②防水パッキン材質:CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1)

⚠ 注意・締付ナットは均等に締め付けてください。適正締付トルクは1.5N・m(15kgf・cm)です。

※この製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。
※製品には上塗り塗装を施してご使用ください。

C

ギャラリー

LED照明

ギャラリー

フィルター

窓枠

盤用

アクセサリ

ヒーター

除湿器・

制御器

環境センサ

アルミ

ヒートシンク

接地用品

ラベル・

シート

パワー

セミコンダクタ

安全警報用品

キャビネット

ガス関連

機器

環境安全機器・


保安用品

海外製品


C-42

外形一覧


OUTLINE (1)



OUTLINE (2)



OUTLINE (3)




セット品番	W(mm)
G2-15-SET-A	200
G2-20-SET-A	250
G1-15S-SET-A	200
G1-20S-SET-A	250
G1-15S-SET-AS	200
G1-20S-SET-AS	250

セット品番		W(mm)
G2-15-SET-B	G2-15-SET-C	200
G2-20-SET-B	G2-20-SET-C	250
G1-15S-SET-B	G1-15S-SET-C	200
G1-20S-SET-B	G1-20S-SET-C	250
G1-15S-SET-BS	G1-15S-SET-CS	200
G1-20S-SET-BS	G1-20S-SET-CS	250

セット品番			W(mm)
G2-15-SET-D	G2-15-SET-E	G2-15-SET-F	200
G2-20-SET-D	G2-20-SET-E	G2-20-SET-F	250
G1-15S-SET-D	G1-15S-SET-E	G1-15S-SET-F	200
G1-20S-SET-D	G1-20S-SET-E	G1-20S-SET-F	250
G1-15S-SET-DS	G1-15S-SET-ES	G1-15S-SET-FS	200
G1-20S-SET-DS	G1-20S-SET-ES	G1-20S-SET-FS	250


構成部材仕様

《通気ギャラリ》

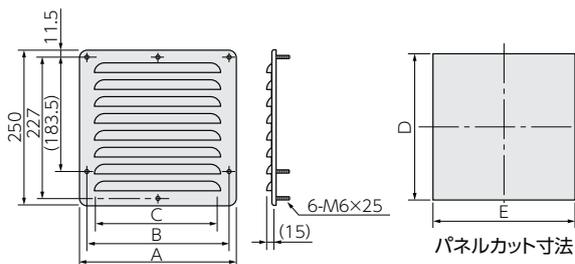


品番	A (mm)	B (mm)	C (mm)	材質	開口部面積 (cm ²)	パネルカット寸法 D×E(mm)
G2-15	200	177	150	鋼板 2.3mm 下塗り付き	75	235×185
G2-20	250	227	200	鋼板 2.3mm 下塗り付き	105	235×235
G1-15S	200	177	150	SUS304 1.5mm ヘアライン仕上	75	235×185
G1-20S	250	227	200	SUS304 1.5mm ヘアライン仕上	105	235×235

《押え枠》




品番	A (mm)	B (mm)	C (mm)	材質
G15-WS	200	142	130	鋼板 1.6mm 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
G20-WD	250	192	180	鋼板 1.6mm 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
G15S-WS	200	142	130	SUS304 1.5mm
G20S-WD	250	192	180	SUS304 1.5mm

《吹込防止カバー》



品番	A (mm)	B (mm)	材質
G15-BD	197	143	鋼板 1.6mm 下塗り付き
G20-BD	245	191	鋼板 1.6mm 下塗り付き
G15S-BD	197	143	SUS304 1.5mm
G20S-BD	245	191	SUS304 1.5mm

《防虫網・防塵フィルター》



品名	品番	A (mm)	材質
防虫網	G15-MD	165	防虫網SUS304/枠SUS430
	G20-MD	215	防虫網SUS304/枠SUS430
	G15-MS	138	防虫網SUS304/枠SUS430
	G20-MS	188	防虫網SUS304/枠SUS430
防塵フィルター	G15-FD	165	フィルター ポリプロピレン/枠SUS430
	G20-FD	215	フィルター ポリプロピレン/枠SUS430
	G15-FS	138	フィルター ポリプロピレン/枠SUS430
	G20-FS	188	フィルター ポリプロピレン/枠SUS430

注意・締付ナットは均等に締め付けてください。適正締付トルクは1.5N・m(15kgf・cm)です。

※この製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

※下塗り:ロックペイント社製O50-4113。上塗りに特殊塗装をされる場合はご相談ください。詳細は巻末の技術資料をご参照ください。

※ステンレス製品については、別途クリア塗装仕上も承ります。 ※製品には上塗り塗装を施してご使用ください。 ※開口面積は前面ギャラリ開口部分の面積です。

C

ギャラリ

LED照明

ギャラリ

フィルター

窓枠

盤用アクセサリー

ヒーター

除湿器・制御器

環境センサ

アルミヒートシンク

接地用品

ラベル・シート

パワーセミコンダクタ

安全警報用品

キャビネット

ガス関連機器

環境安全機器・保安用品

海外製品