

## 薄型防噴流ギャラリー（完全前面メンテナンス型）IP45

(商品コード0502)

換気ファンごと前面側から交換可能です！

**NEW** RoHS GTS-12W-FF (-F1/-F2:換気ファン付)  
GTS-12CR-FF (-F1/-F2:換気ファン付)



水の浸入を防ぎます！




## 用 途

配電盤・制御盤・操作盤・キュービクル等の換気開口用部品としてご使用ください。


## 特 長

1. フィルター・換気ファンごと前面側から交換可能です。
2. インナーパーツの効果により、フィルター面が雨風にさらされにくい。雨天時でも水膜でフィルターの換気能力を落とすことはありません。
3. 120角ファンの取付が可能です。(ファンの取付時は排気用としてご使用ください。)


## (取付方法)

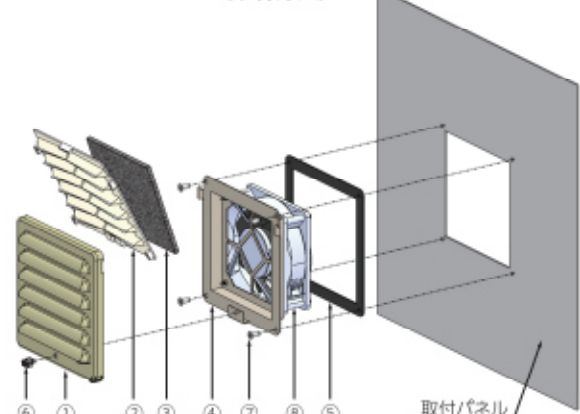


## 《換気ファン無》

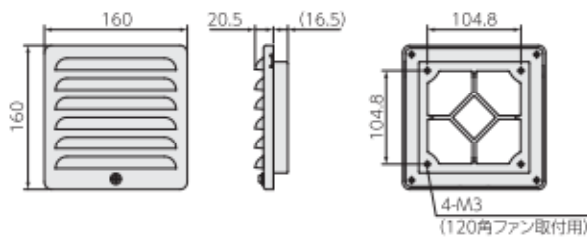

## 《換気ファン付》

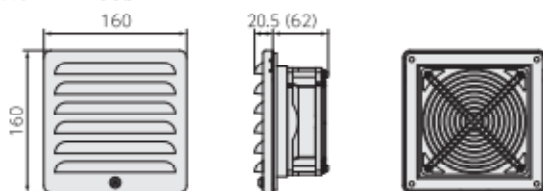


## 《換気ファン+端子台付》

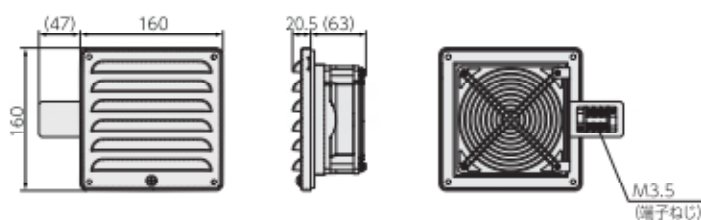

| 番号 | 部 品 名                                        | 材 質 ・ 仕 様                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①  | アウタールーバー                                     | SUS304 t=1.5<br>12W型:5Y7/1塗装付(半ツヤ)<br>12CR型:2.5Y9/1塗装付(半ツヤ)                                                  |
| ②  | インナールーバー                                     | ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)                                                                                        |
| ③  | 防塵フィルター                                      | 不織布フィルター【品番】GTS12-F                                                                                          |
| ④  | フィルターケース                                     | SUS304 t=1.2 5Y7/1塗装付                                                                                        |
| ⑤  | 防水パッキン                                       | CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1)                                                                                        |
| ⑥  | アウタールーバー<br>取付ねじ                             | SUS (+) なべ平W<br>ナイロンW組込M5×8                                                                                  |
| ⑦  | 低頭ねじ                                         | SUS (+) 低頭小ねじ M5×12                                                                                          |
| ⑧  | 換気ファン<br>(品番末尾に「-F1,FTK1」または「-F2,FTK2」が付く場合) | 山洋電気 109S005 AC100V(品番末尾:「F1,FTK1」の場合)<br>山洋電気 109S008 AC200V(品番末尾:「F2,FTK2」の場合)<br>フィンガード、電源コード 1m(0.75sq)付 |

※フィルターケースは品番を問わず5Y7/1色です。



|              | 品 番                                                                                                 |                                                                                                       | 前面開口部<br>面積 (cm <sup>2</sup> ) | 付属ファン      |              | 最大風量 (m <sup>3</sup> /min)<br>50/60Hz | 交換用<br>フィルター品番 | 販売単位<br>(台) |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|--------------|---------------------------------------|----------------|-------------|
|              | ベージュ (  5Y7/1色 ) | クリーム (  2.5Y9/1色 ) |                                | 仕 様        | 品 番          |                                       |                |             |
| ファン無         | GTS-12W-FF                                                                                          |  GTS-12CR-FF       | 60                             | —          | —            | 0.58/0.67                             | GTS12-F        | 2           |
| ファン付         | GTS-12W-FF-F1                                                                                       |  GTS-12CR-FF-F1    |                                | AC 100V 1個 | 山洋電気 109S005 |                                       |                |             |
|              | GTS-12W-FF-F2                                                                                       |  GTS-12CR-FF-F2    |                                | AC 200V 1個 | 山洋電気 109S008 |                                       |                |             |
| ファン+<br>端子台付 |  GTS-12W-FF-FTK1 | —                                                                                                     |                                | AC 100V 1個 | 山洋電気 109S005 |                                       |                |             |
|              |  GTS-12W-FF-FTK2 |                                                                                                       |                                | AC 200V 1個 | 山洋電気 109S008 |                                       |                |             |

注意・締付ナットは均等に締め付けてください。適正締付トルクは1.96N・m(20kgf・cm)です。 ※この製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。  
※開口面積は前面ギャラリー開口部分の面積です。