薄型防噴流ギャラリー（完全前面メンテナンス型）【塩害対策仕様・高防塵仕様】IP55（カテゴリー2）

（商品コード0502）

STOP 塩害!! STOP 火山灰

換気ファンごと前面側から交換可能です！

NEW RoHS GTS-12W(CR)-ST-FF(-F1／-F2:換気ファン付)
GTS-12W(CR)-H-FF(-F1／-F2:換気ファン付)

メンテナンス前面

裏面

用　途

沿岸地域等で塩害の影響を受けやすい環境、火山灰や黄砂等の微細な粉塵の影響を受けやすい環境に設置されるキュービクル、配電盤等の「通気ギャラリー」としてご使用ください。

特　長

1.フィルター・換気ファンごと前面側から交換可能です。
2.インナーパーツの効果により、フィルター面が雨風にさらされにくいため、雨天時でも水膜でフィルターの換気能力を落とすことがありません。
3.120角ファンの取付が可能です。（ファンの取付時は排気用としてご使用ください。）

水の浸入を防ぎます！

NEW □5Y7/1色　NEW □2.5Y9/1色

GTS-○○W　GTS-○○CR

〈取付方法〉

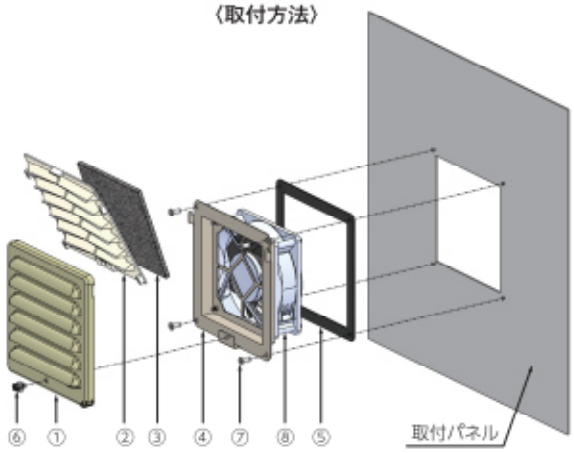

《換気ファン無》

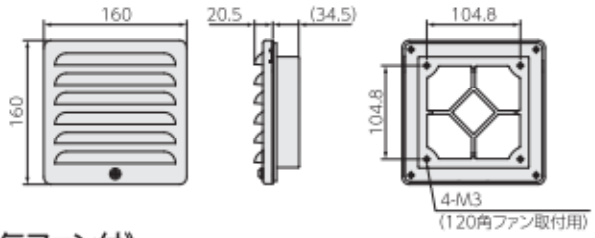

《換気ファン付》

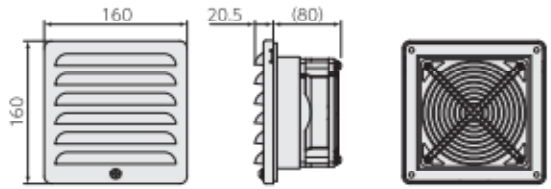



パネルカット寸法
※パーリング、ナット溶接等

品番		GTS-12W-ST-FF GTS-12CR-ST-FF	GTS-12W-H-FF GTS-12CR-H-FF
番号	部品名	材質・仕様	
①	アウタールーバー	SUS304 t=1.5 12W型:5Y7/1塗装付(半ツヤ) 12CR型:2.5Y9/1塗装付(半ツヤ)	
②	インナールーバー	ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0	
③	フィルター	塩害対策フィルター (捕集効率90%)*	高防塵フィルター (捕集効率65%)*
④	フィルターケース	SUS304 t=1.2 5Y7/1塗装付	
⑤	防水パッキン	CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1)	
⑥	アウタールーバー 取付ねじ	SUS(+)なべ平W ナイロンW組込M5×8	
⑦	低頭ねじ	SUS(+) 低頭小ねじ M5×12	
⑧	換気ファン (品番末尾に「-F1」または「-F2」が付く場合)	山洋電気 109S005 AC100V(品番末尾:-F1の場合) 山洋電気 109S008 AC200V(品番末尾:-F2の場合) フィンガーガード、電源コード 1m(0.75sq)付	

※フィルターケースは品番を問わず5Y7/1色です。　*比色法

	品番 ベージュ(□5Y7/1色)	品番 クリーム(□2.5Y9/1色)	フィルタ仕様	前面開口部面積(cm²)	付属ファン 仕様	付属ファン 品番	最大風量(m³/min) 50/60Hz	交換用フィルター品番	販売単位(台)
ファン無	NEW GTS-12W-ST-FF	NEW GTS-12CR-ST-FF	塩害対策	60	–	–	–	GTS12-FST	2
ファン付	NEW GTS-12W-ST-FF-F1	NEW GTS-12CR-ST-FF-F1			AC 100V 1個	山洋電気 109S005	0.47/0.54		
	NEW GTS-12W-ST-FF-F2	NEW GTS-12CR-ST-FF-F2			AC 200V 1個	山洋電気 109S008			
ファン無	NEW GTS-12W-H-FF	NEW GTS-12CR-H-FF	高防塵		–	–	–	GTS12-FH	
ファン付	NEW GTS-12W-H-FF-F1	NEW GTS-12CR-H-FF-F1			AC 100V 1個	山洋電気 109S005	0.58/0.67		
	NEW GTS-12W-H-FF-F2	NEW GTS-12CR-H-FF-F2			AC 200V 1個	山洋電気 109S008			

⚠注意・締付ナットは均等に締め付けてください。・適正締付トルクは1.5N・m(15kgf・cm)です。

※この製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。
※製品には上塗り塗装を施してご使用ください。