

通気ギャラリー（銅板製・ステンレス製）

（商品コード0500）

RoHS



〈取付例〉

IP4X対応の防虫網もご用意できます。ご相談ください。



用 途


操作盤・制御盤・配電盤等の換気用部品としてご使用ください。

特 長

1. 通気ギャラリーを用いることにより、従来のようなパネルへの通気孔の加工が不要となるため、大幅な省力化が図れます。
2. 取付がきわめて簡単です。パネル穴に表面から通気ギャラリーをはめ込み、裏面から押え枠をねじ止めするだけで取付ができます。
3. 吹込防止カバー、防虫網、防塵フィルター等の付属品により、用途に応じた仕様が選択いただけます。
4. 吹込防止カバー（吹込んだ雨水を外部へ流す構造）を用いることにより、屋外用としてもご使用いただけます（IPX2）。

取付方法 A 通気ギャラリー + 押え枠

屋内推奨

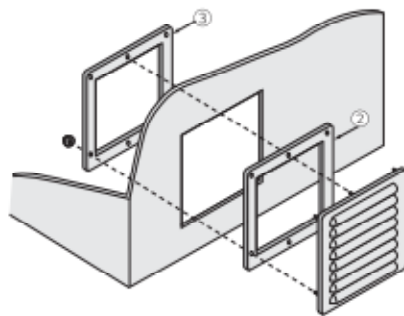保護等級 **IP21**


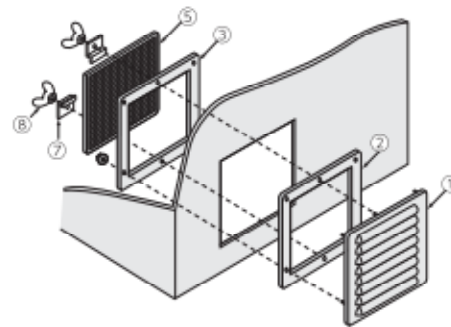
- ①通気ギャラリー
- ②防水パッキン
- ③押え枠

取付方法 B 通気ギャラリー + 押え枠 + 防虫網

屋内推奨

保護等級 **IP31**


IP4X対応の防虫網もご用意できます。ご相談ください。



- ①通気ギャラリー
- ②防水パッキン
- ③押え枠
- ⑤防虫網
- ⑦押え金具
- ⑧蝶ナット

取付方法 C 通気ギャラリー + 押え枠 + 防塵フィルター


屋内推奨

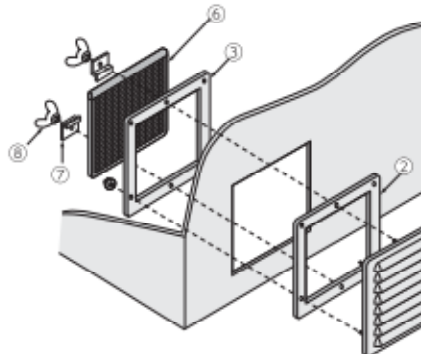保護等級 **IP31**


- ①通気ギャラリー
- ②防水パッキン
- ③押え枠
- ⑥防塵フィルター
- ⑦押え金具
- ⑧蝶ナット

取付方法 D 通気ギャラリー + 押え枠 + 吹込防止カバー

屋外使用可

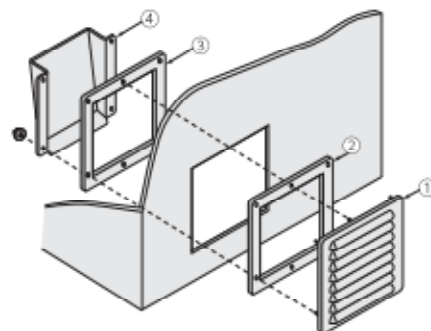保護等級 **IP22**


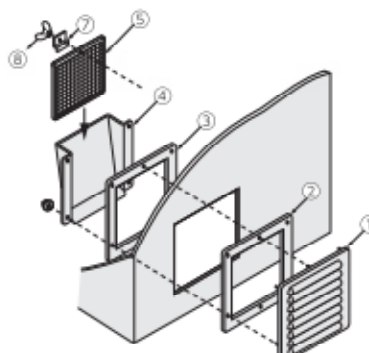
- ①通気ギャラリー
- ②防水パッキン
- ③押え枠
- ④吹込防止カバー

取付方法 E 通気ギャラリー + 押え枠 + 吹込防止カバー + 防虫網

屋外使用可

保護等級 **IP32**


IP4X対応の防虫網もご用意できます。ご相談ください。



- ①通気ギャラリー
- ②防水パッキン
- ③押え枠
- ④吹込防止カバー
- ⑤防虫網
- ⑦押え金具
- ⑧蝶ナット

取付方法 F 通気ギャラリー + 押え枠 + 吹込防止カバー + 防塵フィルター


屋外使用可

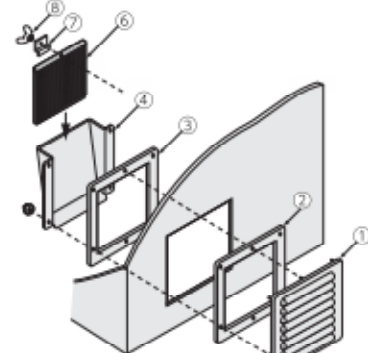保護等級 **IP32**


- ①通気ギャラリー
- ②防水パッキン
- ③押え枠
- ④吹込防止カバー
- ⑥防塵フィルター
- ⑦押え金具
- ⑧蝶ナット

品番一覧

〈セット品番〉

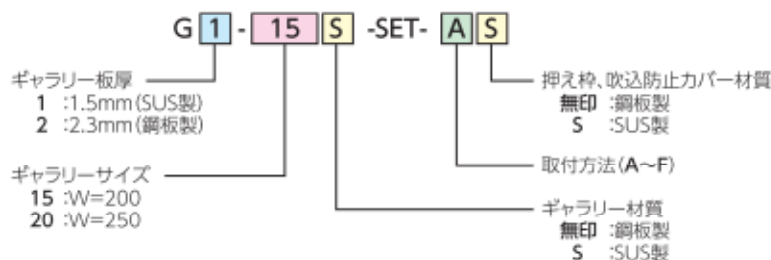

取付方法	①通気ギャラリー	②防水パッキン	③押え枠	④吹込防止カバー	⑤防虫網	⑥防塵フィルター	セット品番	OUTLINE ※C-45
A	G2-15	G-P515	G15-W5	—	—	—	G2-15-SET-A	(1)
	G2-20	G-P520	G20-WD	—	—	—	G2-20-SET-A	
	G1-15S (SUS製)	G-P515	G15-W5	—	—	—	G1-15S-SET-A	
	G1-20S (SUS製)	G-P520	G20-WD	—	—	—	G1-20S-SET-A	
	G1-15S (SUS製)	G-P515	G15S-W5 (SUS製)	—	—	—	G1-15S-SET-AS	
	G1-20S (SUS製)	G-P520	G20S-WD (SUS製)	—	—	—	G1-20S-SET-AS	
B	G2-15	G-P515	G15-W5	—	G15-MD	—	G2-15-SET-B	(2)
	G2-20	G-P520	G20-WD	—	G20-MD	—	G2-20-SET-B	
	G1-15S (SUS製)	G-P515	G15-W5	—	G15-MD	—	G1-15S-SET-B	
	G1-20S (SUS製)	G-P520	G20-WD	—	G20-MD	—	G1-20S-SET-B	
	G1-15S (SUS製)	G-P515	G15S-W5 (SUS製)	—	G15-MD	—	G1-15S-SET-BS	
	G1-20S (SUS製)	G-P520	G20S-WD (SUS製)	—	G20-MD	—	G1-20S-SET-BS	
C	G2-15	G-P515	G15-W5	—	—	G15-FD	G2-15-SET-C	(2)
	G2-20	G-P520	G20-WD	—	—	G20-FD	G2-20-SET-C	
	G1-15S (SUS製)	G-P515	G15-W5	—	—	G15-FD	G1-15S-SET-C	
	G1-20S (SUS製)	G-P520	G20-WD	—	—	G20-FD	G1-20S-SET-C	
	G1-15S (SUS製)	G-P515	G15S-W5 (SUS製)	—	—	G15-FD	G1-15S-SET-CS	
	G1-20S (SUS製)	G-P520	G20S-WD (SUS製)	—	—	G20-FD	G1-20S-SET-CS	
D	G2-15	G-P515	G15-W5	G15-BD	—	—	G2-15-SET-D	(3)
	G2-20	G-P520	G20-WD	G20-BD	—	—	G2-20-SET-D	
	G1-15S (SUS製)	G-P515	G15-W5	G15-BD	—	—	G1-15S-SET-D	
	G1-20S (SUS製)	G-P520	G20-WD	G20-BD	—	—	G1-20S-SET-D	
	G1-15S (SUS製)	G-P515	G15S-W5 (SUS製)	G15S-BD (SUS製)	—	—	G1-15S-SET-DS	
	G1-20S (SUS製)	G-P520	G20S-WD (SUS製)	G20S-BD (SUS製)	—	—	G1-20S-SET-DS	
E	G2-15	G-P515	G15-W5	G15-BD	G15-MS	—	G2-15-SET-E	(3)
	G2-20	G-P520	G20-WD	G20-BD	G20-MS	—	G2-20-SET-E	
	G1-15S (SUS製)	G-P515	G15-W5	G15-BD	G15-MS	—	G1-15S-SET-E	
	G1-20S (SUS製)	G-P520	G20-WD	G20-BD	G20-MS	—	G1-20S-SET-E	
	G1-15S (SUS製)	G-P515	G15S-W5 (SUS製)	G15S-BD (SUS製)	G15-MS	—	G1-15S-SET-ES	
	G1-20S (SUS製)	G-P520	G20S-WD (SUS製)	G20S-BD (SUS製)	G20-MS	—	G1-20S-SET-ES	
F	G2-15	G-P515	G15-W5	G15-BD	—	G15-F5	G2-15-SET-F	(3)
	G2-20	G-P520	G20-WD	G20-BD	—	G20-F5	G2-20-SET-F	
	G1-15S (SUS製)	G-P515	G15-W5	G15-BD	—	G15-F5	G1-15S-SET-F	
	G1-20S (SUS製)	G-P520	G20-WD	G20-BD	—	G20-F5	G1-20S-SET-F	
	G1-15S (SUS製)	G-P515	G15S-W5 (SUS製)	G15S-BD (SUS製)	—	G15-F5	G1-15S-SET-FS	
	G1-20S (SUS製)	G-P520	G20S-WD (SUS製)	G20S-BD (SUS製)	—	G20-F5	G1-20S-SET-FS	

※取付方法はC-43をご参照ください。

※ステンレス製品については別途クリア塗装仕上も承ります。

※②防水パッキン材質:CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1)

⚠ 注意・締付ナットは均等に締め付けてください。・適正締付トルクは1.5N・m(15kgf・cm)です。

※この製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。
※製品には上塗り塗装を施してご使用ください。

C

ギャラリー・空気清浄

LED照明

ギャラリー・空気清浄

フィルター

窓枠

盤用
アクセサリ

ヒーター

除湿器・
制湿器

環境センサ

アルミ
ヒートシンク

接地用品

ラベル・
シートパワー
セミコンダクタ

安全警報用品


キャビネット

ガス関連
機器環境安全機器・
保安用品


海外製品

外形一覧


OUTLINE (1)



OUTLINE (2)



OUTLINE (3)




セット品番	W(mm)
G2-15-SET-A	200
G2-20-SET-A	250
G1-15S-SET-A	200
G1-20S-SET-A	250
G1-15S-SET-AS	200
G1-20S-SET-AS	250

セット品番	セット品番	W(mm)
G2-15-SET-B	G2-15-SET-C	200
G2-20-SET-B	G2-20-SET-C	250
G1-15S-SET-B	G1-15S-SET-C	200
G1-20S-SET-B	G1-20S-SET-C	250
G1-15S-SET-BS	G1-15S-SET-CS	200
G1-20S-SET-BS	G1-20S-SET-CS	250

セット品番	セット品番	セット品番	W(mm)
G2-15-SET-D	G2-15-SET-E	G2-15-SET-F	200
G2-20-SET-D	G2-20-SET-E	G2-20-SET-F	250
G1-15S-SET-D	G1-15S-SET-E	G1-15S-SET-F	200
G1-20S-SET-D	G1-20S-SET-E	G1-20S-SET-F	250
G1-15S-SET-DS	G1-15S-SET-ES	G1-15S-SET-FS	200
G1-20S-SET-DS	G1-20S-SET-ES	G1-20S-SET-FS	250


構成部材仕様

《通気ギャラリー》

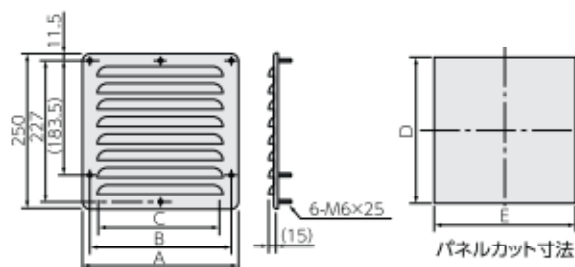


品番	A (mm)	B (mm)	C (mm)	材質	開口部面積 (cm ²)	パネルカット寸法 D×E(mm)
G2-15	200	177	150	鋼板 2.3mm 下塗り付き	75	235×185
G2-20	250	227	200	鋼板 2.3mm 下塗り付き	105	235×235
G1-15S	200	177	150	SUS304 1.5mm ヘアライン仕上	75	235×185
G1-20S	250	227	200	SUS304 1.5mm ヘアライン仕上	105	235×235

《押え枠》




品番	A(mm)	B(mm)	C(mm)	材質
G15-WS	200	142	130	鋼板 1.6mm 電気亜鉛めっき三層クロメート処理仕上
G20-WD	250	192	180	鋼板 1.6mm 電気亜鉛めっき三層クロメート処理仕上
G15S-WS	200	142	130	SUS304 1.5mm
G20S-WD	250	192	180	SUS304 1.5mm

《吹込防止カバー》



品番	A(mm)	B(mm)	材質
G15-BD	197	143	鋼板 1.6mm 下塗り付き
G20-BD	245	191	鋼板 1.6mm 下塗り付き
G15S-BD	197	143	SUS304 1.5mm
G20S-BD	245	191	SUS304 1.5mm

《防虫網・防塵フィルター》



品名	品番	A(mm)	材質
防虫網	G15-MD	165	防虫網SUS304/枠SUS430
	G20-MD	215	防虫網SUS304/枠SUS430
	G15-MS	138	防虫網SUS304/枠SUS430
	G20-MS	188	防虫網SUS304/枠SUS430
防塵フィルター	G15-FD	165	フィルター ポリプロピレン/枠SUS430
	G20-FD	215	フィルター ポリプロピレン/枠SUS430
	G15-FS	138	フィルター ポリプロピレン/枠SUS430
	G20-FS	188	フィルター ポリプロピレン/枠SUS430

⚠ 注意・締付ナットは均等に締め付けてください。・適正締付トルクは1.5N・m(15kgf・cm)です。

※下塗り:ロックペイント社製O50-4113。上塗りに特殊塗装をされる場合はご相談ください。詳細は巻末の技術資料をご参照ください。

※ステンレス製品については、別途クリア塗装仕上も承ります。 ※製品には上塗り塗装を施してご使用ください。 ※開口面積は前面ギャラリー開口部分の面積です。