



外形一覧


OUTLINE (1)



OUTLINE (2)



OUTLINE (3)




セット品番	W(mm)
G2-15-SET-A	200
G2-20-SET-A	250
G1-15S-SET-A	200
G1-20S-SET-A	250
G1-15S-SET-AS	200
G1-20S-SET-AS	250

セット品番	セット品番	W(mm)
G2-15-SET-B	G2-15-SET-C	200
G2-20-SET-B	G2-20-SET-C	250
G1-15S-SET-B	G1-15S-SET-C	200
G1-20S-SET-B	G1-20S-SET-C	250
G1-15S-SET-BS	G1-15S-SET-CS	200
G1-20S-SET-BS	G1-20S-SET-CS	250

セット品番	セット品番	セット品番	W(mm)
G2-15-SET-D	G2-15-SET-E	G2-15-SET-F	200
G2-20-SET-D	G2-20-SET-E	G2-20-SET-F	250
G1-15S-SET-D	G1-15S-SET-E	G1-15S-SET-F	200
G1-20S-SET-D	G1-20S-SET-E	G1-20S-SET-F	250
G1-15S-SET-DS	G1-15S-SET-ES	G1-15S-SET-FS	200
G1-20S-SET-DS	G1-20S-SET-ES	G1-20S-SET-FS	250


構成部材仕様

《通気ギャラリー》

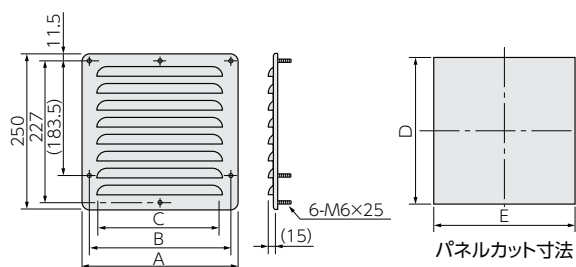


品番	A(mm)	B(mm)	C(mm)	材質	開口部面積 (cm ²)	パネルカット寸法 D×E(mm)
G2-15	200	177	150	鋼板 2.3mm 下塗り付き	75	235×185
G2-20	250	227	200	鋼板 2.3mm 下塗り付き	105	235×235
G1-15S	200	177	150	SUS304 1.5mm ヘアライン仕上	75	235×185
G1-20S	250	227	200	SUS304 1.5mm ヘアライン仕上	105	235×235

《押え枠》




品番	A(mm)	B(mm)	C(mm)	材質
G15-WS	200	142	130	鋼板 1.6mm 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
G20-WD	250	192	180	鋼板 1.6mm 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
G15S-WS	200	142	130	SUS304 1.5mm
G20S-WD	250	192	180	SUS304 1.5mm

《吹込防止カバー》



品番	A(mm)	B(mm)	材質
G15-BD	197	143	鋼板 1.6mm 下塗り付き
G20-BD	245	191	鋼板 1.6mm 下塗り付き
G15S-BD	197	143	SUS304 1.5mm
G20S-BD	245	191	SUS304 1.5mm

《防虫網・防塵フィルター》



品名	品番	A(mm)	材質
防虫網	G15-MD	165	防虫網SUS304／枠SUS430
	G20-MD	215	防虫網SUS304／枠SUS430
	G15-MS	138	防虫網SUS304／枠SUS430
	G20-MS	188	防虫網SUS304／枠SUS430
防塵フィルター	G15-FD	165	フィルター ポリプロピレン／枠SUS430
	G20-FD	215	フィルター ポリプロピレン／枠SUS430
	G15-FS	138	フィルター ポリプロピレン／枠SUS430
	G20-FS	188	フィルター ポリプロピレン／枠SUS430

⚠ 注意・締付ナットは均等に締め付けてください。・適正締付トルクは1.5N・m(15kgf・cm)です。

※この製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

※下塗り: ロックペイント社製050-4113。上塗りに特殊塗装をされる場合はご相談ください。詳細は巻末の技術資料をご参照ください。

※ステンレス製品については、別途クリア塗装仕上も承ります。 ※製品には上塗り塗装を施してご使用ください。 ※開口面積は前面ギャラリー開口部分の面積です。