


インウイング型通気ギャラリ（防噴流タイプ）IP45

(商品コード0501)

RoHS




ギャラリが2重構造になっております

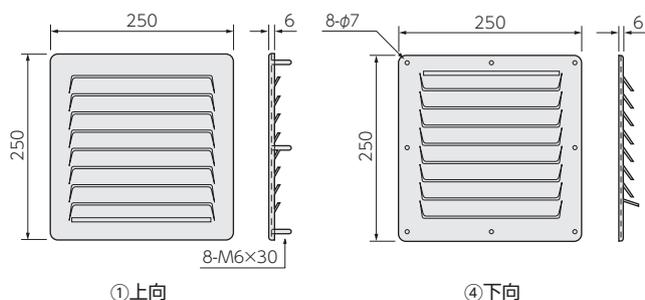

①上向

④下向

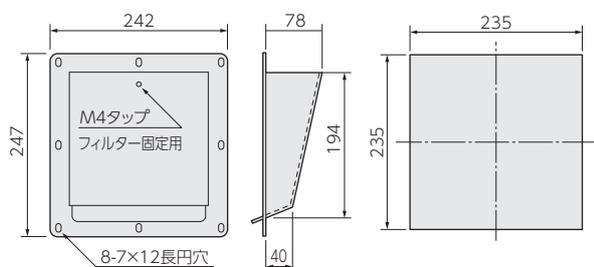

パネルカット寸法

用途

配電盤・制御盤・操作盤等の換気開口用部品としてご使用ください。(IP45)

特長

1. 吹込防止カバーを付けた屋外仕様で開口部面積148cm²を確保する事ができます。
2. 従来の様にパネルに通気孔の加工が不要になるので、大幅な作業の省力化が図れます。また、通気孔の追加も容易にできます。
3. 裏面側ギャラリと吹込防止カバーを組み合わせる事により防水性に優れJIS C 0920(防噴流試験)に耐える構造になっています。(IP45)

仕様

G2-20IWDセット部品一覧


	部品名	材質	備考
①	インウイング型(上向)通気ギャラリ	鋼板 2.3mm	下塗り付
		(SUS304 1.5mm)	ヘアライン仕上
②	本体用防水パッキン	CRスポンジ (難燃性:UL94 HF-1)	
③	裏面側通気ギャラリ用防水パッキン	CRスポンジ (難燃性:UL94 HF-1)	
④	インウイング用裏面側(下向)通気ギャラリ	鋼板 1.6mm	下塗り付
		(SUS304 1.5mm)	2B仕上
⑤	カバー用防水パッキン	CRスポンジ (難燃性:UL94 HF-1)	
⑥	吹込防止カバー	鋼板 1.6mm	下塗り付
		(SUS304 1.5mm)	2B仕上
⑦	防塵フィルター(品番:G20BF-F)	不織布フィルター	アルミ枠付

※②・③防水パッキンはギャラリ本体塗装後に貼り付けてください。

※⑥防水パッキンはカバー塗装後に貼り付けてください。

品番	セット内容	備考
G2-20IWD	①～⑦部品セット	—
G2-20IWDS	①のみステンレス仕様のセット	受注生産品
G2-20IWD-AS	①、④、⑥ステンレス仕様のセット	受注生産品

〈取付方法〉

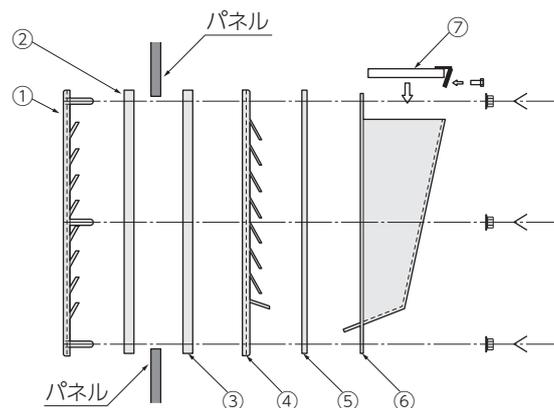

⚠ 注意・締付ナットは均等に締め付けてください。適正締付トルクは1.96N・m(20kgf・cm)です。

※この製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

※下塗り:ロックペイント社製050-4113。上塗りに特殊塗装をされる場合はご相談ください。詳細は巻末の技術資料をご参照ください。

※製品には上塗り塗装を施してご使用ください。 ※ステンレス製品については別途クリア塗装仕上も承ります。 ※開口面積は前面ギャラリ開口部分の面積です。

C

ギャラリ

LED照明

ギャラリ

フィルター

窓枠

盤用
アクセサリ

ヒーター

除湿器・
制御器

環境センサ

アルミ
ヒートシンク

接地用品

ラベル・
シートパワー
セミコンダクタ

安全警報用品

キャビネット

ガス関連
機器環境安全機器・
保安用品

海外製品

C-45