〈風速一初期圧力損失データ〉

〈取付例〉

80 60 压力損失(Pa) 40 MF-20 (10mm) 20 風速 (m/sec)

- 1.スタッドボルト仕様のため、取付が簡単です。
- 2.防塵フィルターは前面より着脱ができますので、フィルターの清掃が簡単
- 3.ギャラリーに換気扇(120角ファン)を取付できる構造となっています。

材質


鋼板製 t=1.2mm 下塗り付き

※開口部面積はフィルターを考慮していません。

RoHS SG1-12 (ファンなし)

SG1-12-F1 (AC100Vファン1個付)




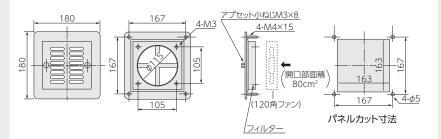

品番	付属ファン		最大風量(m³/min)	交換用
	仕 様	型番	50/60Hz	フィルター
SG1-12	_	_	_	
SG1-12-F1	AC100V 1個	山洋電気 109S005	0.97/1.12	SG1F-12
SG1-12-F2	AC200V 1個	山洋電気 109S008	0.5//1.12	

※5Y7/1色(品番:SGW1-12)、2.5Y9/1色(品番:SGC1-12)もできます。(半ツヤ)




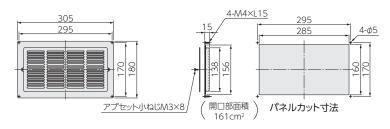

品番	付属ファン		最大風量(m³/min)	交換用
	仕 様	型 番	50/60Hz	フィルター
SG1-12-2	_	_	_	
SG1-12-2-F1	AC100V 2個	山洋電気 109S005	1.97/2.24	SG1F-12-2
SG1-12-2-F2	AC200V 2個	山洋電気 109S008	1.5//2.24	

※5Y7/1色(品番:SGW1-12-2)、2.5Y9/1色(品番:SGC1-12-2)もできます。(半ツヤ)



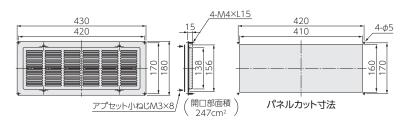

品 番	付属ファン		最大風量(m³/min)	交換用
	仕 様	型番	50/60Hz	フィルター
SG1-12-3	_	_	_	
SG1-12-3-F1	AC100V 3個	山洋電気 1095005	2.91/3.36	SG1F-12-3
SG1-12-3-F2	AC200V 3個	山洋電気 1095008	2.51/3.30	

※5Y7/1色(品番: SGW1-12-3)、2.5Y9/1色(品番: SGC1-12-3)もできます。(半ツヤ)

ギャラリー

LED照明

フィルター

窓枠

ヒーター

制御器

接地用品

ラベル・ シート

海外製品

盤用 アクセサリー

除湿器:

環境センサ

アルミ ヒートシンク

パワー セミコンダクタ

安全警報用品

キャビネット

ガス関連 機器

環境安全機器 保安用品