ファンユニット【屋内用】（受注生産品）

（商品コード0504）

蝶番構造で簡単にフィルターがメンテナンスできます。
制御盤の内側からフィルター交換できるため高所作業が不要になります。

RoHS

SGV-12-2-F1（100V仕様）
SGV-12-2-F2（200V仕様）

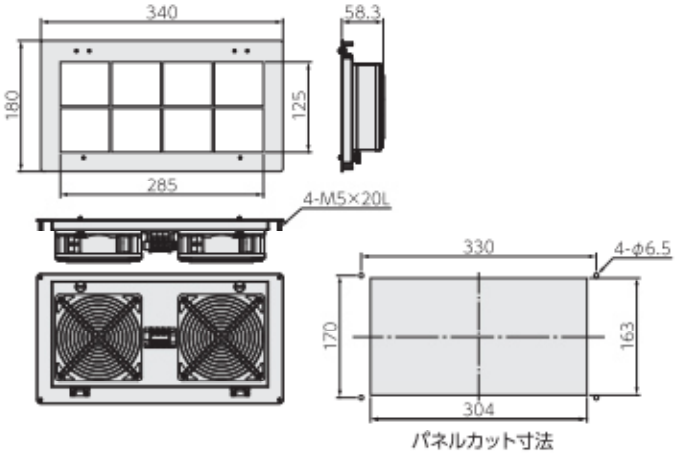

パネルカット寸法

用　途

制御盤の天井排気部品としてご使用ください。

特　長

1.盤天面から排気する場合などに、蝶番構造で内側から簡単にフィルターのメンテナンス・交換が可能なため、高所作業、脚立などが不要になります。
2.ファン、端子台などがあらかじめ組み付けられておりますので、筐体に取付後、端子台に電源線を接続していただくだけで簡単に設置ができます。

仕　様

本体　　：鋼板製　5Y7/1塗装付(半ツヤ)
ファン　：山洋電気製 109S005(100V)、109S008(200V)
　　＊ファン電源コード長：1m
フィルター：不織布フィルター（SGVF-12-2）

性　能

最大風量(m³/min)：50/60Hz　2.0/2.3

（使用例）



小型通気ギャラリー【屋内用】IP20

（商品コード0500）

RoHS

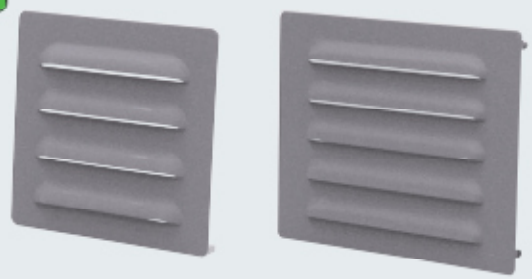

用　途

屋内・分電盤、操作盤、制御盤、計器盤等の換気に「通気ギャラリー」を部品として、函体の完成後に取り付けることができます。(防水構造ではありません)

特　長

従来のようにパネルに直接、通気孔の加工をする必要はありません。
「通気ギャラリー」を、後から取り付けることにより作業の能率化が計れます。
120角ファンを取付することも可能です。(SG1-10-4)

材　質

鋼板製　t=1.6mm　下塗り付き
SUS304製　t=1.5mm

RoHS SG1-10-4（鋼板製）／SG1-10-4S（SUS304製）

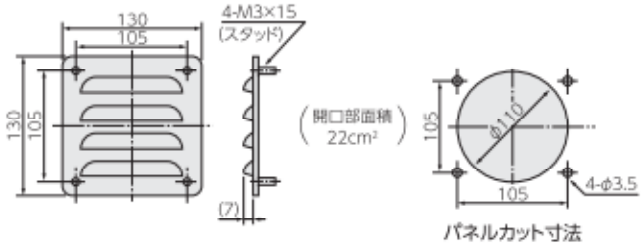

パネルカット寸法

RoHS SG1-15-5（鋼板製）

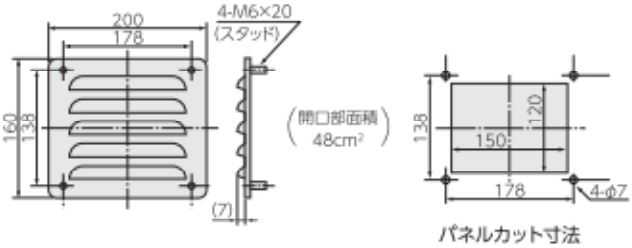

パネルカット寸法

※この製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。
※下塗り：ロックペイント社製050-4113。上塗りに特殊塗装をされる場合はご相談ください。詳細は巻末の技術資料をご参照ください。
※ステンレス製品については別途クリア塗装仕上も承ります。　※製品には上塗り塗装を施してご使用ください。　※開口面積は前面ギャラリー開口部分の面積です。