フード付ギャラリー IP34

（商品コード0503）

RoHS

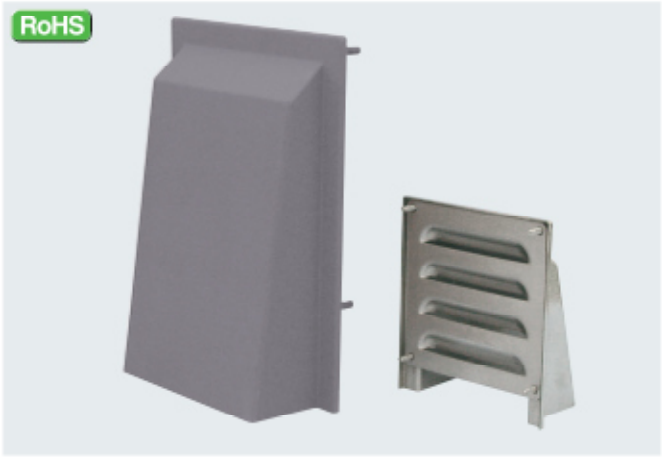

用　途

制御盤・操作盤等の換気用部品としてご使用ください。

特　長

1.ギャラリーにフードを設けた構造であるため、風雨対策に有効です。
2.取付が簡単です。表面からパネル穴にはめ込み、裏面から押え枠（押え板）をねじ止めするだけで取付できます。
3.塩害対策フィルターとのセットもできます。

〈取付方法〉

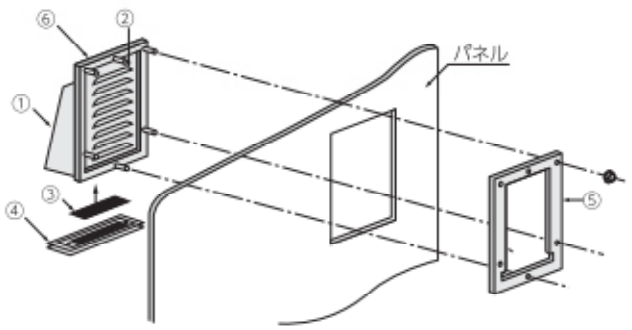

FG-12

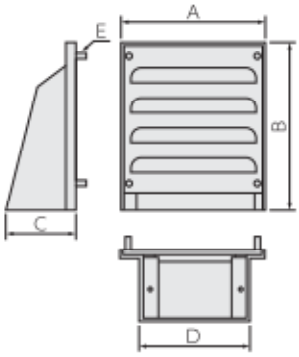

FG-15
FG-20

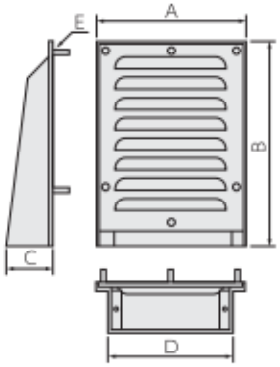

押え板（FG-12用）



押え枠（FG-15／20用）



パネルカット寸法

番号	部品名	材質・仕様
①	フード	鋼板 1.6mm 下塗り付／SUS304 1.5mm
②	通気ギャラリー	鋼板 1.6mm 下塗り付／SUS304 1.5mm
③	フィルター	不織布フィルター
④	防虫網	SUS304 16メッシュ
⑤	押え枠 ※FG-12のみ押え板	鋼板 1.6mm 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上／SUS304 1.5mm
⑥	防水パッキン	CRスポンジ 接着テープ付（難燃性：UL94 HF-1）

※⑥防水パッキン（接着テープ付）は塗装後の②通気ギャラリーに貼り付けてください。

鋼板製

品番	寸法（mm）						ギャラリー開口部面積（cm²）	パネルカット寸法 F×G（mm）	パネルカットの中心までの距離 H（mm）	交換用フィルター
	A	B	C	D	E	W				
FG-12	132	150	66	100	4-M4×15	—	22	120×120	66	FGF-12
FG-15	200	270	66	160	6-M6×25	200	75	235×185	125	FGF-15
FG-20	250	270	66	210	6-M6×25	250	105	235×235	125	FGF-20

※下塗り：ロックペイント社製050-4113。上塗りに特殊塗装をされる場合はご相談ください。詳細は巻末の技術資料をご参照ください。

ステンレス製

品番	寸法（mm）						ギャラリー開口部面積（cm²）	パネルカット寸法 F×G（mm）	パネルカットの中心までの距離 H（mm）	交換用フィルター
	A	B	C	D	E	W				
FG-12S	132	150	66	100	4-M4×15	—	22	120×120	66	FGF-12
FG-15S	200	270	66	160	6-M6×25	200	75	235×185	125	FGF-15
FG-20S	250	270	66	210	6-M6×25	250	105	235×235	125	FGF-20

※ステンレス製品については別途クリア塗装仕上も承ります。

⚠ 注意・締付ナットは均等に締め付けてください。・適正締付トルクは1.5N・m（15kgf・cm）です。

※この製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。
※製品には上塗り塗装を施してご使用ください。　※開口面積は前面ギャラリー開口部分の面積です。