換気ファンフード IP34

（商品コード0528）

RoHS

用　途

操作盤・制御盤等の強制換気（排気）にご使用ください。
※吸気側で使用する際はファン無しの自然吸気でご使用ください。

特　長

1.取付が簡単です。表面からパネル穴にはめ込み、裏面から換気ファンをねじ止めするだけで取付できます。
2.フード、ファン、フィンガーガード、電源コード（1m）がセットとなっておりますので、そのままご使用いただけます。
3.ファン径に対してフード開口部面積を同程度確保したい場合は、押え板を使うことにより、ワンサイズ大きなフードを組み付けることもできます。

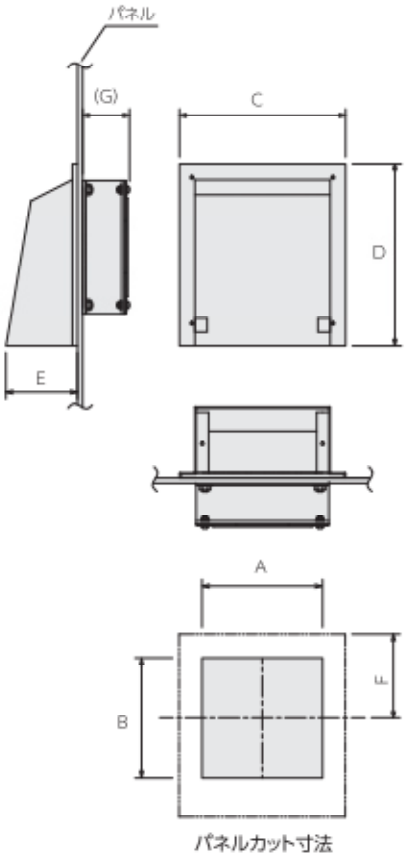

パネルカット寸法

〈取付方法〉

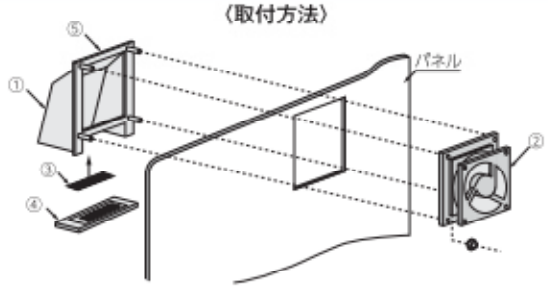

換気ファンをお客様で別途ご用意される場合、フードのみのご購入もできます。
品番末尾に「-FN」を付けてご注文ください。
また、ファンを使わずフードのみをパネルに取り付けたい場合は、
下図のように別途オプションパーツ※（FKW-12(S)・FKW-16(S)）をご購入ください。
※F16-K12(S)-FN及びF20-K16(S)-FNはオプションパーツ不要です。

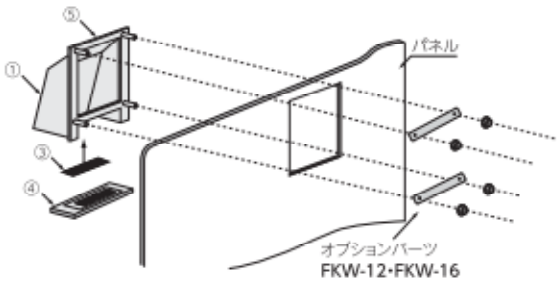

番号	部品名	材質・仕様	
		鋼板製	ステンレス製
①	フード	鋼板 1.6mm 下塗り付き	SUS304 1.5mm
②	付属ファン	山洋電気社製：コード（1m）、フィンガーガード付	
③	フィルター	不織布フィルター	
④	防虫網	SUS304 16メッシュ	

※⑤防水パッキン（粘着テープ付）は①フード塗装後に貼り付けてください。

鋼板製

品番 （ ）内は付属ファン200V仕様	パネルカット寸法 A×B（mm）	外径寸法 C×D（mm）		E（mm）	F（mm）	(G)（mm）	スタッド径	付属ファン　山洋電気製 AC100V（AC200V）			交換用フィルター
								ファン品番	サイズ	最大風量（m³/min） 50/60Hz	
FK-12（FK-12-2V）	110×110	132	150	85	62.5	(43)	4-M3	109S005（109S008）	120角	0.73/0.81	FKF-12
FK-16（FK-16-2V）	145×145	200	220	86	100.8	(57)	4-M5	109-601（109-602）	160角	2.29/2.74	FKF-16
F16-K12（F16-K12-2V）	145×145	200	220	86	100.8	(43)	4-M5	109S005（109S008）	120角	1.88/2.12	FKF-16
F20-K16（F20-K16-2V）	235×190	250	270	106	103	(57)	5-M6	109-601（109-602）	160角	5.20/6.16	FKF-20

※下塗り：ロックペイント社製050-4113。上塗りに特殊塗装をされる場合はご相談ください。詳細は巻末の技術資料をご参照ください。

ステンレス製

品番 （ ）内は付属ファン200V仕様	パネルカット寸法 A×B（mm）	外径寸法 C×D（mm）		E（mm）	F（mm）	スタッド径	付属ファン　山洋電気製 AC100V（AC200V）			交換用フィルター
							ファン品番	サイズ	最大風量（m³/min） 50/60Hz	
FK-12S（FK-12S-2V）	110×110	132	150	85	62.5	4-M3	109S005（109S008）	120角	0.73/0.81	FKF-12
FK-16S（FK-16S-2V）	145×145	200	220	86	100.8	4-M5	109-601（109-602）	160角	2.29/2.74	FKF-16
F16-K12S（F16-K12S-2V）	145×145	200	220	86	100.8	4-M5	109S005（109S008）	120角	1.88/2.12	FKF-16
F20-K16S（F20-K16S-2V）	235×190	250	270	106	103	5-M6	109-601（109-602）	160角	5.20/6.16	FKF-20

※ステンレス製品については別途クリア塗装仕上も承ります。

⚠ 注意：締付ナットは均等に締め付けてください。
・適正締付トルクはFK-12：0.69N·m（7kgf·cm）、FK-16及びF16-K12：0.98N·m（10kgf·cm）、F20-K16：1.47N·m（15kgf·cm）です。

※この製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。
※製品には上塗り塗装を施してご使用ください。