プラスチックギャラリー GPCシリーズ【屋内用】IP20

（商品コード0508）

RoHS

メンテナンス 前面

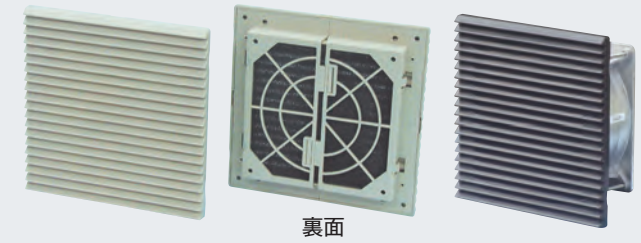

裏面

用　途

制御盤、通信用盤等の換気開口部品としてご使用ください。

特　長

1.ワンタッチでパネル開口部に取り付けられますので、作業の能率化が図れます。（ねじ止めも可能です）
2.縦方向・横方向に連続して取付できるため、美観に優れ、盤の商品価値を高めます。
3.前面ギャラリーを外すことで簡単にフィルターの交換ができます。
4.92角、120角、160角ファンをそれぞれ取付できます。

材　質

本　体　：ABS樹脂製（黒色・5Y7/1色）UL94 V-0
フィルター：ウレタンフォーム製

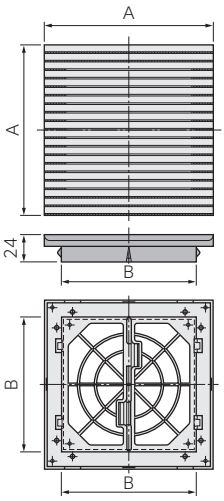



パネルカット寸法



ファン取付時の
パネルカット寸法

〈使用例〉



前面カバーをコインやマイナスドライバー等で外すことで、表側からフィルターのメンテナンスが行えます。

〈取付方法〉

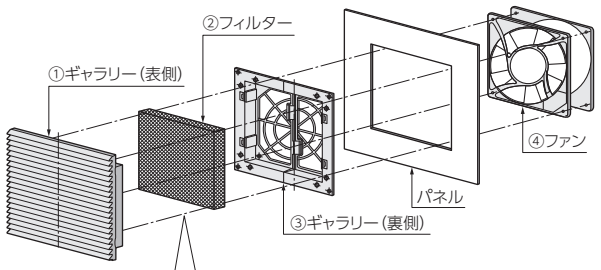



粗目フィルター
（標準）

細目フィルター
（オプション）

標準品は左図の粗目フィルターを使用しておりますがご要望に応じて右図の目の細かいフィルターを使用したものもお求めいただけます。

〈GPC 連続取付時のパネルカット例〉
（※カッコ内はパネル厚1.2mm、1.6mm）

縦2個×横2個の場合



横方向3個連続の場合



縦2個×横2個の場合　（単位：mm）

	H	(h)	W2	(w2)	D	(d)
GPC-9	93	92.5	214	213.5	28	28.5
GPC-12	121	120.5	272	271.5	30	30.5
GPC-16	161	160.5	362	361.5	40	40.5

横方向3個連続の場合　（単位：mm）

	H	(h)	W3	(w3)
GPC-9	93	92.5	335	334.5
GPC-12	121	120.5	423	422.5
GPC-16	161	160.5	563	562.5

品番 ベージュ（□5Y7/1色）	品番 黒（■色）	A (mm)	B (mm)	パネルカット C (mm) パネル厚 (mm) 1.6	2.3	3.2	ねじ止め穴ピッチ P (mm)	前面ギャラリー部開口面積 (cm²)	交換用フィルター 標準	細目	ファン 仕様	型番	最大風量 (m³/min) 50/60Hz
GPC-9W	GPC-9B	120	92	92.5	93	93	104 (φd=3.5)	28	GPC-9-F	GPC-9-FH	–	–	–
GPC-9W-F1	GPC-9B-F1										AC100V	山洋電気 109S091	0.53/0.61 (標準フィルター)
GPC-9W-F2	GPC-9B-F2										AC200V	山洋電気 109S092	0.44/0.52 (細目フィルター)
GPC-12W	GPC-12B	150	120	120.5	121	121	132 (φd=3.5)	52	GPC-12-F	GPC-12-FH	–	–	–
GPC-12W-F1	GPC-12B-F1										AC100V	山洋電気 109S005	1.06/1.20 (標準フィルター)
GPC-12W-F2	GPC-12B-F2										AC200V	山洋電気 109S008	0.97/1.12 (細目フィルター)
GPC-16W	GPC-16B	200	160	160.5	161	161	174 (φd=5.5)	96	GPC-16-F	GPC-16-FH	–	–	–
GPC-16W-F1	GPC-16B-F1										AC100V	山洋電気 109-601	3.35/4.09 (標準フィルター)
GPC-16W-F2	GPC-16B-F2										AC200V	山洋電気 109-602	2.72/3.28 (細目フィルター)

※右記の細目フィルターを使用した製品をお求めの場合は品番末尾に"-H"を追記してください。　※（例）GPC-9W-H…等

＊ファン電源コード長：1m

※この製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。　※開口面積は前面ギャラリー開口部分の面積です。