




	部品名	材 質・仕 様
①	窓枠	アルミニウム合金 t=6.3mm (アルマイト加工仕上)
②	ガラス	金網入りガラス (t=6.8mm) → 品番末尾「AT」 強化ガラス (t=5.0mm) → 品番末尾「KT」
③	パッキン	CRスポンジ・NRゴム
④	押え枠	アルミニウム合金
⑤	取付ボルト	AY型:M5埋込ボルト (SUS)
⑥	適用パネル	t=2.0~3.2mm (屋内盤1.6mmにもご使用いただけます) ※屋内盤1.6mm厚に取付の場合、IP55の性能はありません。

〈使用例〉

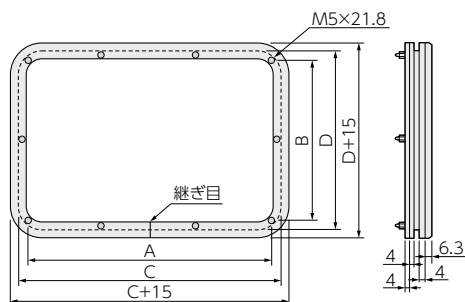


優れた防水性!



アルミ窓枠: AMY型 (丸型タイプ) IP55 (カテゴリ-2)

(商品コード0550)

〈取付方法〉

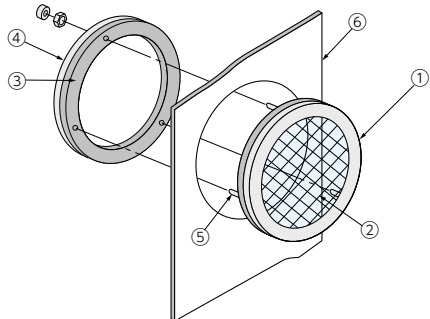

	部品名	材 質・仕 様
①	窓枠	アルミニウム合金 t=6.3mm (アルマイト加工仕上)
②	ガラス	・金網入りガラス (t=6.8mm) → 品番末尾「AT」 ・強化ガラス (t=5.0mm) → 品番末尾「KT」
③	パッキン	CRスポンジ・NRゴム
④	押え枠	アルミニウム合金
⑤	取付ボルト	AMY型:M5埋込ボルト (SUS)
⑥	適用パネル	t=2.0~3.2mm (屋内盤1.6mmにもご使用いただけます) ※屋内盤1.6mm厚に取付の場合、IP55の性能はありません。

〔AMY型 (丸型タイプ) の特殊対応〕

1. UVカットフィルム仕様品の製作も承ります。(3M製 SH2CLAR)
2. ポリカーボネート製ウィンドウでの特注製作も承ります。

〔アルミ窓枠: AY型、AMY型 ご検討に際し〕

1. 品番末尾は、AT: 金網入りガラス (6.8mm)、KT: 強化ガラス (5.0mm) を表します。ご注文の際、品番をご指定ください。
(例) AY-2030AT、AY-2040KT
2. 取付ナットは均等に締め付けてください。適正締付トルクは1.5N・m (15kgf・cm) です。

AMY型 (丸型タイプ): 標準仕様

品 番		ガラス有効寸法 φA (mm)	パネルカット寸法 φC (mm)
金網入りガラス	強化ガラス		
AMY-80AT	AMY-80KT	φ 80	φ 115
AMY-120AT	AMY-120KT	φ 120	φ 155

〈UVカットフィルム仕様〉 【準特注品】…発注から2~3日

品 番		ガラス有効寸法 φA (mm)	パネルカット寸法 φC (mm)
金網入りガラス	強化ガラス		
NEW AMY-120AT-UV	NEW AMY-120KT-UV	φ 120	φ 155