


アルミ窓枠 プレス製汎用タイプ：APY型 IP55（カテゴリー2）

（商品コード0550）

RoHS



〈取付方法〉

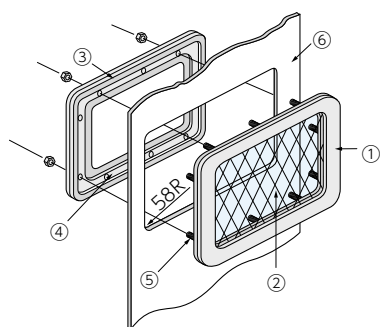

特 長

1. 軽量で取付が簡単なため、作業能率が向上します。
2. 窓枠本体側に継目がないため、取付方向に制約がありません。（縦型、横型の区別がありません。）
3. アルマイト処理を施してありますので、耐蝕性に優れ、仕上がりも美しく、装着した製品の価値を高めます。

	部品名	材 質・仕 様
①	窓枠	アルミニウム合金（アルマイト加工仕上）
②	ガラス	金網入りガラス（t=6.8mm）→品番末尾「A」 強化ガラス（t=5.0mm）→品番末尾「K」
③	パッキン	CRスポンジ・NRゴム
④	押え枠	アルミニウム合金
⑤	取付ボルト	M5埋込ボルト（SUS）
⑥	適用パネル	t=2.0～3.2mm （屋内盤1.6mmにもご使用いただけます） ※屋内盤1.6mm厚に取付の場合、IP55の性能はありません。


【アルミ窓枠 プレス製汎用タイプ：APY型 ご検討に際し】

1. 品番末尾は、A：金網入りガラス（6.8mm）、K：強化ガラス（5.0mm）を表します。ご注文の際、品番をご指定ください。

（例）APY-2020A、APY-2020K

本品はプレス製造につき、下記サイズのみのお取り扱いとなります。
（特注サイズは製作不可です）

角型タイプ

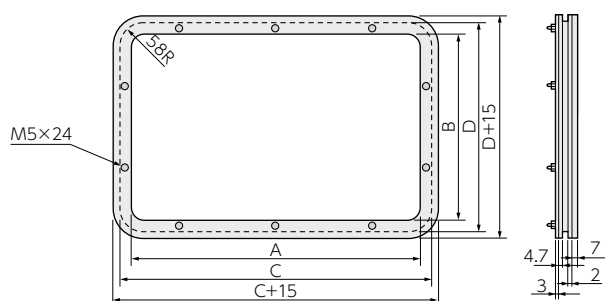

APY型（角型タイプ）

品 番	品 番	ガラス有効寸法 A×B (mm)	パネルカット寸法 C×D (mm)
金網入りガラス	強化ガラス		
APY-2020A	APY-2020K	200×200	235×235 (58R)
APY-2030A	APY-2030K	200×300	235×335 (58R)
APY-3030A	APY-3030K	300×300	335×335 (58R)
APY-4030A	APY-4030K	400×300	435×335 (58R)
APY-4040A	APY-4040K	400×400	435×435 (58R)
APY-5030A	APY-5030K	500×300	535×335 (58R)
APY-5040A	APY-5040K	500×400	535×435 (58R)

〈UVカットフィルム仕様〉 【準特注品】…発注から2～3日

品 番	品 番	ガラス有効寸法 A×B (mm)	パネルカット寸法 C×D (mm)
金網入りガラス	強化ガラス		
NEW APY-2020A-UV	NEW APY-2020K-UV	200×200	235×235 (58R)
NEW APY-2030A-UV	NEW APY-2030K-UV	200×300	235×335 (58R)
NEW APY-3030A-UV	NEW APY-3030K-UV	300×300	335×335 (58R)
NEW APY-4030A-UV	NEW APY-4030K-UV	400×300	435×335 (58R)
NEW APY-4040A-UV	NEW APY-4040K-UV	400×400	435×435 (58R)
NEW APY-5030A-UV	NEW APY-5030K-UV	500×300	535×335 (58R)
NEW APY-5040A-UV	NEW APY-5040K-UV	500×400	535×435 (58R)


APY型（丸型タイプ）

品 番	品 番	ガラス有効寸法 φA (mm)	パネルカット寸法 φC (mm)
金網入りガラス	強化ガラス		
APY-120A	APY-120K	φ 120	φ 155

〈UVカットフィルム仕様〉 【準特注品】…発注から2～3日

品 番	品 番	ガラス有効寸法 φA (mm)	パネルカット寸法 φC (mm)
金網入りガラス	強化ガラス		
NEW APY-120A-UV	NEW APY-120K-UV	φ 120	φ 155

丸型タイプ

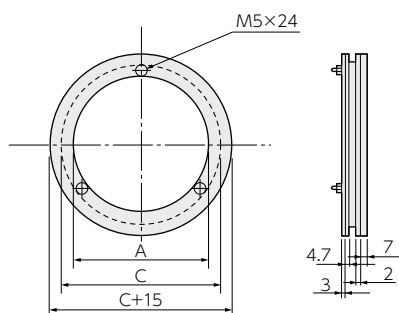

LED照明

ギャラリー

フィルター

窓枠

盤用
アクセサリ

ヒーター

除湿器・
制御器アルミ
ヒートシンク

接地用品

ラベル・
シート

安全警報用品

キャビネット

ガス関連
機器環境安全機器・
保安用品

海外製品