
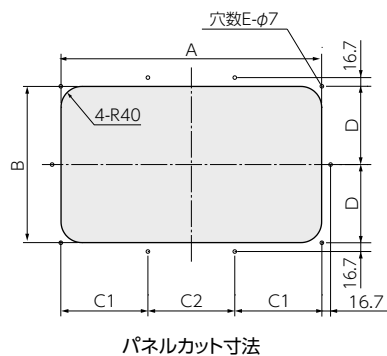
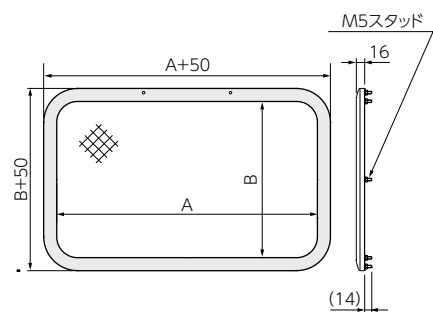


アルミ窓枠 防波浪タイプ:AW型 IP56 (カテゴリ-2)

(商品コード0551)


RoHS

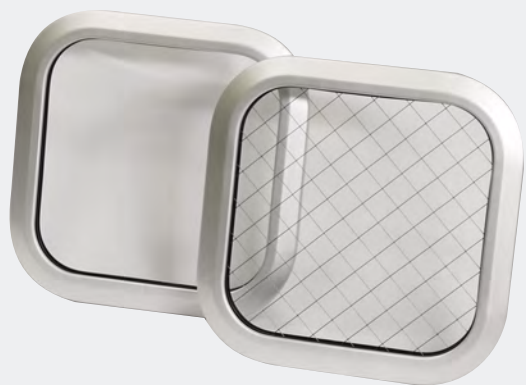

特 長

- 1.取付が簡単です。パネルカットに表面からアルミ窓枠をはめ込み、裏面からナット留めするだけで取付ができます。押え枠は必要ありません。
- 2.防波浪構造 (IP56) のため、ビルの屋上等、強い風雨に晒される環境でも安心してご使用いただけます。
- 3.アクリル塗装仕上で耐蝕性に優れ、仕上がりも美しく、装着した製品の価値を高めます。

〈取付方法〉

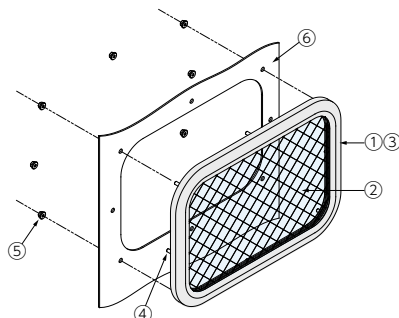


	部品名	材 質 ・ 仕 様
①	窓枠	アルミニウム合金 (アクリル塗装仕上)
②	ガラス	金網入りガラス (t=6.8mm) → 品番末尾「A」 強化ガラス (t=5.0mm) → 品番末尾「K」
③	パッキン	EPDMゴム・EPDMスポンジ
④	取付ボルト	M5 (SUS)
⑤	取付ナット	M5 フランジナット (SUS) (パッキン付)
⑥	適用パネル	t=1.5~3.2mm

〈使用例〉



〈設置例〉

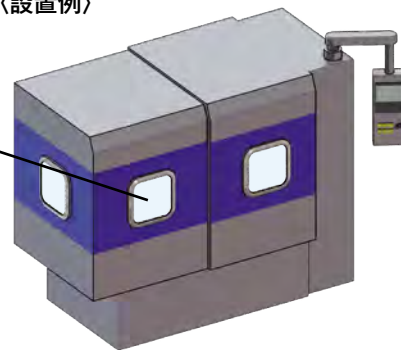

優れた防水性!

品 番		ガラス有効寸法 =パネルカット寸法 A×B (4-R40) (mm)	パネルカット穴位置 (mm)			穴数E (箇所)
金網入りガラス	強化ガラス		C1	C2	D	
AW-2020A	AW-2020K	200×200	100.3	—	100.3	8
AW-2030A	AW-2030K	200×300	100.3	—	150.3	8
AW-3030A	AW-3030K	300×300	150.3	—	150.3	8
AW-4030A	AW-4030K	400×300	200.3	—	150.3	8
AW-4040A	AW-4040K	400×400	200.3	—	200.3	8
AW-5030A	AW-5030K	500×300	167	166.6	150.3	10
AW-5040A	AW-5040K	500×400	167	166.6	200.3	10

C

窓
枠

LED照明

ギャラリー

フィルター

窓
枠盤用
アクセサリ

ヒーター

除湿器・
制御器アルミ
ヒートシンク

接地用品

ラベル・
シート

安全警報用品

キャビネット

ガス関連
機器環境安全機器・
保安用品

海外製品