アルミ窓枠 防波浪タイプ:AW型 IP56（カテゴリー2）

（商品コード0551）

RoHS

特　長

1.取付が簡単です。パネルカットに表面からアルミ窓枠をはめ込み、裏面からナット留めするだけで取付ができます。押え枠は必要ありません。
2.防波浪構造（IP56）のため、ビルの屋上等、強い風雨に晒される環境でも安心してご使用いただけます。
3.アクリル塗装仕上で耐蝕性に優れ、仕上がりも美しく、装着した製品の価値を高めます。

〈取付方法〉

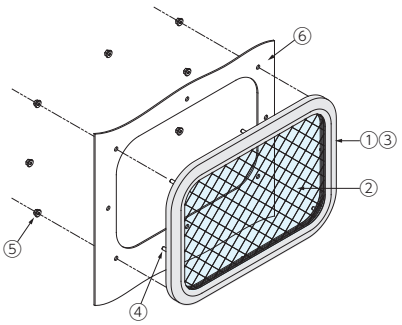

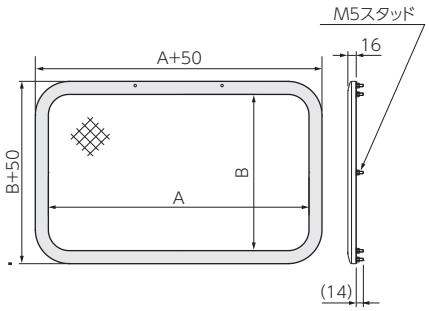

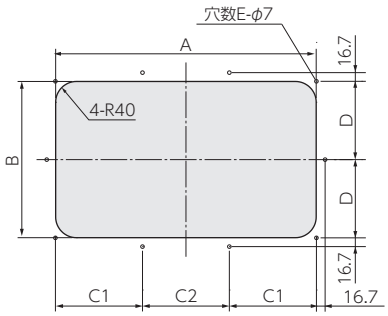

パネルカット寸法

	部品名	材　質　・　仕　様
①	窓枠	アルミニウム合金（アクリル塗装仕上）
②	ガラス	金網入りガラス（t=6.8mm）→品番末尾「A」 強化ガラス（t=5.0mm）　→品番末尾「K」
③	パッキン	EPDMゴム・EPDMスポンジ
④	取付ボルト	M5（SUS）
⑤	取付ナット	M5フランジナット（SUS）（パッキン付）
⑥	適用パネル	t=1.5～3.2mm

〈使用例〉

〈設置例〉

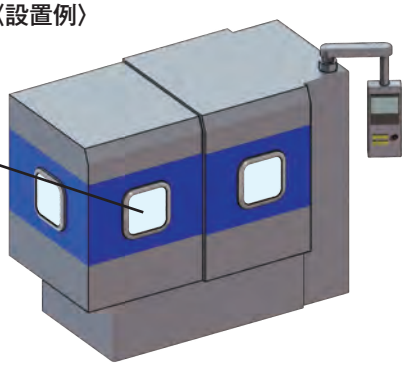

優れた防水性!

品　番		ガラス有効寸法 =パネルカット寸法 A×B（4-R40）(mm)	パネルカット穴位置(mm)			穴数E (箇所)
金網入りガラス	強化ガラス		C1	C2	D	
AW-2020A	AW-2020K	200×200	100.3	–	100.3	8
AW-2030A	AW-2030K	200×300	100.3	–	150.3	8
AW-3030A	AW-3030K	300×300	150.3	–	150.3	8
AW-4030A	AW-4030K	400×300	200.3	–	150.3	8
AW-4040A	AW-4040K	400×400	200.3	–	200.3	8
AW-5030A	AW-5030K	500×300	167	166.6	150.3	10
AW-5040A	AW-5040K	500×400	167	166.6	200.3	10

⚠注意·締付ナットは均等に締め付けてください。·適正締付トルクは1.5N·m（15kgf·cm）です。 ※この製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。