

鋼板製 計器用窓枠:SN型 IP55 (カテゴリ-2)

(商品コード0557)



RoHS



特 長

- 1.軽量で取付が簡単のため、作業能率が向上します。
- 2.耐候性、美観に優れ、装着した製品の価値を高めます。
- 3.鋼板製、SUS304製の2種類ご用意しておりますので、用途に合わせてご使用いただけます。

〈取付方法〉

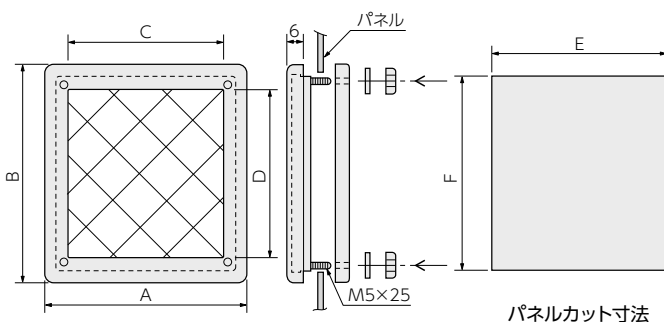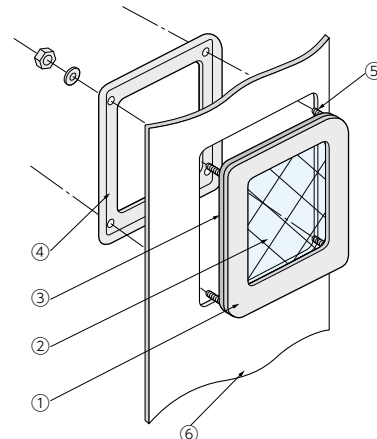

パネルカット寸法

パネルにカット寸法の穴をあけ窓枠本体をはめ込みます。

次に、押え枠を本体スタッドボルトに取り付け、ナットにて締め付けます。

	部品名	材 質・仕 様
①	窓枠	SN型:鋼板製 t=1.2mm アクリル塗装仕上(黒色) SNS型:SUS304製 t=1.2mm ヘアライン加工
②	ガラス	金網入りガラス (t=6.8mm) →品番末尾「A」 強化ガラス (t=6.0mm) →品番末尾「K」
③	パッキン	EPDM
④	押え枠	SN型:鋼板製 t=1.2mm アクリル塗装仕上(黒色) SNS型:SUS304製 t=1.2mm ヘアライン加工
⑤	取付ボルト	M5スタッドボルト (SUS)
⑥	適用パネル	t=1.6~3.2mm

品 番		ガラス	外形寸法 A×B (mm)	ガラス有効寸法 C×D (mm)	パネルカット寸法 E×F (mm)
鋼板製	SUS304製				
SN-1010A	SNS-1010A	金網入り	116×116	85×85	105×105
SN-1010K	SNS-1010K	強化			
SN-1015A	SNS-1015A	金網入り	116×166	85×135	105×155
SN-1015K	SNS-1015K	強化			
NEW SN-1220A	NEW SNS-1220A	金網入り	131×232	100×200	121×221
NEW SN-1220K	NEW SNS-1220K	強化			
SN-1520A	SNS-1520A	金網入り	166×232	135×200	155×220
SN-1520K	SNS-1520K	強化			

【鋼板製 計器用窓枠:SN、SNS型 ご検討に際し】

品番末尾は、A:金網入りガラス(6.8mm)、K:強化ガラス(6.0mm)を表します。

ご注文の際、品番をご指定ください。

(例) 鋼板製:SN-1010A、SUS304製:SNS-1010K