


樹脂(PP)製 計器用窓枠:PY型 IP55 (カテゴリー-2)

(商品コード0556)

RoHS

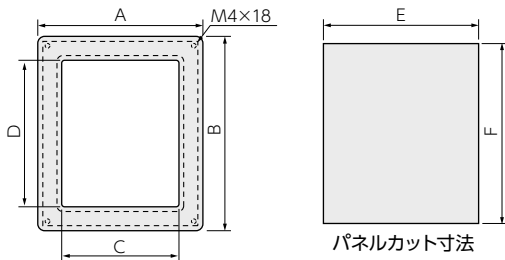

【樹脂(PP)製 計器用窓枠:PY型 ご検討に際し】

・品番末尾は、A:金網入りガラス(6.8mm)、K3:強化ガラス(3.2mm)を表します。ご注文の際、品番をご指定ください。

(例)PY-1010K3


・フランジナットは均等に締め付けてください。適正締付トルクは0.78N・m(7.8kgf・cm)です。

・適正パネル厚は1.6mm~3.2mmです。

特長

- 1.取付が簡単です。パネルにカット寸法の穴をあけ表面から計器用窓枠をはめ込み、裏面から付属部品をねじ止めするだけで取り付けることができます。
- 2.防水構造のため、屋外用としてご使用いただけます。(IP55)
- 3.耐候性が良く、仕上がりが美しく製品の価値を高めます。

〈取付方法〉




	部品名	材質・仕様
①	窓枠	ポリプロピレン(裏面にCRパッキン付)
②	ガラス	金網入りガラス(t=6.8mm) →品番末尾「A」 強化ガラス(t=3.2mm) →品番末尾「K3」
③	固定具	ポリプロピレン
④	フランジナット	M4 黒染

品番	ガラス	外形寸法 A×B(mm)	ガラス有効寸法 C×D(mm)	パネルカット寸法 E×F(mm)
PY-1010A	金網入り	138×138	100×100	127×127
PY-1010K3	強化			
PY-1020A	金網入り	138×238	100×200	127×227
PY-1020K3	強化			

樹脂(PVC)製 計器用窓枠:PMY型(屋内用) IP40

(商品コード0556)

RoHS

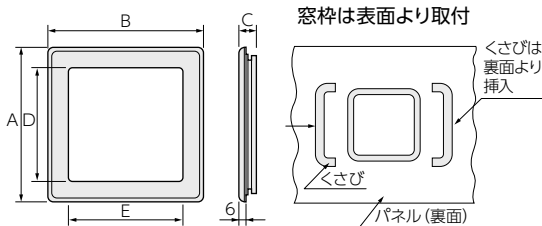

特長

取付が簡単です。パネルにカット寸法の穴をあけ表面から計器用窓枠をはめ込み裏面からプラスチック製のクサビを差し込むだけで完全に取付けることができます。

部品名	材質・仕様
窓枠	塩化ビニル(黒色)
のぞき窓	強化ガラス(t=3.2mm) →品番「K3」 アクリルライト(t=3.0mm) →品番「A2」
くさび	PP樹脂製 パネル厚1.6mm(P1)・2.3mm(P2)・3.2mm(P3)用 があります。

〈品番〉

(例) PMY-1010 K3 P1
窓枠大きさ 1010 のぞき窓の材質 K3(強化ガラス3.2) A2(アクリルライト3.0)
パネル厚 P1(パネル厚1.6) P2(パネル厚2.3) P3(パネル厚3.2)

〈取付例〉



品番	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	用途	パネルカット寸法(mm)	梱包数(個)
PMY-1010	122	122	13	88	88	電灯用	105×105	50
PMY-1015	170	122	13	140	90	単3用動力用	105×155	

【樹脂(PVC)製 計器用窓枠:PMY型 ご検討に際し】

・ご注文の際、品番をご指定ください。

(例)PMY-1010で強化ガラス、パネル厚2.3mmの場合 →PMY-1010K3P2