
# 鋼板製 計器用窓枠:SN型 IP55 (カテゴリー2)

(商品コード0557)

RoHS

### 特 長

- 1.軽量で取付が簡単なため、作業能率が向上します。
- 2.耐候性、美観に優れ、装着した製品の価値を高めます。
- 3.鋼板製、SUS304製の2種類ご用意しておりますので、用途に合わせて ご使用いただけます。

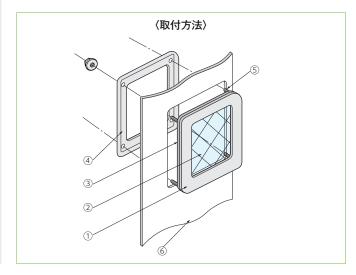

	部品名	材 質・仕 様			
1	窓枠	SN型:鋼板製 t=1.2mm アクリル塗装仕上(黒色) SNS型:SUS304製 t=1.2mm ヘアライン加工			
2	ガラス	金網入りガラス (t=6.8mm) →品番末尾 [A] 強化ガラス (t=6.0mm) →品番末尾 [K]			
3	パッキン	EPDM			
4	押え枠	SN型:鋼板製 t=1.2mm アクリル塗装仕上(黒色) SNS型:SUS304製 t=1.2mm ヘアライン加工			
(5)	取付ボルト	M5スタッドボルト(SUS)			
6	適用パネル	t=1.6~3.2mm			

<del> -</del>	C +	(パネル)	<del> -</del>
8			
•	A	M5×25	パネルカット寸法

パネルにカット寸法の穴をあけ窓枠本体をはめ込みます。 次に、押え枠を本体スタッドボルトに取り付け、皿ばね付六角ナットにて締め 付けます。

品 鋼板製	番 SUS304製	ガラス	外形寸法 A×B(mm)	ガラス有効寸法 C×D(mm)	パネルカット寸法 E×F (mm)
SN-1010A	SNS-1010A	金網入り	116.7116	05,405	105×105
SN-1010K	SNS-1010K	強化	116×116	85×85	
SN-1015A	SNS-1015A	金網入り	116×166	85×135	105×155
SN-1015K	SNS-1015K	強化	110×100	05×135	
SN-1220A	<b>№</b> SNS-1220A	金網入り	131×232	100×200	121×221
SN-1220K	<b>№</b> SNS-1220K	強化	131^232	100×200	
SN-1520A	SNS-1520A	金網入り	166×232	135×200	155×220
SN-1520K	SNS-1520K	強化	100^232	133×200	

## 【鋼板製 計器用窓枠:SN、SNS型 ご検討に際し】

品番末尾は、A:金網入りガラス(6.8mm)、K:強化ガラス(6.0mm)を表します。

ご注文の際、品番をご指定ください。

(例) 鋼板製:**SN-1010A**、SUS304製:**SNS-1010K** 

LED照明

ギャラリー

フィルター

盤用 アクセサリー

ヒーター

除湿器• 制御器

環境センサ

アルミ ヒートシンク

接地用品

ラベル・ シート

パワー セミコンダクタ

安全警報用品

キャビネット ガス関連

環境安全機器・ 保安用品

海外製品