
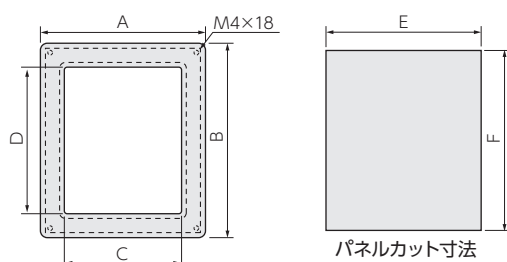


## 樹脂(PP)製 計器用窓枠:PY型 IP55 (カテゴリ-2)

(商品コード0556)

RoHS

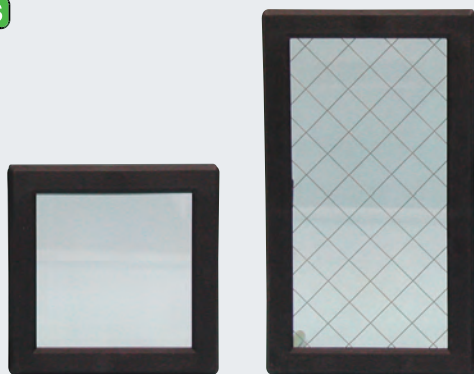

パネルカット寸法

## 【樹脂(PP)製 計器用窓枠:PY型 ご検討に際し】

・品番末尾は、A:金網入りガラス(6.8mm)、K3:強化ガラス(3.2mm)を表します。ご注文の際、品番をご指定ください。

(例)PY-1010K3


・フランジナットは均等に締め付けてください。適正締めトルクは0.78N・m (7.8kgf・cm)です。

・適正パネル厚は1.6mm~3.2mmです。

## 特 長

- 1.取付が簡単です。パネルにカット寸法の穴をあけ表面から計器用窓枠をはめ込み、裏面から付属部品をねじ止めするだけで取り付けることができます。
- 2.防水構造のため、屋外用としてご使用いただけます。(IP55)
- 3.耐候性が良く、仕上がりが美しく製品の価値を高めます。

## 〈取付方法〉




|   | 部品名     | 材 質・仕 様                                                 |
|---|---------|---------------------------------------------------------|
| ① | 窓枠      | ポリプロピレン(裏面にCR/パッキン付)                                    |
| ② | ガラス     | 金網入りガラス(t=6.8mm) → 品番末尾「A」<br>強化ガラス(t=3.2mm) → 品番末尾「K3」 |
| ③ | 固定具     | ポリプロピレン                                                 |
| ④ | フランジナット | M4 黒染                                                   |

| 品 番       | ガラス  | 外形寸法<br>A×B(mm) | ガラス有効寸法<br>C×D(mm) | パネルカット寸法<br>E×F(mm) |
|-----------|------|-----------------|--------------------|---------------------|
| PY-1010A  | 金網入り | 138×138         | 100×100            | 127×127             |
| PY-1010K3 | 強化   |                 |                    |                     |
| PY-1020A  | 金網入り | 138×238         | 100×200            | 127×227             |
| PY-1020K3 | 強化   |                 |                    |                     |

## 樹脂(PVC)製 計器用窓枠:PMY型(屋内用) IP40

(商品コード0556)

RoHS

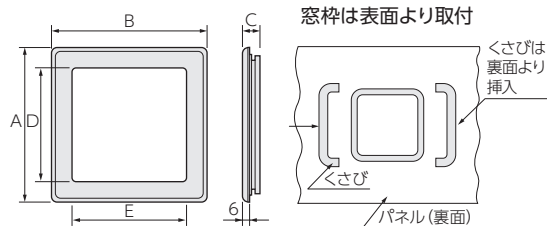

窓枠は表面より取付

くさびは  
裏面より  
挿入

パネル(裏面)

## 特 長

取付が簡単です。パネルにカット寸法の穴をあけ表面から計器用窓枠をはめ込み裏面からプラスチック製のクサビを差し込むだけで完全に取付けることができます。

| 部品名  | 材 質・仕 様                                               |
|------|-------------------------------------------------------|
| 窓枠   | 塩化ビニル(黒色)                                             |
| のぞき窓 | 強化ガラス(t=3.2mm) → 品番「K3」<br>アクリルライト(t=3.0mm) → 品番「A2」  |
| くさび  | PP樹脂製<br>パネル厚1.6mm(P1)・2.3mm(P2)・3.2mm(P3)用<br>があります。 |

## 〈品番〉

(例) PMY- 1010 K3 P1  
窓枠大きさ 1010 のぞき窓の 材 質  
1015 K3 (強化ガラス3.2) A2 (アクリルライト3.0)  
パネル厚 P1 (パネル厚1.6)  
P2 (パネル厚2.3)  
P3 (パネル厚3.2)

## 〈取付例〉



| 品 番      | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | 用 途    | パネルカット寸法(mm) | 梱包数(個) |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------------|--------|
| PMY-1010 | 122   | 122   | 13    | 88    | 88    | 電灯用    | 105×105      | 50     |
| PMY-1015 | 170   | 122   | 13    | 140   | 90    | 単3用動力用 | 105×155      |        |

## 【樹脂(PVC)製 計器用窓枠:PMY型 ご検討に際し】

・ご注文の際、品番をご指定ください。

(例)PMY-1010で強化ガラス、パネル厚2.3mmの場合 → PMY-1010K3P2

C

窓  
枠

LED照明

ギャラリー

フィルター

窓  
枠盤用  
アクセサリ

ヒーター

除湿器・  
制御器

環境センサ

アルミ  
ヒートシンク

接地用品

ラベル・  
シートパワー  
セミコンダクタ

安全警報用品

キャビネット

ガス関連  
機器環境安全機器・  
保安用品

海外製品

C-74