鋼板製 計器用窓枠:SN型 IP55（カテゴリー2）

（商品コード0557）

用　途

配電盤・制御盤・計器盤等の読み取り、確認窓にご使用ください。

特　長

1.軽量で取付が簡単なため、作業能率が向上します。
2.耐候性、美観に優れ、装着した製品の価値を高めます。
3.鋼板製、SUS304製の2種類ご用意しておりますので、用途に合わせてご使用いただけます。
4. UVカットフィルム仕様品です。
（3M製 SH2CLAR、垂直取付にて保証期間5年）

〈取付方法〉

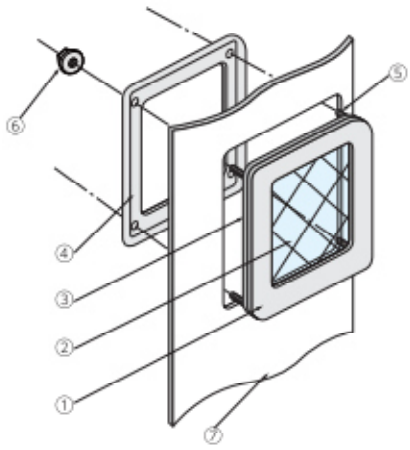

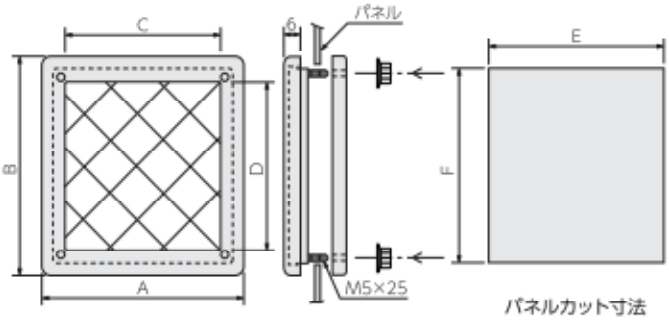

パネルカット寸法

パネルにカット寸法の穴をあけ窓枠本体をはめ込みます。
次に、押え枠を本体スタッドボルトに取り付け、皿ばね付六角ナットにて締め付けます。

	部品名	材　質・仕　様
①	窓枠	SN型:鋼板製 t=1.2mm アクリル塗装仕上（黒色） SNS型:SUS304製 t=1.2mm ヘアライン加工
②	ガラス	金網入りガラス（t=6.8mm）→品番末尾「A」 強化ガラス（t=6.0mm）→品番末尾「K」
③	パッキン	EPDM
④	押え枠	SN型:鋼板製 t=1.2mm アクリル塗装仕上（黒色） SNS型:SUS304製 t=1.2mm ヘアライン加工
⑤	取付ボルト	M5スタッドボルト（SUS）
⑥	取付ナット	M5皿ばねナット
⑦	適用パネル	t=1.6～3.2mm

品番 鋼板製	品番 SUS304製	ガラス	外形寸法 A×B（mm）	ガラス有効寸法 C×D（mm）	パネルカット寸法 E×F（mm）
SN-1010A	SNS-1010A	金網入り	116×116	85×85	105×105
SN-1010K	SNS-1010K	強化			
SN-1015A	SNS-1015A	金網入り	116×166	85×135	105×155
SN-1015K	SNS-1015K	強化			
NEW SN-1220A	NEW SNS-1220A	金網入り	131×232	100×200	121×221
NEW SN-1220K	NEW SNS-1220K	強化			
SN-1520A	SNS-1520A	金網入り	166×232	135×200	155×220
SN-1520K	SNS-1520K	強化			

【鋼板製 計器用窓枠:SN、SNS型 ご検討に際し】

品番末尾は、A:金網入りガラス（6.8mm）、K:強化ガラス（6.0mm）を表します。ご注文の際、品番をご指定ください。
（例）鋼板製:SN-1010A、SUS304製:SNS-1010K

〈UVカットフィルム仕様〉　【準特注品】…発注から2～3日

品番 鋼板製	品番 SUS304製	ガラス	外形寸法 A×B（mm）	ガラス有効寸法 C×D（mm）	パネルカット寸法 E×F（mm）
NEW SN-1010A-UV	NEW SNS-1010A-UV	金網入り	116×116	85×85	105×105
NEW SN-1010K-UV	NEW SNS-1010K-UV	強化			
NEW SN-1015A-UV	NEW SNS-1015A-UV	金網入り	116×166	85×135	105×155
NEW SN-1015K-UV	NEW SNS-1015K-UV	強化			
NEW SN-1220A-UV	NEW SNS-1220A-UV	金網入り	131×232	100×200	121×221
NEW SN-1220K-UV	NEW SNS-1220K-UV	強化			
NEW SN-1520A-UV	NEW SNS-1520A-UV	金網入り	166×232	135×200	155×220
NEW SN-1520K-UV	NEW SNS-1520K-UV	強化			

⚠注意・締付ナットは均等に締め付けてください。・適正締付トルクは1.0N・m（10kgf・cm）です。　※この製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。