


窓枠付小扉 IP55:MD-AY-2020KT (受注生産品)

(商品コード0546)

各種盤の操作用小扉として最適です。

RoHS

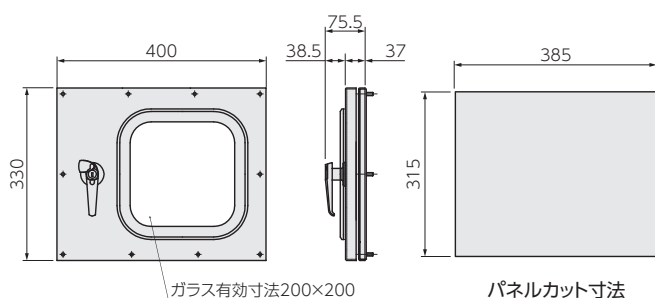

用 途

制御盤、操作盤、キュービクル等の操作用小扉としてご使用ください。


特 長

1. 操作用小扉と窓枠を組み合わせたもので、盤本体の扉を開けることなく内部計器の視認及び内部機器の操作が可能になります。
2. 取付が簡単です。パネル穴に表面からはめ込み、裏面から押え枠をナット留めするだけで取付ができます。
3. 盤の扉に溶接する必要がないため扉が歪む恐れがなく、作業効率も向上します。
4. 屋外盤にもご使用いただけます。(IP55)
5. 特殊サイズのご注文も承ります。ご相談ください。

材 質

①	窓枠	当社製 AY-2020KT
②	小扉	電気亜鉛めっき鋼板 t=2.3mm 5Y7/1色 上塗(半ツヤ)
③	ベース枠	電気亜鉛めっき鋼板 t=2.3mm 5Y7/1色 上塗(半ツヤ)
④	パッキン	CRスポンジ
⑤	押え枠	鋼板製 t=1.6mm 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上

※平面ハンドル仕様も製作可能です。
価格、納期、保護等級などについては、別途お問い合わせください。

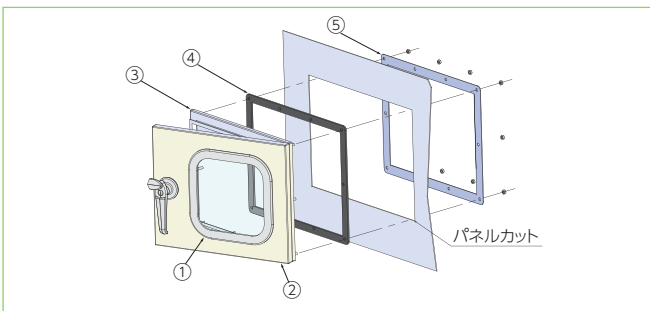

盤用小扉 IP55:MD-3040 (受注生産品)

(商品コード0545)


各種盤の操作用小扉として最適です。

RoHS

MD-3040



〈使用例〉

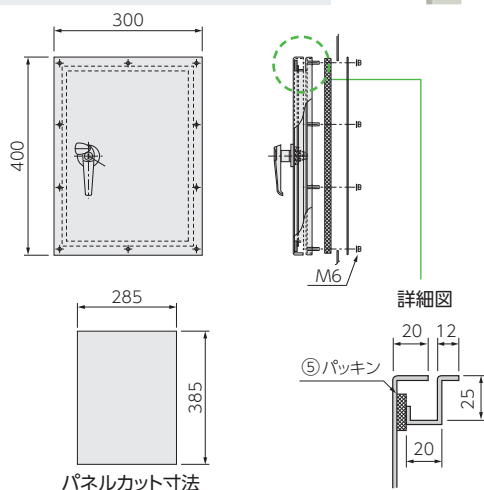

用 途

制御盤、操作盤、キュービクル等の操作用小扉としてご使用ください。


特 長

1. 取付が簡単です。パネル穴に表面からはめ込み、裏面から押え枠をナット留めするだけで取付ができます。
2. 盤の扉に溶接する必要がないため扉が歪む恐れがなく、作業効率も向上します。
3. 屋外盤にもご使用いただけます。(IP55)

材 質

①	扉	鋼板製 t=2.3mm 下塗り付
②	ベース枠	鋼板製 t=2.3mm 下塗り付
③	パッキン	CRスポンジ 13mm×20w
④	押え枠	鋼板製 t=1.6mm 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
⑤	パッキン	CRスポンジ 5mm×20w

※パッキンは扉、ベース枠を塗装後に貼り付けてください。
※製品には任意の塗装(上塗り)をしてお使いください。

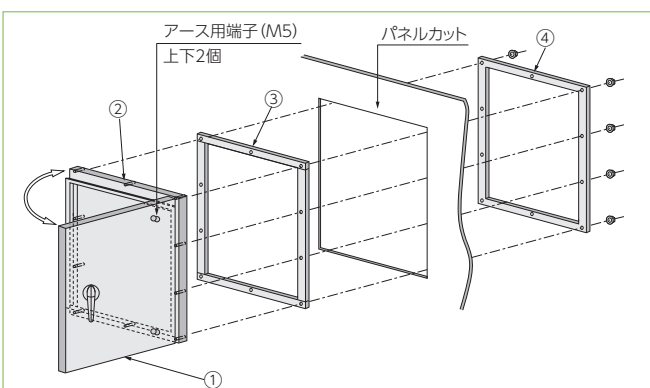

C

盤用アクセサリ

LED照明

ギャラリー

フィルター

窓枠

盤用
アクセサリ

ヒーター

除湿器・
制御器

環境センサ

アルミ
ヒートシンク

接地用品

ラベル・
シートパワー
セミコンダクタ

安全警報用品

キャビネット

ガス関連
機器環境安全機器・
保安用品

海外製品