

## カバー付スペースヒーター コンパクトタイプ (200W)

RoHS



## 特 長

200W標準タイプよりヒーター面積が小さいタイプであり、省スペース化が図れます。


端子キャップ: 陶器製 (M5ねじ)

## コンパクトタイプ 仕様一覧

|          |              |      |                  | OH<br>(サーモスタット付)  | TC<br>(端子カバー付)      | LED<br>(動作表示灯付)     | 品 番                 |                    |                      | OUTLINE<br>※C-82 |
|----------|--------------|------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|------------------|
|          |              |      |                  |                   |                     |                     | ヒーターSEHC／カバーSPCC    | ヒーターSUS430／カバーSPCC | ヒーターSUS430／カバーSUS304 |                  |
| コンパクトタイプ | 電源電圧<br>110V | 200W | 4点取付             | —                 | —                   | —                   | SHCK4-1120          | SHCK4-1120S        | SHCK4-1120AS         | [A]              |
|          |              |      |                  | ●                 | —                   | —                   | SHCK4-1120-OH       | SHCK4-1120S-OH     | SHCK4-1120AS-OH      | [B]              |
|          |              |      |                  | —                 | ●                   | —                   | SHCK4-1120-TC       | SHCK4-1120S-TC     | SHCK4-1120AS-TCS     | [C]              |
|          |              |      |                  | —                 | —                   | ●                   | SHCK4-1120-LED      | SHCK4-1120S-LED    | —                    | [D]              |
|          |              | ●    | ●                | —                 | SHCK4-1120-OH-TC    | SHCK4-1120S-OH-TC   | SHCK4-1120AS-OH-TCS | [E]                |                      |                  |
|          |              | —    | —                | —                 | SHCK2-1120          | SHCK2-1120S         | SHCK2-1120AS        | [F]                |                      |                  |
|          |              | ●    | —                | —                 | SHCK2-1120-OH       | SHCK2-1120S-OH      | SHCK2-1120AS-OH     | [G]                |                      |                  |
|          |              | —    | ●                | —                 | SHCK2-1120-TC       | SHCK2-1120S-TC      | SHCK2-1120AS-TCS    | [H]                |                      |                  |
|          | ●            | ●    | —                | SHCK2-1120-OH-TC  | SHCK2-1120S-OH-TC   | SHCK2-1120AS-OH-TCS | [I]                 |                    |                      |                  |
|          | 電源電圧<br>220V | 200W | 4点取付             | —                 | —                   | —                   | SHCK4-2220          | SHCK4-2220S        | SHCK4-2220AS         | [A]              |
|          |              |      |                  | ●                 | —                   | —                   | SHCK4-2220-OH       | SHCK4-2220S-OH     | SHCK4-2220AS-OH      | [B]              |
|          |              |      |                  | —                 | ●                   | —                   | SHCK4-2220-TC       | SHCK4-2220S-TC     | SHCK4-2220AS-TCS     | [C]              |
|          |              |      |                  | —                 | —                   | ●                   | SHCK4-2220-LED      | SHCK4-2220S-LED    | —                    | [D]              |
|          |              | ●    | ●                | —                 | SHCK4-2220-OH-TC    | SHCK4-2220S-OH-TC   | SHCK4-2220AS-OH-TCS | [E]                |                      |                  |
|          |              | —    | —                | —                 | SHCK2-2220          | SHCK2-2220S         | SHCK2-2220AS        | [F]                |                      |                  |
|          |              | ●    | —                | —                 | SHCK2-2220-OH       | SHCK2-2220S-OH      | SHCK2-2220AS-OH     | [G]                |                      |                  |
| —        |              | ●    | —                | SHCK2-2220-TC     | SHCK2-2220S-TC      | SHCK2-2220AS-TCS    | [H]                 |                    |                      |                  |
| ●        | ●            | —    | SHCK2-2220-OH-TC | SHCK2-2220S-OH-TC | SHCK2-2220AS-OH-TCS | [I]                 |                     |                    |                      |                  |

## カバー付スペースヒーター 端子台タイプ

RoHS



適合圧着端子

## 特 長

電線接続部に端子台が組み込まれておりますので、作業も良好です。


端子台: 定格600V/40A ポリカーボネート製

## 端子台形 仕様一覧

|      |              |      |      | OH<br>(サーモスタット付) | TC<br>(端子カバー付) | LED<br>(動作表示灯付) | 品 番                |                      |                        | OUTLINE<br>※C-82 |
|------|--------------|------|------|------------------|----------------|-----------------|--------------------|----------------------|------------------------|------------------|
|      |              |      |      |                  |                |                 | ヒーター-SEHC/カバー-SPCC | ヒーター-SUS430/カバー-SPCC | ヒーター-SUS430/カバー-SUS304 |                  |
| 端子台形 | 電源電圧<br>110V | 30W  | 4点取付 | —                | —              | —               | SHC4-1103-T        | —                    | —                      | [J]              |
|      |              | 50W  |      | —                | —              | —               | SHC4-1105-T        | SHC4-1105S-T         | SHC4-1105AS-T          |                  |
|      |              | 100W |      | —                | —              | —               | SHC4-1110-T        | SHC4-1110S-T         | SHC4-1110AS-T          |                  |
|      |              | 200W |      | —                | —              | —               | SHC4-1120-T        | SHC4-1120S-T         | SHC4-1120AS-T          |                  |
|      |              | 50W  |      | —                | —              | —               | SHC4-2205-T        | SHC4-2205S-T         | SHC4-2205AS-T          |                  |
|      |              | 100W |      | —                | —              | —               | SHC4-2210-T        | SHC4-2210S-T         | SHC4-2210AS-T          |                  |
|      | 電源電圧<br>220V | 200W | 4点取付 | —                | —              | —               | SHC4-2220-T        | SHC4-2220S-T         | SHC4-2220AS-T          |                  |
|      |              | 30W  |      | —                | —              | —               | SHC4-1103-T        | —                    | —                      |                  |
|      |              | 50W  |      | —                | —              | —               | SHC4-1105-T        | SHC4-1105S-T         | SHC4-1105AS-T          |                  |
|      |              | 100W |      | —                | —              | —               | SHC4-1110-T        | SHC4-1110S-T         | SHC4-1110AS-T          |                  |
|      |              | 200W |      | —                | —              | —               | SHC4-1120-T        | SHC4-1120S-T         | SHC4-1120AS-T          |                  |
|      |              | 50W  |      | —                | —              | —               | SHC4-2205-T        | SHC4-2205S-T         | SHC4-2205AS-T          |                  |


## 端子台形・コンパクトタイプ 仕様一覧

|               |              |      |      | OH<br>(サーモスタット付) | TC<br>(端子カバー付) | LED<br>(動作表示灯付) | 品 番          |               |                        | OUTLINE<br>※C-82 |
|---------------|--------------|------|------|------------------|----------------|-----------------|--------------|---------------|------------------------|------------------|
|               |              |      |      |                  |                |                 | SPCC         | ヒーター-SUS430   | ヒーター-SUS430/カバー-SUS304 |                  |
| 端子台形・コンパクトタイプ | 電源電圧<br>110V | 200W | 4点取付 | —                | —              | —               | SHCK4-1120-T | SHCK4-1120S-T | SHCK4-1120AS-T         | [J]              |
|               | 電源電圧<br>220V | 200W | 4点取付 | —                | —              | —               | SHCK4-2220-T | SHCK4-2220S-T | SHCK4-2220AS-T         |                  |




OUTLINE[A]

| (単位:mm)            |     |    |    |     |    |     |  |
|--------------------|-----|----|----|-----|----|-----|--|
| ヒーター容量             | W   | D  | H  | P1  | P2 | 取付穴 |  |
| 30W                | 220 | 92 | 50 | 132 | 84 | 5.5 |  |
| 50W                | 220 | 92 | 50 | 132 | 84 | 5.5 |  |
| 100W               | 280 | 92 | 50 | 202 | 84 | 5.5 |  |
| 200W               | 430 | 92 | 50 | 352 | 84 | 5.5 |  |
| 200W<br>(コンパクトタイプ) | 280 | 92 | 50 | 202 | 84 | 5.5 |  |




OUTLINE[B]

| (単位:mm)            |     |    |    |    |    |     |     |
|--------------------|-----|----|----|----|----|-----|-----|
| ヒーター容量             | W   | D  | H  | P1 | P2 | P3  | 取付穴 |
| 30W                | 320 | 92 | 50 | 94 | 84 | 132 | 5.5 |
| 50W                | 320 | 92 | 50 | 94 | 84 | 132 | 5.5 |
| 100W               | 380 | 92 | 50 | 89 | 84 | 202 | 5.5 |
| 200W               | 530 | 92 | 50 | 89 | 84 | 352 | 5.5 |
| 200W<br>(コンパクトタイプ) | 380 | 92 | 50 | 89 | 84 | 202 | 5.5 |




OUTLINE[C]

| (単位:mm)            |     |    |    |     |    |     |  |
|--------------------|-----|----|----|-----|----|-----|--|
| ヒーター容量             | W   | D  | H  | P1  | P2 | 取付穴 |  |
| 30W                | 220 | 92 | 50 | 132 | 84 | 5.5 |  |
| 50W                | 220 | 92 | 50 | 132 | 84 | 5.5 |  |
| 100W               | 280 | 92 | 50 | 202 | 84 | 5.5 |  |
| 200W               | 430 | 92 | 50 | 352 | 84 | 5.5 |  |
| 200W<br>(コンパクトタイプ) | 280 | 92 | 50 | 202 | 84 | 5.5 |  |




OUTLINE[D]

| (単位:mm)            |     |    |    |     |    |     |  |
|--------------------|-----|----|----|-----|----|-----|--|
| ヒーター容量             | W   | D  | H  | P1  | P2 | 取付穴 |  |
| 30W                | 220 | 92 | 50 | 132 | 84 | 5.5 |  |
| 50W                | 220 | 92 | 50 | 132 | 84 | 5.5 |  |
| 100W               | 280 | 92 | 50 | 202 | 84 | 5.5 |  |
| 200W               | 430 | 92 | 50 | 352 | 84 | 5.5 |  |
| 200W<br>(コンパクトタイプ) | 280 | 92 | 50 | 202 | 84 | 5.5 |  |

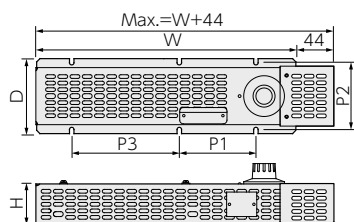


OUTLINE[E]

| (単位:mm)            |     |    |    |    |    |     |     |
|--------------------|-----|----|----|----|----|-----|-----|
| ヒーター容量             | W   | D  | H  | P1 | P2 | P3  | 取付穴 |
| 30W                | 320 | 92 | 50 | 94 | 84 | 132 | 5.5 |
| 50W                | 320 | 92 | 50 | 94 | 84 | 132 | 5.5 |
| 100W               | 380 | 92 | 50 | 89 | 84 | 202 | 5.5 |
| 200W               | 530 | 92 | 50 | 89 | 84 | 352 | 5.5 |
| 200W<br>(コンパクトタイプ) | 380 | 92 | 50 | 89 | 84 | 202 | 5.5 |




OUTLINE[F]

| (単位:mm)            |     |    |    |     |     |  |
|--------------------|-----|----|----|-----|-----|--|
| ヒーター容量             | W   | D  | H  | P   | 取付穴 |  |
| 30W                | 220 | 70 | 50 | 240 | 5.5 |  |
| 50W                | 220 | 70 | 50 | 240 | 5.5 |  |
| 100W               | 280 | 70 | 50 | 300 | 5.5 |  |
| 200W               | 430 | 70 | 50 | 450 | 5.5 |  |
| 200W<br>(コンパクトタイプ) | 280 | 70 | 50 | 300 | 5.5 |  |




OUTLINE[G]

| (単位:mm)            |     |    |    |     |     |  |
|--------------------|-----|----|----|-----|-----|--|
| ヒーター容量             | W   | D  | H  | P   | 取付穴 |  |
| 30W                | 320 | 70 | 50 | 340 | 5.5 |  |
| 50W                | 320 | 70 | 50 | 340 | 5.5 |  |
| 100W               | 380 | 70 | 50 | 400 | 5.5 |  |
| 200W               | 530 | 70 | 50 | 550 | 5.5 |  |
| 200W<br>(コンパクトタイプ) | 380 | 70 | 50 | 400 | 5.5 |  |




OUTLINE[H]

| (単位:mm)            |     |    |    |     |     |  |
|--------------------|-----|----|----|-----|-----|--|
| ヒーター容量             | W   | D  | H  | P   | 取付穴 |  |
| 30W                | 220 | 70 | 50 | 240 | 5.5 |  |
| 50W                | 220 | 70 | 50 | 240 | 5.5 |  |
| 100W               | 280 | 70 | 50 | 300 | 5.5 |  |
| 200W               | 430 | 70 | 50 | 450 | 5.5 |  |
| 200W<br>(コンパクトタイプ) | 280 | 70 | 50 | 300 | 5.5 |  |

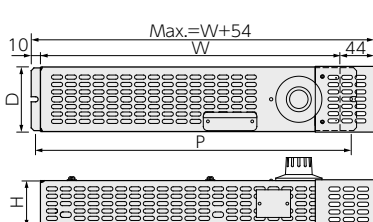

OUTLINE[I]

| (単位:mm)            |     |    |    |     |     |  |
|--------------------|-----|----|----|-----|-----|--|
| ヒーター容量             | W   | D  | H  | P   | 取付穴 |  |
| 30W                | 320 | 70 | 50 | 340 | 5.5 |  |
| 50W                | 320 | 70 | 50 | 340 | 5.5 |  |
| 100W               | 380 | 70 | 50 | 400 | 5.5 |  |
| 200W               | 530 | 70 | 50 | 550 | 5.5 |  |
| 200W<br>(コンパクトタイプ) | 380 | 70 | 50 | 400 | 5.5 |  |





OUTLINE[J]

| (単位:mm)            |     |    |    |     |    |     |  |
|--------------------|-----|----|----|-----|----|-----|--|
| ヒーター容量             | W   | D  | H  | P1  | P2 | 取付穴 |  |
| 30W                | 220 | 92 | 50 | 132 | 84 | 5.5 |  |
| 50W                | 220 | 92 | 50 | 132 | 84 | 5.5 |  |
| 100W               | 280 | 92 | 50 | 202 | 84 | 5.5 |  |
| 200W               | 430 | 92 | 50 | 352 | 84 | 5.5 |  |
| 200W<br>(コンパクトタイプ) | 280 | 92 | 50 | 202 | 84 | 5.5 |  |

## 《サーモスタット仕様》

- 0~40°可変
- 接点容量 AC250V 20A
- キャビナリー長 1,000mm
- 設定値誤差 ±3℃
- 復帰温度差 4±2℃
- 設定値以上でOFF



## 《端子部保護カバー》

- SHC-TC(銅板製)  
鉄製タッピンねじ 2個付属
- SHC-TCS(SUS製)  
SUS製タッピンねじ 2個付属

