パッキン

スポンジ・パッキン

（商品コードSP）

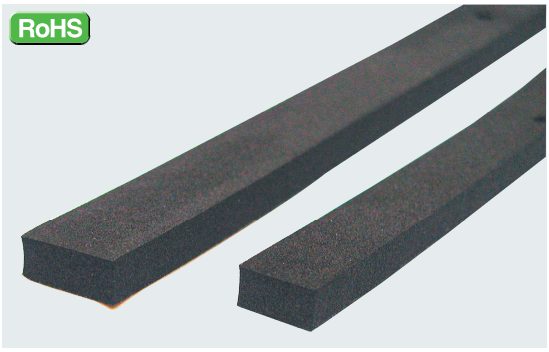

用　途

各種配電盤の窓枠、扉間の防水及びパッキンとしてご使用ください。

特　長

フォーム部は難燃性で弾力性、耐久性に富んでいます。

材　質

CRスポンジ100%（独立発泡）
接着テープ付



〈取付例〉

Dスポンジ　耐水性、耐熱性、耐候性に優れています。

品　番	硬　度	A×B×定尺(m)
PDR-3-10T	約25°	3×10×20
PDR-3-15T		3×15×20
PDR-3-20T		3×20×20
PDR-3-25T		3×25×20
PDR-3-30T		3×30×20
PDR-5-15T		5×15×20
PDR-5-20T		5×20×20
PDR-5-25T		5×25×20
PDR-5-30T		5×30×20
PDR-5-40T		5×40×20

SDスポンジ　押出で製作しますので長尺物ができます。

品　番	硬　度	A×B×定尺(m)
PSD-3-10T	約20°	3×10×200
PSD-3-15T		3×15×200
PSD-3-20T		3×20×200
PSD-3-25T		3×25×100
PSD-3-30T		3×30×100
PSD-5-15T		5×15×100
PSD-5-20T		5×20×100
PSD-5-25T		5×25×100
PSD-5-30T		5×30×　50
PSD-5-40T		5×40×　50

SSスポンジ　柔軟性があり、耐水性、断熱性、耐久性、耐候性に優れています。片面スムーススキン加工。

品　番	硬　度	A×B×定尺(m)
PSS-3-10T	約10°以下	3×10×100(20m×5)
PSS-3-15T		3×15×　80(20m×4)
PSS-3-20T		3×20×　60(20m×3)
PSS-3-25T		3×25×　50(25m×2)
PSS-3-30T		3×30×　40(20m×2)
PSS-5-15T		5×15×　80(20m×4)
PSS-5-20T		5×20×　60(20m×3)
PSS-5-25T		5×25×　50(25m×2)
PSS-5-30T		5×30×　40(20m×2)
PSS-5-40T		5×40×　30(30m×1)

※Dスポンジ、SDスポンジは接着テープなしも製作できます。品番末尾のTを表示しないでご注文ください。（例）PDR-3-20、PSD-3-20

	Dスポンジ	SDスポンジ	SSスポンジ
見掛比重(g/cm³)	0.23	0.4	0.206
硬度(°)	25±5	20±5	10±5
引張強度(kgf/cm²)	9.9	15	8.6
引裂強度(kgf/cm)	2.4	—	2.1
伸び(%)	170	300	390
使用可能温度(℃)	−20〜+100	−20〜+100	−20〜+100
コーティング	なし	全面スムーススキン	片面スムーススキン
難燃性	◎	○	○
耐水性	◎	◎	◎
耐候性	◎	◎	◎
耐久性	◎	◎	◎

※記載数値はあくまでも、代表値または実測値であり、規格値・保証値ではありません。

ストレートパッキン

（商品コード0656）

真っすぐ貼れる

用　途

各種配電盤、筐体のドアの防水、防塵用パッキンとしてご使用ください。

特　長

1.弾力性、耐水性、防塵性に優れています。
2.スポンジと硬質ゴムの二重構造になっており、従来ガイドなどを設け蛇行を防ぎ貼り付けていたパッキンが、ガイド無しでも簡単に真っすぐに貼り付けることができます。

〈パッキン断面図〉

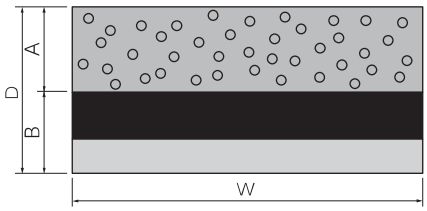

品　番	厚さA (mm)	厚さB (mm)	厚さ D=A+B(mm)	幅W (mm)	定尺 (m)
STRP-3-20T	2	1	3	20	5
STRP-3-25T	2	1	3	25	
STRP-3-30T	2	1	3	30	
STRP-4-20T	3	1	4	20	
STRP-4-25T	3	1	4	25	
STRP-4-30T	3	1	4	30	
STRP-5-20T	4	1	5	20	
STRP-5-25T	4	1	5	25	
STRP-5-30T	4	1	5	30	

※特殊サイズの注文も承ります。

※この製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。