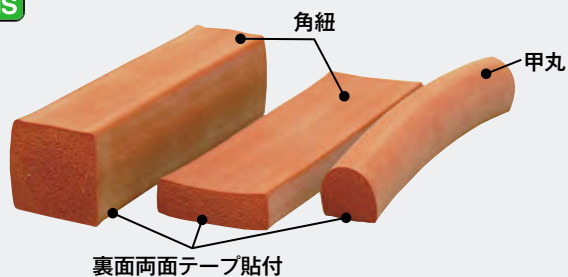


両面テープ付シリコンスポンジパッキン

(商品コード0661)

RoHS

両面テープ
貼付部詳細

特 長

大好評のシリコンスポンジパッキンに両面テープ付が追加されました!

用 途

各種配電盤・医療用機器・食品用機器

仕 様

材 質	シリコンスポンジ
色	弁柄(他の色も製作可能です。別途お問い合わせください。)
硬 度	20°
使用可能温度	-20℃～+120℃
圧縮永久ひずみ率	12%
粘着力	19.8N/20mm(対SUS、テープ幅20mm、180°剥離) 注)圧縮方向(厚みをつぶす方向)以外の力が加わる使い方はしないでください。
両面テープ厚さ	0.13mm

角紐

品 番	厚さt (mm)	幅 (mm)	最少ロット (m)	備 考
PSC-3-10-T	3	10	300	50m/巻×6巻
PSC-3-15-T		15	200	50m/巻×4巻
PSC-3-20-T		20	200	50m/巻×4巻
PSC-3-25-T		25	100	50m/巻×2巻
PSC-3-30-T		30	100	50m/巻×2巻
PSC-3-40-T		40	100	50m/巻×2巻
PSC-3-50-T		50	50	50m/巻×1巻
PSC-5-5-T	5	5	300	50m/巻×6巻
PSC-5-10-T		10	200	50m/巻×4巻
PSC-5-15-T		15	100	50m/巻×2巻
PSC-5-20-T		20	100	50m/巻×2巻
PSC-5-25-T		25	100	50m/巻×2巻
PSC-5-30-T		30	50	50m/巻×1巻
PSC-5-40-T		40	50	50m/巻×1巻
PSC-5-50-T		50	50	50m/巻×1巻
PSC-6-10-T	6	10	200	50m/巻×4巻
PSC-6-15-T		15	100	50m/巻×2巻
PSC-6-20-T		20	100	50m/巻×2巻
PSC-6-25-T		25	50	50m/巻×1巻
PSC-6-30-T	7	30	50	50m/巻×1巻
PSC-7-10-T		10	200	50m/巻×4巻
PSC-7-15-T		15	100	50m/巻×2巻
PSC-7-20-T		20	100	50m/巻×2巻
PSC-8-8-T	8	8	200	50m/巻×4巻
PSC-8-10-T		10	100	50m/巻×2巻
PSC-8-15-T		15	100	50m/巻×2巻
PSC-8-20-T		20	50	50m/巻×1巻
PSC-8-25-T		25	50	50m/巻×1巻
PSC-8-30-T		30	50	50m/巻×1巻

甲丸

品 番	厚さt (mm)	幅 (mm)	最少ロット (m)	備 考
PSC-6-7-KM-T	6	7	300	50m/巻×6巻
PSC-6-10-KM-T		10	200	50m/巻×4巻
PSC-7-8-KM-T	7	8	200	50m/巻×4巻
PSC-8-10-KM-T	8	10	200	50m/巻×4巻
PSC-10-10-KM-T	10	10	200	50m/巻×4巻
PSC-10-15-KM-T		15	100	50m/巻×2巻
PSC-12-15-KM-T	12	15	100	50m/巻×2巻
PSC-15-20-KM-T	15	20	50	50m/巻×1巻
PSC-20-20-KM-T	20	20	50	25m/巻×2巻
PSC-20-30-KM-T		30	50	25m/巻×2巻

〈使用例〉



D

パ
ッキ
ン

パッキン

EMC
(ノイズ対策)絶縁・収縮
チューブ

絶縁物

ラベル