

溝ゴム

(商品コード0652)



用 途

各種筐体の開口部の保護にご使用ください。


特 長

- 1.RP-MB:内溝がついてあるため1.6~3.2mmの板厚まで共通使用ができます。
- 2.RP-MB-15:板厚1.6~3.2mmの断面部の保護ができます。
- 3.RP-KE:内部の芯金により保持力が高く、0.8~2.3mmの板厚まで共通使用ができます。

RP-MB

RP-MB-15

RP-KE

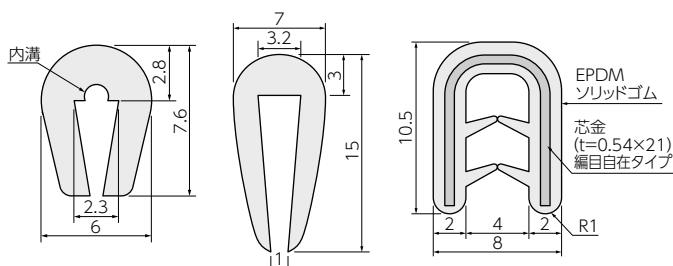

品 番	RP-MB	RP-MB-15	RP-KE
材 質	軟質塩化ビニル(黒色)	軟質塩化ビニル(黒色)	EPDMソリッドゴム(黒色)
適用板厚	1.6mm~3.2mm	1.6mm~3.2mm	0.8mm~2.3mm
硬 度	65°	65°	—
保持力	—	—	49N(5kgf)/100mm以上
定 尺	100m	50m	25m
使用温度	-20℃~+60℃	-20℃~+60℃	-20℃~+100℃

インセットパッキン

(商品コード0654)



用 途

各種配電器函開口部のパッキンとしてご使用ください。防水性に優れ、特に水切りパッキンに最適です。

特 長


- 1.配電函の開口部に使用していただくことにより、複雑な水切り部の鋳金が不要になります。
- 2.鋳金端部に押し込むだけで簡単に取付ができるため、作業の効率化が図れます。
- 3.扉側当たり面に対して鋳金端面が、垂直の場合(水切構造無)と水平の場合(水切構造有)に対応した2タイプございますので、用途に応じてご使用いただけます。

材 質

EPDMシリーズ:エチレンプロピレンゴム製(EPDM)
CRシリーズ:CRゴム製




《水切り構造なしタイプ》

《水切り構造ありタイプ》

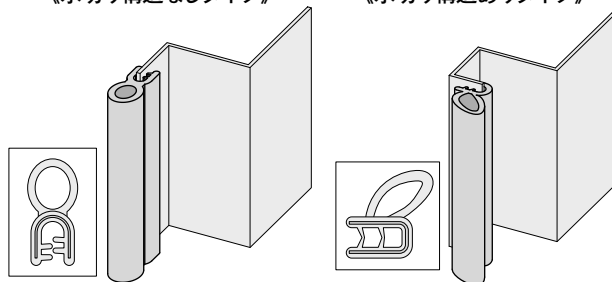

最大圧縮量

曲げ方向



品 番	参考 最小曲げR	最大 圧縮量	適用板厚 (mm)	保持力 (kgf/mm以上)	挿入力 (kg/mm以下)	計測時板厚 (mm)	定尺 (m)
EPDM-B	50	8	1.2~2.3	5/100	3.0/30	1.6	25
EPDM-E	40	5	0.8~2.3	5/100	4.5/100	0.8	25
EPDM-S-1	40	8	1.2	4/100	3.5/100	1.2	25
EPDM-T	50	9	0.8~2.3	7/100	3.0/30	0.7	7
EPDM-C	40	7	0.8~2.3	3/100	1.5/30	1.0	25
EPDM-C-20	40	6.5	2.3~3.2	3/100	3.0/100	2.0	25
EPDM-D	20	10	0.8~2.3	5/100	4.5/100	0.8	25
EPDM-TM	20	8	0.8~2.3	3/100	1.5/30	1.0	50
EPDM-Y-002	15	2.5	2.3	4/100	3.5/100	1.2	25
CR-E-12000	40	6	1.2~2.3	7/100	7.0/100	2.3	12
CR-F	20	4.5	0.8~2.3	11/100	10.0/100	2.0	25
CR-F-3.2	20	4	3.2	11/100	10.0/102	3.2	25
CR-H	15	3.5	2.3	4/100	8.0/100	2.3	7
CR-Y-1	20	5	2.3~3.2	4/100	8.0/100	2.3	50

※この製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。