EMC（ノイズ対策）

ソフトガスケット

KGS 北川工業株式会社
KITAGAWA INDUSTRIES CO.,LTD.

（商品コードKG）

低圧縮力で安定した導通性を確保。

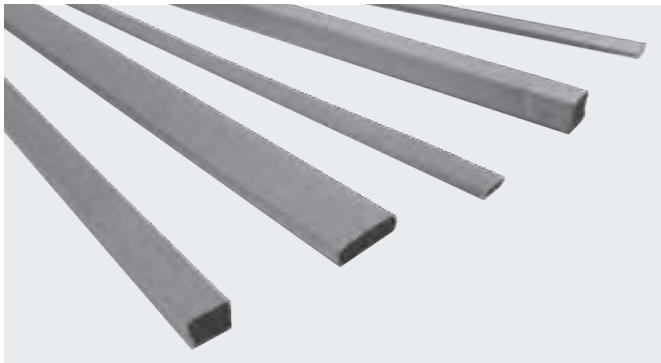

〈発注例〉

NLCG- ※※※ ※※※ (D)

- 導電粘着テープ仕様は Dが付きます。
- 幅寸法 例）050=5mm／100=10mm
- 高さ寸法 例）010=1mm／120=12mm

例）：NLCG-010050 → 高さ 1mm× 幅 5mm

※従来品UCシリーズは廃盤となり、本製品NLCGシリーズが代替品となります。

特　長

1.粘着テープにより、筐体等へ簡単に取付可能です。（導電粘着テープタイプもあります）
2.UL94 V-0取得材料です。（導電布ラッピングウレタンフォームガスケット部分）
3.粘着テープはUL94 VTM-0取得品を使用しております。（導電粘着テープを除く）
4.ハサミで容易にカット可能です。（特殊加工もお問い合わせください）

定尺：1m

〈構造〉

〈使用例〉

①金属筐体扉の隙間シールド設計



②基板と筐体のグランド強化



NLCG-003050 D	NLCG-003300 D	NLCG-010050(D)	NLCG-010070(D)	NLCG-010100(D)
高さ:0.3mm　幅:5mm	高さ:0.3mm　幅:30mm	高さ:1mm　幅:5mm	高さ:1mm　幅:7mm	高さ:1mm　幅:10mm
NLCG-015050(D)	**NLCG-015070(D)**	**NLCG-015100(D)**	**NLCG-020050(D)**	**NLCG-020070(D)**
高さ:1.5mm　幅:5mm	高さ:1.5mm　幅:7mm	高さ:1.5mm　幅:10mm	高さ:2mm　幅:5mm	高さ:2mm　幅:7mm
NLCG-020100(D)	**NLCG-020210**	**NLCG-020350**	**NLCG-030050(D)**	**NLCG-030100(D)**
高さ:2mm　幅:10mm	高さ:2mm　幅:21mm	高さ:2mm　幅:35mm	高さ:3mm　幅:5mm	高さ:3mm　幅:10mm
NLCG-040050(D)	**NLCG-040100(D)**	**NLCG-040130**	**NLCG-050050(D)**	**NLCG-050100(D)**
高さ:4mm　幅:5mm	高さ:4mm　幅:10mm	高さ:4mm　幅:13mm	高さ:5mm　幅:5mm	高さ:5mm　幅:10mm
NLCG-060060	**NLCG-060100**	**NLCG-070100**	**NLCG-070130**	**NLCG-100100**
高さ:6mm　幅:6mm	高さ:6mm　幅:10mm	高さ:7mm　幅:10mm	高さ:7mm　幅:13mm	高さ:10mm　幅:10mm
NLCG-120100	**NLCG-150150**			
高さ:12mm　幅:10mm	高さ:15mm　幅:15mm			

※この規格以外のサイズは、お問い合わせください。
※導電テープ仕様は品番末尾に「D」が付きます。
※仕様及び特性は代表的な値であり保証値ではありません。
　性能向上及び仕様変更のため予告無く変更することがあります。