

クリアバンポン (丸形)

特長

透明ウレタンにアクリル系の透明感圧性接着剤を塗布した成型品です。弾性も、摩擦係数も、耐久性も、着色品と同等の性能があります。戸当たりなどの目に触れやすい用途やゴム足を目立たせたくない用途、また透明な材質に取り付ける用途などに向いています。


感圧性接着剤:アクリル系

品番	SJ-5302	SJ-1026	SJ-5306	SJ-1020C
形状				
直径(mm)	7.9	8.0	9.5	10.0
高さ(mm)	2.2	2.0	3.8	2.0
色 ()内は表面	透明			透明(エンボス)
品番	SJ-1038C	SJ-1101C	SJ-5303	SJ-5312
形状				
直径(mm)	10.0	11.0	11.2	12.7
高さ(mm)	4.0	2.7	5.1	3.6
色	透明			


エッジング

(商品コード0634)

RoHS

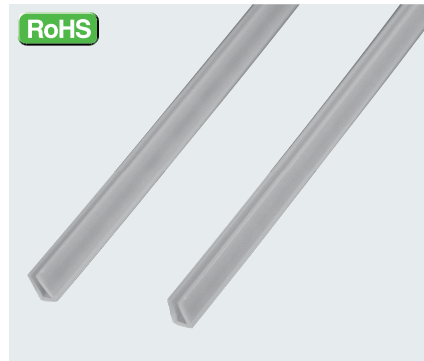

(取付例)



用途


エッジ部からケーブルを保護します。

材質

6ナイロン製 UL94 HB

色調

ナチュラル

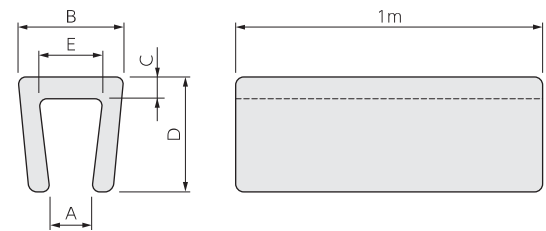

品番	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	適用板厚(mm)	梱包単位
SCE-012	0.6	3.3	1.0	5.0	1.3	0.8~1.2	1m×50本
SCE-016	0.9	3.7	1.0	5.0	1.7	1.0~1.6	
SCE-024	1.2	4.4	1.0	5.0	2.4	1.6~2.3	
SCE-032	1.5	5.3	1.0	5.0	3.3	2.3~3.2	

D

パッキン


パッキン

EMC
(ノイズ対策)絶縁熱収縮
チューブ

絶縁物

ラベル

自在ブッシュ (粘着剤付き・リールタイプ)

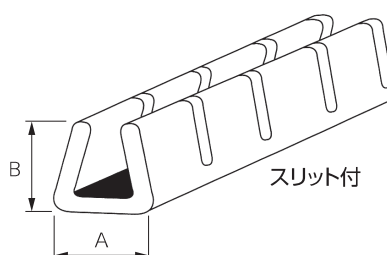


用途

内側に粘着剤が付いているので、外れることなく簡単、確実に取り付けることができます。

長尺になっているので、必要な長さでカットできて無駄がありません。

(取付例)



品番	色	寸法(mm)		推奨取付 パネル厚(mm)	材質	長さ (m)	梱包数 (巻)
		A	B				
GEE62F-A-C	ナチュラル	3.3	4.1	1.2	ポリ エチレン	30.5	1
GEE62F-A-C0	黒						
GEE99F-A-C	ナチュラル	4.3	4.7	1.6			
GEE99F-A-C0	黒						
GEE144F-A-C	ナチュラル	5.4	5.6	2.4			
GEE144F-A-C0	黒						