


レールマウント端子台 TOPJOB® S


TOPJOB®Sレールマウント端子台は、3種類の接続方式(レバー、プッシュボタン、ドライバ)を用意。アクセサリが共通なので、用途に合わせた使用・接続方式を混合した使用ができます。

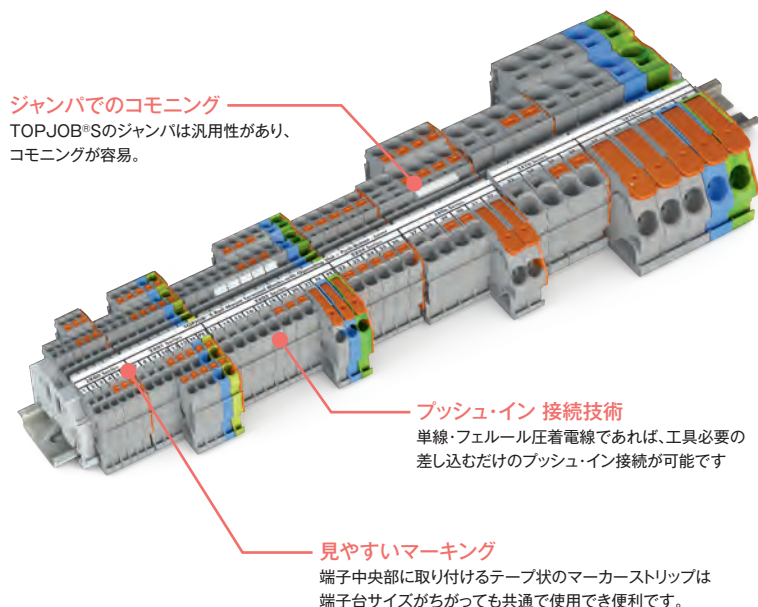

〈TOPJOB®Sの特長〉

1. 省スペース

一般的なネジ式端子台と比較して、約半分のスペースで実装でき、装置や盤の小型化や大幅な省スペース化を実現できます。




2. ゆるまない

常に一定の圧力で接続されるので、振動に強く、接点がゆるみません。IEC規格の振動試験に合格し、鉄道車両にも搭載されていることから、その信頼性が実証されています。

3. 省力化

結線時間が短く、納期短縮や現場作業の省力化が可能。また振動に強くゆるまないため、保守点検の省力化も可能です。




平均的な手動での結線時間のパーセンテージ比較 (MTM ごと)

WAGO IO System 750シリーズ

各種オープンフィールドバスに対応 WAGO IO System 750シリーズ

〈750シリーズの特長〉

1. さまざまなCPUおよびモジュールの組み合わせで自由度の高いシステム設計が可能
2. Ethernet対応コントローラシリーズはCloud接続も、単体での可視化も可能
3. 500種類を超えるさまざまなモジュール
4. 世界各国の認証規格に適合

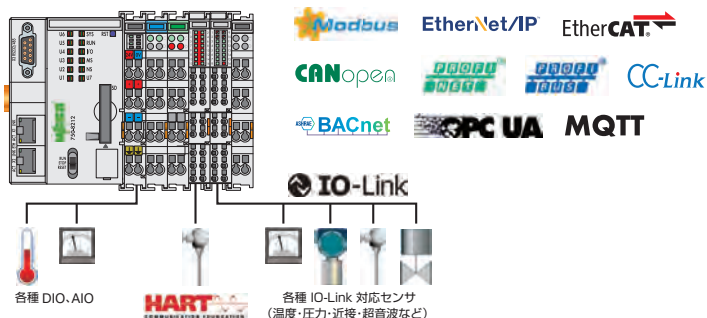

CPU およびモジュールは自由に組み合わせることができ、最適なシステムを構築することが可能



各機能モジュールを自由に組み合わせ、1ノードを構成できるため、ノード数を削減することが可能