



アクアソービット® ZX4 高性能乾燥剤

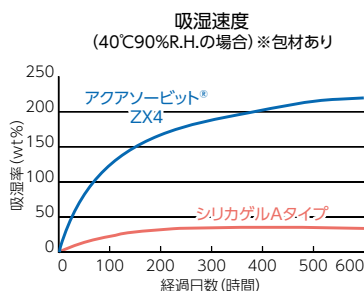

〈吸湿能力〉

相対湿度	アクアソービット® ZX4	シリカゲル Aタイプ	対比
20%R.H.	40%	8%	5倍
50%R.H.	110%	20%	5.5倍
90%R.H.	210%	30%	7倍

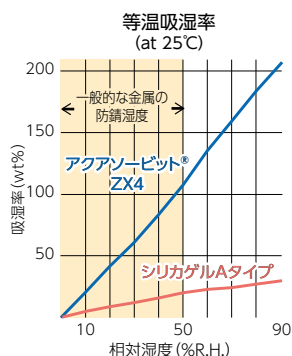

用 途

アクアソービット®ZX4 (Aquasorbit®ZX4) は塩化マグネシウムに固化剤を加えた、強力な吸湿力を持つ高性能乾燥剤です。化学吸着にて湿気を取り除いた後、固化するタイプの乾燥剤です。アクアソービット®ZX4はCLP表示が不要です。ヨーロッパ輸出時でも安心してご使用いただけます。

工業	自動車関連部品・機械部品・設備機器等の防錆
電子・精密機器	電子部品・精密機器・光学機器等の防錆・防カビなど
運輸・物流	輸送コンテナ内の防錆・結露防止など
商業	倉庫内の防湿、皮革製品、工芸品、繊維などの保存・保管

特 長

1. 片面フィルム、片面不織布タイプです。
2. 広い温湿度領域で強力に吸湿します。
3. 吸湿速度が速く、急激な温湿度変化による結露を防ぎます。初期における防湿・防錆対策に最適です。
4. 最大吸湿量は自重の210%で、シリカゲルなどに比較し5~7倍の吸湿能力があります。
5. 吸湿が進むにつれ固化しますので、交換時期の判別が容易です。

品 番	内容量 (g)	製品サイズ (mm)	梱包数 (個)
ZX4-010	10	122× 75	1,200
ZX4-020	20	122×125	600
ZX4-050	50	163×125	300
ZX4-100	100	163×175	150
ZX4-150	150	163×210	100
ZX4-200	200	163×230	80

使用上のご注意

- 開封後は直ちに製品内装袋を密封してください。
- 吸湿すると膨らむため、折り曲げるなどの無理な使用はお避けください。
- 製品に直接水分を接触させないでください。
- 製品を包装している袋を開けないでください。
- お子様の手の届かない所に保管してください。
- アクアソービット®ZX4シリーズは片面吸湿タイプです。フィルム(プリント)面を下にして設置してください。また不織布面に金属や皮革製品を直接接触させないでください。

F

電設工事機材

電設工事
機材

接地用品