耐電性ゴムシート

（商品コードGM）

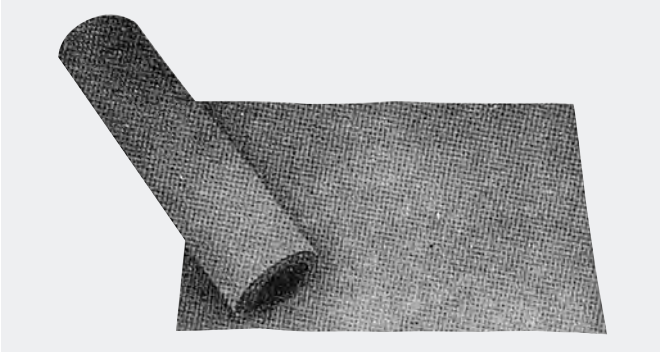

用　途

配電室、電気工事現場等の絶縁用として広い範囲に使用できます。

仕　様

厚さ：6mm、10mm 定尺幅：1m 定尺長さ：10m
※ご希望寸法に切断もいたします。

高圧用

厚さ(mm)	6	10
試験電圧	15,000V(1分間)	20,000V(1分間)
使用電圧	6,600V	6,600V
質　量	9kg/m²	12kg/m²

ビニールシート

（商品コードVS）

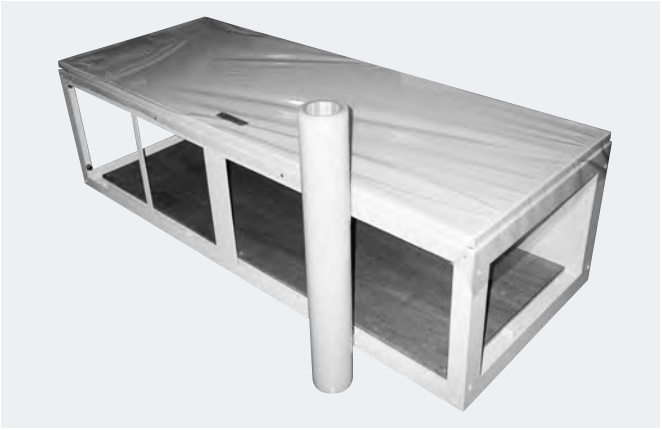

透明

品　名	硬　度	厚さ(mm)	規格幅(cm)	巻数(m)
透明　2S	＃400	0.08	91.5／107／137	100
透明　2S	＃400	0.08	183	50/100
透明　2S	＃400	0.1	91.5／107／137／183	50/100
透明　2S	＃400	0.15	91.5／107／137／183	50
透明　2S	＃400	0.2	91.5／107／137／183	50
透明　3S	＃440	0.2	91.5／107／137／183	50
透明　2S	＃400	0.3	91.5／107／137／183	30
透明　3S	＃440	0.3	91.5／107／137／183	30
透明　2S	＃400	0.4	91.5／137／183	30
透明　3S	＃440	0.4	91.5／137／183	30
透明　2S	＃400	0.5	91.5／137／183	30
透明　3S	＃440	0.5	91.5／137／183	30

タフニール 一般透明 物性一覧表

厚さ(mm)		0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	試験方法
硬　度		＃400	＃400	＃400	＃400	＃400	JIS K6732 準拠
引張強さ (N/mm²)	縦	28.2	28.9	30.5	29.5	27.7	
	横	25.7	24.6	25.8	26.6	24.9	
伸　び (%)	縦	245	286	306	295	288	
	横	272	362	320	333	343	
100%モジュラス (N/mm²)	縦	15.8	15.3	15.6	14.7	14.3	
	横	13.8	11.7	13.5	13.0	13.4	
直角引裂強さ (N/mm)	縦	68.0	67.5	83.1	95.3	99.5	
	横	65.1	58.5	74.4	92.1	96.1	

上記の値は測定値であり、保証値ではありません。　※JVAS日本ビニル工業会規格

提灯、ドロン格子

品　名	色	厚さ(mm)	規格幅(cm)	巻数(m)
提灯用	白	0.05	122	100
提灯用	赤	0.05	122	100
提灯用	黄	0.05	122	100
提灯用	ブルー	0.05	122	100
提灯用	グリーン	0.05	122	100
提灯用	ピンク	0.05	122	100
ドロン格子	白	0.15	107／137	50
ドロン格子	白	0.2	137	50

梨地

品　名	硬　度	厚さ(mm)	規格幅(cm)	巻数(m)
梨地　クリア	＃450	0.05	91.5	100
梨地　クリア	＃450	0.07	91.5／137／183	100
梨地　クリア	＃450	0.08	91.5／107／137	100
梨地　クリア	＃450	0.08	183	50/100
梨地　クリア	＃450	0.1	91.5／107／137	100
梨地　クリア	＃450	0.1	183	50/100
梨地　クリア	＃450	0.15	91.5／107／137	50
梨地　クリア	＃520	0.2	91.5／107／137／183	50
梨地　クリア	＃520	0.3	91.5／107／137／183	50
梨地　クリア	＃360	0.2	91.5	50
梨地　ミルク	＃450	0.08	91.5／137	100
梨地　ミルク	＃450	0.1	91.5／137	100
梨地　ミルク	＃520	0.2	91.5	50
梨地　白	＃450	0.08	91.5／107／137	100
梨地　白	＃450	0.1	91.5／107／137	100
梨地　白	＃520	0.2	91.5	50

※この製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。