

室内空気環境品質をリアルタイムで測定

- ▶ 温度/湿度/CO₂/PM2.5など空気中の7種類の有害物質を検出可能
- ▶ LOYTEC経由で統合監視システムにアラートを送信し、換気システムの運転制御が可能




仕様

		品番				
		UNO-6SW	UNO-7TB	UNO-7HW	UNO-9SW	UNO-10SW
測定対象項目	温度/湿度	●	●	●	●	●
	PM2.5/PM10	●	●	●	●	●
	CO ₂	●	●	●	●	●
	Lux	●	●	●	●	●
	TVOC		●		●	●
	HCHO			●	●	●
	CO				●	●
	O ₃					●
換気設備制御		●		●	●	●
BACnet MS/TP			●			
Modbus RTU		●	●	●	●	●
Wifi/BLE搭載		●		●	●	●

外形寸法/質量	W142×D42×H68mm / 208g
定格電圧	9~24VDC ±10% または 12V/1A電源
消費電力	最大500mA@12VDC
動作環境温度	0~50℃ 10~90% RH IP20
デジタル制御出力	Modbus RTU または DO
ディスプレイ	1.3" OLED
対応言語	日本語/英語/中国語(繁体字,簡体字)
通信インターフェイス	RS485, Wi-Fi 2.4G 802.11b/g/n, BLE5.1
セキュリティ	Open, WPA-PSK, WPA2-PSK
認証	CE, FCC/IC, NCC, JRF
オプション	専用アダプター 品番: UNO-A12PFU

システム構成

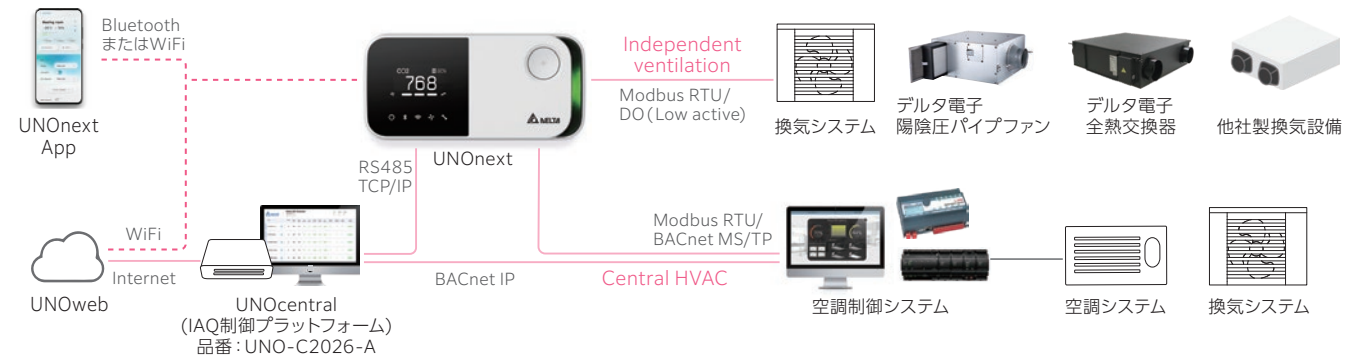

IPカメラ / セキュリティ

あらゆる監視環境に対応した高機能な VIVOTEKのIPネットワークカメラ

- ▶ 屋内および屋外向けのIPネットワークカメラを幅広くラインナップ
- ▶ PoE対応のネットワークカメラをNVRに接続することにより統合監視システムで集約・監視可能
- ▶ 統合監視システムと連携することができるため、不審者侵入等の情報を素早く送信し、管理者へ通知するシステムを構築可能
- ▶ 米国国防権限法 NDAA規格に準拠



仕様

製品名	全方位ネットワークカメラ	ブレード型ネットワークカメラ	固定ドーム型ネットワークカメラ	ネットワークビデオレコーダー
品番	FE9380-HV	IB9365-EHTV-v2	FD9166-HN	ND9425P
性能	・防水防塵IP66&耐衝撃性IK10 ・360° 全方位撮影可能	・全天候型 防塵防水 IP66/IP67 ・最大60fpsの高フレームレート	・屋内用 ・2MピクセルCMOSセンサ	・PoE内蔵・4Kディスプレイ対応 ・イーサネットポート 16口
外形寸法(mm)	φ150×H68.2	φ153×D283	φ90×H50	W366×D320.3×H46
質量	695g	1860g	150g	2500g