

コミショニング試験用サーバ模擬熱源機 3kW (リモート通信対応)

データセンターの構築時に発熱量と風量(Δt)をリモート制御することができるサーバ模擬熱源機を用いてコミショニング試験を行うことにより、空調システムやラック冷却の最適な運用制御が可能となります。

機能・特長

- ・3Uサイズで3kW(AC200V)を実現
- ・発熱量と吸気と排気の Δt (風量)設定が可能
- ・リモート通信機能によりPCにて一括制御が可能
- ・装置内温度過熱保護付き ※設定値以上でヒーターOFF

【熱源機レンタルのご相談も承ります】

「保管場所などの問題で購入は難しいが、試験の際にだけ利用したい」などのご要望の声にお応えし、サーバ模擬熱源機の有償レンタルも承っております。台数に限りがありますので、レンタル期間や価格、台数などはお問い合わせください。

正面/背面外観



電源スイッチ 各種スイッチパネル ファン3台




排気口 電源ケーブル接続コネクタ

仕様

品番	153-R2-SN-45
定格	3kW (リモート通信機能付き)
外形寸法(mm)	W482.6×D546×H130(3U) ※取っ手、スイッチ、ネジなどの突起は含まない。
発熱量	AC200V 1000~3000W (1000W単位で3段階可変式)
電源電圧	単相 AC200V±5%
ヒーター	シーズヒーター 3本内蔵
風量制御	344m ³ /h ~ 836m ³ /hまで10段階可変式 PWMファンスピード制御 ファン3台設置
質量	約20kg
付属品	L6-30P, 3m 1本 19インチマウントアングル実装用レール
耐ノイズ性	VCCI クラスA 伝導妨害波 (VCCI クラスA放射妨害波はオプション対応)
接続台数	ModbusRTU通信: 256台(32台×8ポート)

■付属ケーブル: L6-30P, 3m ■状態表示灯「点灯」イメージ

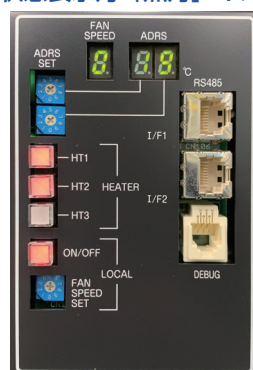

各種スイッチパネル詳細

リモート制御 (REMORT) と手動制御 (LOCAL) の切替えなどすべて右側のスイッチパネルでコントロールすることができます。機器には0~99のアドレスを振り分けることができます。

