


内部回路ブロック図

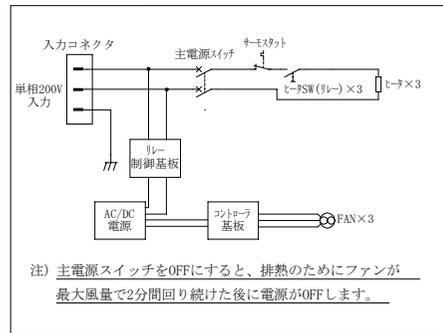

仕様

発熱量	最大3kW
定格電圧	単相AC200V±5%
ファン風量	最大836m ³ /h(測定値)
本体構造	19インチEIAラック取付けタイプ
本体材質	外装: 鋼板(正面、裏面 N1.5半艶塗装)
外形寸法	482.6W×546D×130H (3U)
質量	※取っ手、ネジなどの突起含まない 約20kg

機能






主電源スイッチ	サーキットプロテクタ20A、1ヶ実装
ヒータ	1kWヒータ3本内蔵
照光式ヒータスイッチ	遠隔または手動操作スイッチでON・OFF、3ヶ実装。ON時照光(赤色)
ファン	□80ファン3台実装
ファン風量制御	遠隔または手動操作で10段階制御可能。 下記風量に制御可能。※ファン3台の合計風量。 目盛0: 344m ³ /h 目盛5: 527m ³ /h 目盛1: 371m ³ /h 目盛6: 575m ³ /h 目盛2: 402m ³ /h 目盛7: 710m ³ /h 目盛3: 460m ³ /h 目盛8: 746m ³ /h 目盛4: 504m ³ /h 目盛9: 836m ³ /h
過熱保護	サーモスタット内蔵。内部温度100℃以上でヒータ全数強制断。
ファン用電源ヒューズ	サーキットプロテクタ1ヶ実装
電源入力部	コネクタ接続

付属品

電源ケーブル	3m、NEMA L6-30P付き、1本
実装レール	鋼板

風量とΔt表(実測値)

ファン風量設定	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
風量 m ³ /h	344	371	402	460	504	527	575	710	746	836
3kW Δt	27.9	27.1	23.0	20.7	18.3	16.7	16.6	15.2	14.3	12.9
2kW Δt	18.7	18.0	15.7	13.8	12.4	11.9	11.1	10.9	10.1	8.8
1kW Δt	10.1	9.0	8.6	8.1	7.6	7.2	6.9	6.7	6.2	5.6

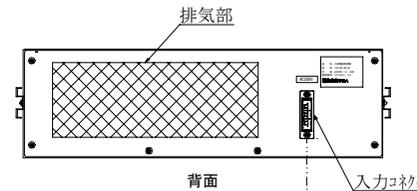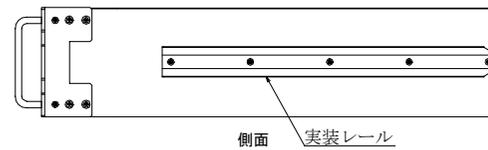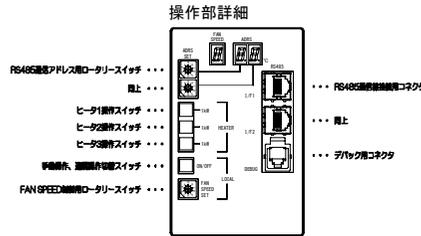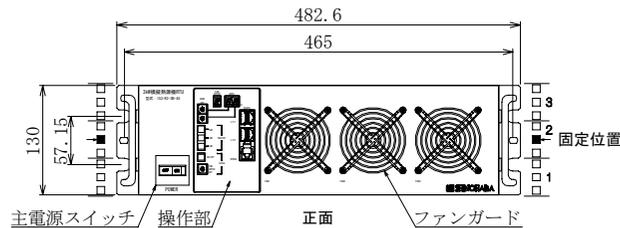

改訂	日付	改訂事項	承認	作成	承認	照査	設計	製図	尺度	FREE	品名	3kW模擬熱源機RTU
B	2019-02-07	風量とΔt表追加	犀川	見須	APPROVED BY	CHECKED BY	DESIGNED BY	DRAWING BY	SCALE	FREE	品名	3kW模擬熱源機RTU
C	2020-05-28	付属品実装レール説明図追加。	犀川	見須					作成日	2018-09-03	ARTICLE	型式: 153-R2-SN-45
					犀川	犀川	見須	見須	DATE		図番	M180903-G001-C
										篠原電機株式会社	DRAWING No.	