

# 製品ラインナップ

2kW(手動/リモート通信)  
品番：153-R2-SN-48



電源スイッチ 各種スイッチパネル ファン3台

3.3kW(手動/リモート通信)  
品番：153-R2-SN-46



電源スイッチ 各種スイッチパネル ファン3台

## 仕様


|          |  |  |
|----------|--|--|
| 品番       | 153-R2-SN-48   | 153-R2-SN-46   |
| 定格       | 2kW  | 3.3kW(230V時) / 2.55kW(200V時)   |
| 通信方法     | ・ModbusRTU<br>・ModbusTCP   | ・ModbusRTU   |
| 外形寸法(mm) | W482.6×D600×H88(2U)<br>※取っ手、スイッチ、ネジなどの突起は含まない。                             | W482.6×D546×H130(3U)<br>※取っ手、スイッチ、ネジなどの突起は含まない。                            |
| 発熱量      | AC200V～AC230V<br>0～2kW   | AC230V 1100～3300W (1100W単位で3段階可変式)<br>AC200V 850～2550W (850W単位で3段階可変式)     |
| 電源電圧     | 単相 AC200V～AC230V±5%  | 単相 AC200V～AC230V±5%  |
| ヒーター     | シーズヒーター 8本内蔵   | シーズヒーター 3本内蔵   |
| 風量制御     | 302m <sup>3</sup> /h～513m <sup>3</sup> /hまで10段階可変式<br>PWMファンスピード制御 ファン3台設置 | 344m <sup>3</sup> /h～836m <sup>3</sup> /hまで10段階可変式<br>PWMファンスピード制御 ファン3台設置 |
| 質量       | 約13kg  | 約20kg  |
| 付属品      | C13/C14電源ケーブル、2m 1本<br>19インチマウントアングル実装用レール                                 | L6-30P、3m 1本<br>19インチマウントアングル実装用レール  |
| 耐ノイズ性    | VCCI クラスA 伝導妨害波<br>(VCCI クラスA放射妨害波はオプション対応)                                | VCCI クラスA 伝導妨害波<br>(VCCI クラスA放射妨害波はオプション対応)                                |
| 接続台数     | ModbusRTU通信：256台(32台×8ポート)<br>ModbusTCP通信：250台                             | ModbusRTU通信：256台(32台×8ポート)   |

3.25kW(手動)  
品番：153-R2-SN-47



ファン風量調整ダイヤル ヒータースイッチ ファン4台

3.25kW(手動/リモート通信)  
品番：153-R2-SN-41

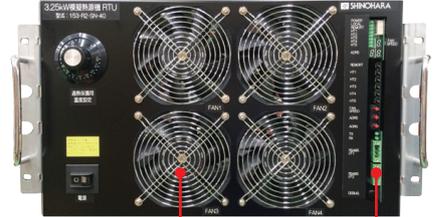

ファン4台 各種スイッチパネル

|          |  |  |
|----------|--|--|
| 品番       | 153-R2-SN-47   | 153-R2-SN-41   |
| 定格       | 3.25kW   | 3.25kW   |
| 通信方法     | —  | ・ModbusRTU   |
| 外形寸法(mm) | W482.6×D540×H266(6U)<br>※取っ手、スイッチ、ネジなどの突起は含まない。                            | W482.6×D540×H266(6U)<br>※取っ手、スイッチ、ネジなどの突起は含まない。                            |
| 発熱量      | 650W～3250W (650W単位で5段階可変式)   | 650W～3250W (650W単位で5段階可変式)   |
| 電源電圧     | 単相 AC200V±10%  | 単相 AC200V±10%  |
| ヒーター     | シーズヒーター 5本内蔵   | シーズヒーター 5本内蔵   |
| 風量制御     | 361m <sup>3</sup> /h～875m <sup>3</sup> /hまで10段階可変式<br>PWMファンスピード制御 ファン4台設置 | 361m <sup>3</sup> /h～875m <sup>3</sup> /hまで10段階可変式<br>PWMファンスピード制御 ファン4台設置 |
| 質量       | 約30kg  | 約30kg  |
| 付属品      | L6-20P、3m 1本<br>※19インチマウントアングル用実装レールはオプションです。                              | L6-20P、3m 1本<br>※19インチマウントアングル用実装レールはオプションです。                              |
| 耐ノイズ性    | 規定なし   | 規定なし   |
| 接続台数     | —  | ModbusRTU通信：256台(32台×8ポート)   |